

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-ps2-usb-cs82u-p-665.html>

## 2-portowy przełącznik KVM PS/2-USB - CS82U



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>25</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Biurkowy moduł sterujący KVM PS/2-USB CS82U zapewnia dostęp do dwóch komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz PS/2 lub USB, monitor VGA). Ponadto model CS82U jest wyposażony w nową technologię Video DynaSync™ firmy ATEN, która eliminuje problem braku wyświetlacza podczas rozruchu oraz optymalizuje rozdzielczość.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS82U bezpośrednio przechwytyje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

### Zawartość opakowania


- 1x przełącznik KVM PS/2-USB CS82U
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.2m/4ft)
- 1x instrukcja obsługi

### Funkcje

- Możliwość sterowania dwoma komputerami ze złączami VGA z jednej konsoli PS/2/USB/VGA
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz myszy
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun\*
- Odzworowanie klawiatur w różnych językach — klawiatura angielska, japońska, francuska
- Obsługa klawiatur przeznaczonych do grania
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane zasilanie

- \* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.  
2. Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

## Diagram

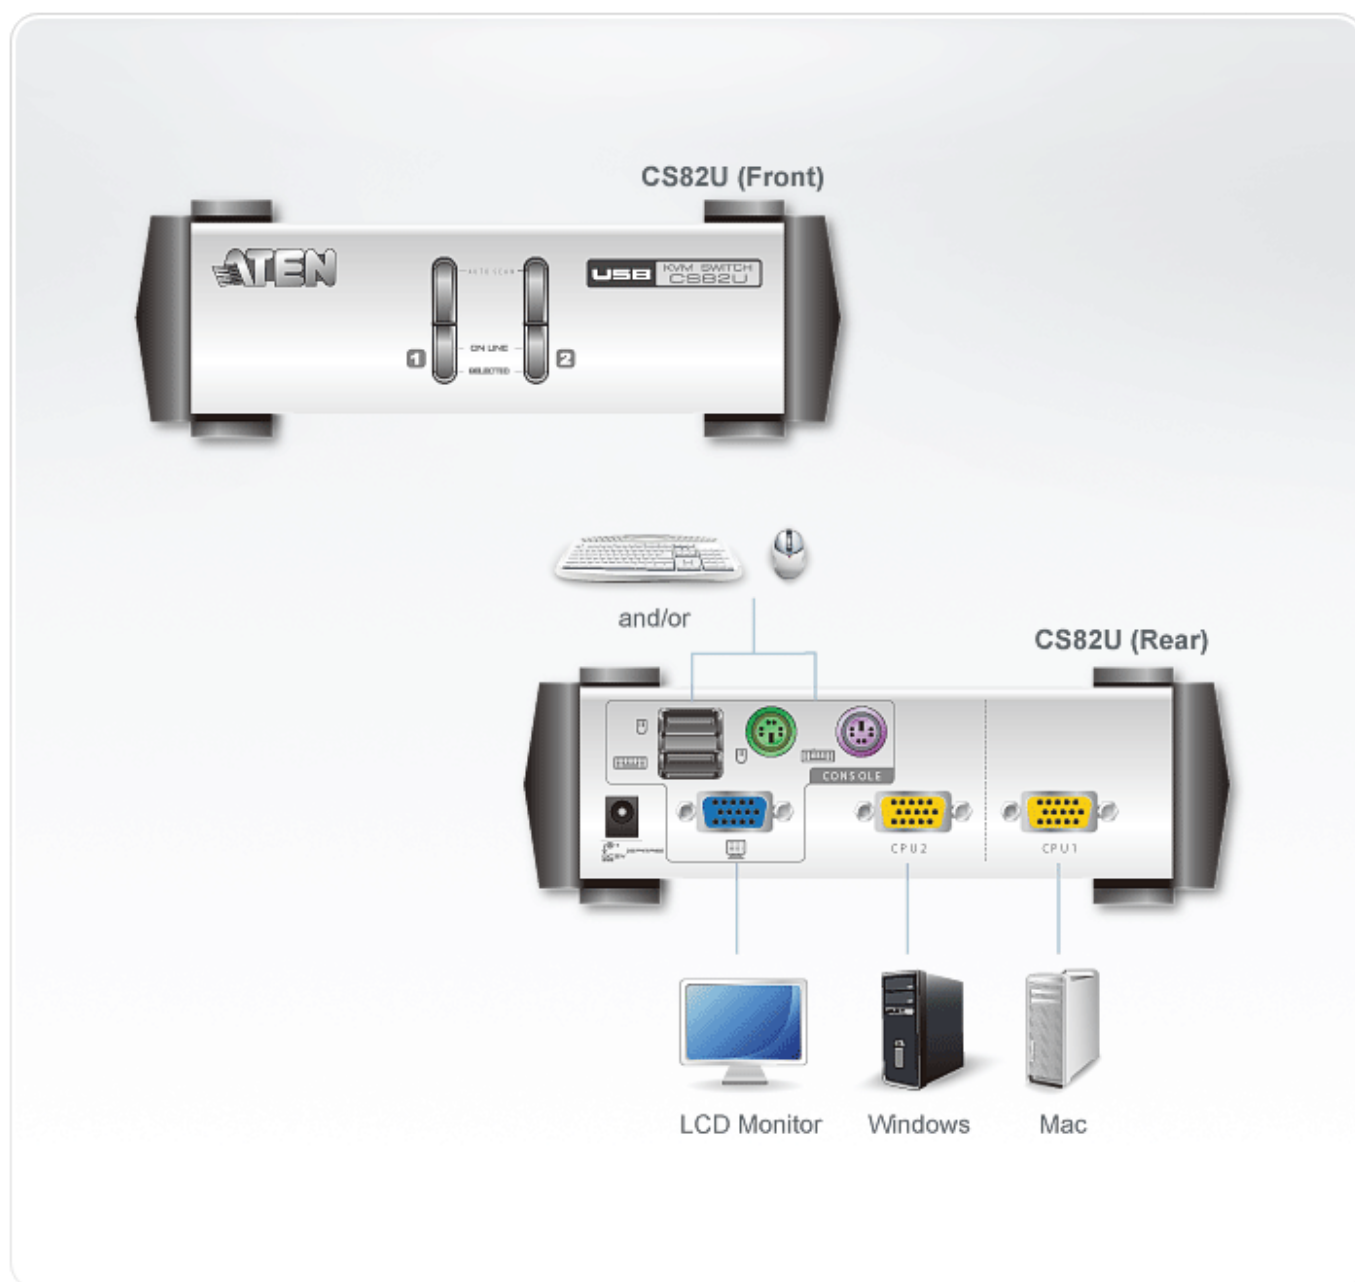

## Specyfikacje

Połączenia komputera  
Wybór portu  
Złącza  
Porty konsoli

Porty KVM  
Zasilanie  
Przełączniki  
Wybór  
Diody LED  
Online  
Wybór  
Emulacja

2  
Przycisk skrótu, przycisk naciskowy, mysz USB

2 x USB typ A żeńskie (czarne)  
1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)  
1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)  
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)  
2 x SPHD-18 żeńskie (żółte)  
1 x gniazdo DC

2 x przycisk naciskowy

2 (pomarańczowe)  
2 (zielony)

---

Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:0.72W:12BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.54 kg ( 1.19 lb )
Wymiary(D x S x W)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.