

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-rozdzielacz-hdmi-true-4k-vs182b-p-591.html>

## 2-portowy rozdzielacz HDMI True 4K - VS182B



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>6</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Rozdzielacz HDMI True 4K VS182B jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego kto chce wysłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości na dwa urządzenia wyświetlające w tym samym czasie. Można go używać z każdym urządzeniem HDMI takim jak odtwarzacz DVD, dekodery satelitarne czy też komputer i wysłać obraz na monitory, wyświetlacze, projektory czy też telewizory.

Rozdzielacz VS182B True 4K HDMI jest kompatybilny z HDMI 2.0, 4K at 60Hz (4:4:4) i obsługuje również przesyłanie audio, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla kin domowych, biur, szkół oraz zastosowań komercyjnych.

### Zawartość opakowania


- 1x 2-portowy rozdzielacz HDMI True 4K HDMI VS182B
- 1x zasilacz
- 1x przewód HDMI
- 1x instrukcja obsługi

### Funkcje

- Podłączenie jednego źródła HDMI do dwóch urządzeń wyświetlających HDMI w tym samym czasie
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); kompatybilność z HDCP 2.2
- Obsługa HDR10<sup>+</sup>
- Obsługa rozdzielczości maksymalnie do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Transmisja na długie dystanse - do 15 m (1920x1200)/ 1.8 m (4K) \*
- Maksymalna częstotliwość do 600 MHz
- Maksymalna szybkość danych do 18 Gbps (6 Gbps na magistralę)
- Wskazanie LED zasilania i urządzeń źródłowych
- EDID Expert™ - Wybór optymalnych ustawień EDID dla płynnego włączania urządzeń oraz wysokiej jakości obrazu dla różnych rozdzielczości podłączanych urządzeń wyświetlających poprzez przełączniki DIP (ustawienia Port 1, Default oraz Auto)
- Plug-and-play - Brak konieczności instalacji oprogramowania

\* Kompatybilne z [2L-7D02H](#) marki ATEN

## Diagram

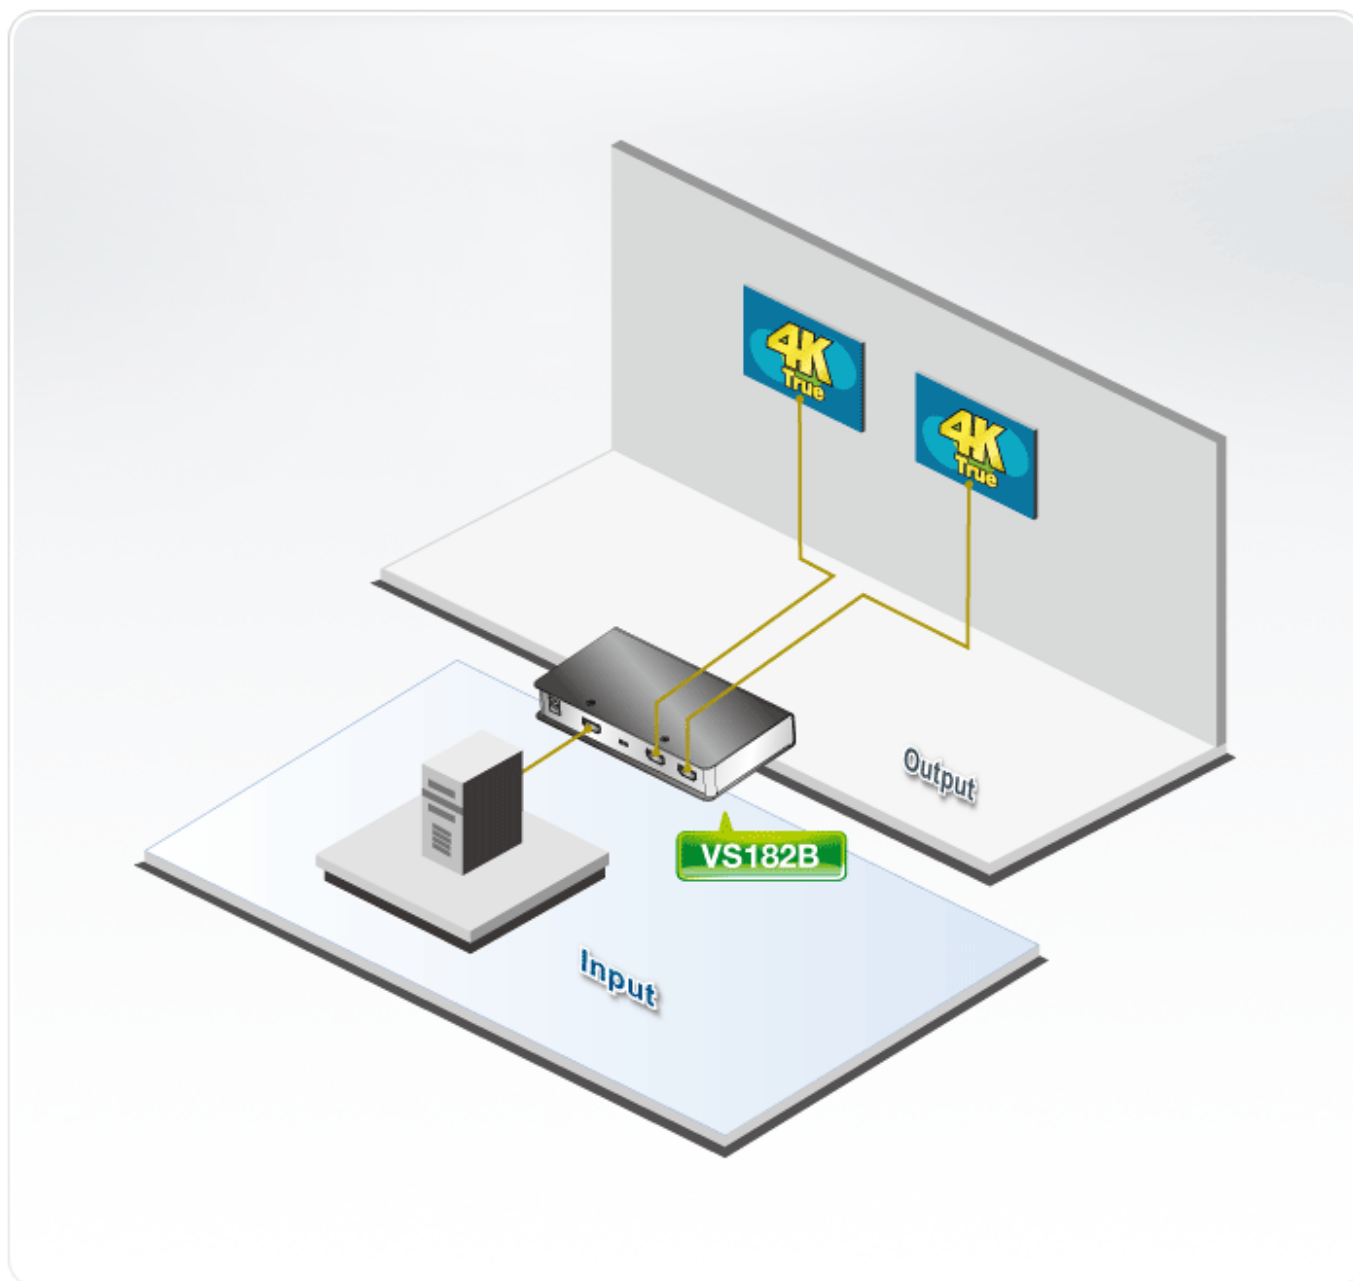

## Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy

Impedancja

Maks. odległość

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Maks. odległość

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość

1 x HDMI Type A Female (Black)

100  $\Omega$

1.8m / 4K@60Hz (4:4:4)

2 x HDMI Type A Female (Black)

100  $\Omega$

1.8m / 4K@60Hz (4:4:4)

15m / 1920 x 1200

18 Gbps( 6 Gbps Per Lane)

600 MHz

HDMI (3D, Deep Color, 4K);

HDCP Compatible

Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)

---

Audio	
Wejście	1 x HDMI Type A Female (Black)
Wyjście	2 x HDMI Type A Female (Black)
Złącza	
Zasilanie	1 x DC Jack
Pobór mocy	DC5V:4.24W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.32 kg ( 0.7 lb )
Wymiary(D x S x W)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	20 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.