
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowa-plyta-wejsciowa-4k-hdmi-vm7814-p-576.html

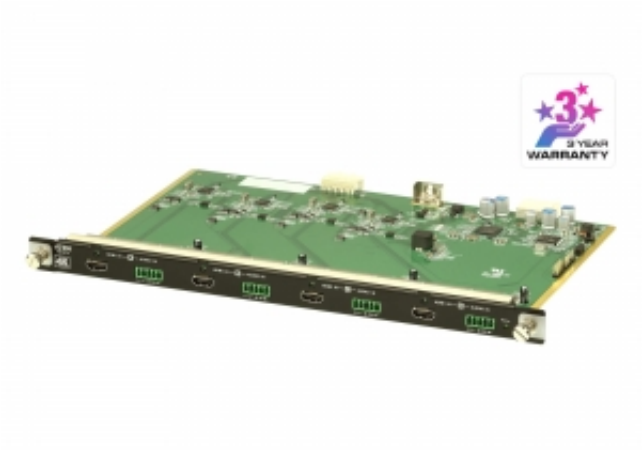

4-portowa płyta wejściowa 4K HDMI - VM7814

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**26**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

VM7814 jest płytą wejściową 4K HDMI, która działa z modułowymi przełącznikami matrycowymi firmy ATEN oferując łatwy sposób trasowania źródeł HDMI na 4 wyświetlacze. Oprócz interfejsu HDMI, który przenosi cyfrowe sygnały A/V, VM7814 jest wyposażony w 4 wejścia audio stereo, które umożliwiają osadzanie dźwięku stereo.

Płyty wejścia/wyjścia firmy ATEN obsługują wymienialną podczas pracy instalację, która zapewnia integratorom systemów dużą elastyczność i wydajność podczas konserwacji. Płyty wejścia/wyjścia firmy ATEN razem z modułowymi przełącznikami matrycowymi oferują idealne rozwiązania, które perfekcyjnie spełniają wymagania aplikacji o krytycznym znaczeniu dla wideo.

Zawartość opakowania

- 1x płyta wejściowa VM7814 4K HDMI
- 4x bloki zacisków
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kompatybilny z VM1600 / VM3200; łączy się i dopasowuje do dowolnych płyt I/O każdego typu dla osiągnięcia optymalnej elastyczności
- Najwyższa jakość wideo – rozwiązania HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920x1200) i 4K2K @ 60Hz (4:2:0)
- Dźwięk stereo może być osadzony
- EDID Expert – wybiera optymalne ustawienia EDID dla płynnego włączania i wyświetlania o najwyższej jakości
- HDMI (3D, Deep Color); Kompatybilny z HDCP 2.2
- Cable Quality Tester – sprawdza jakość kabla HDMI
- Obsługuje Consumer Electronics Control (CEC)

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	Up to 5m
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2 Compatible Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0); 4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	4 x Captive Screw Connector, 5 Pole (Green) *Audio signal type: stereo, balanced/unbalanced.
Pobór mocy	4.45W:21BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.56 kg (1.23 lb)
Wymiary(D x S x W)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Partia w opakowaniu	2 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.