

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvmp-usb-vga-dual-displayaudio-cs1744-p-675.html>

4-portowy przełącznik KVMP™ USB VGA Dual Display/Audio - CS1744



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35
Producent	ATEN

Opis produktu

Przełącznik KVM CS1744 łączy funkcje podwójnego wyjścia sygnału audio oraz przełącznika USB. Umożliwia podłączenie komputera obsługującego wyświetlanie na dwóch ekranach do dwóch ekranów VGA/SVGA/Multisync z wykorzystaniem klawiatury USB i myszy. Ponadto CS1744 ma po 1 porcie USB na panelu przednim i tylnym, umożliwiając udostępnienie każdemu serwerowi dowolnego urządzenia peryferyjnego USB podłączonego do tego koncentratora.


Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przełącznik KVMP™ USB Dual-View
- 4x specjalny przewód KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft)
- 4x specjalny przewód KVM (VGA, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość kontrolowania czterech komputerów (każdy z obsługa dwóch ekranów) za pomocą jednej klawiatury USB, myszy USB, głośników, mikrofonu i dwóch ekranów
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
- Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Obsługa głośników i mikrofonu
- [Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia - bez względu na ustawienie przełącznika KVM - niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio](#)
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*
 - *1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatury PC.
 - *2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Diagram

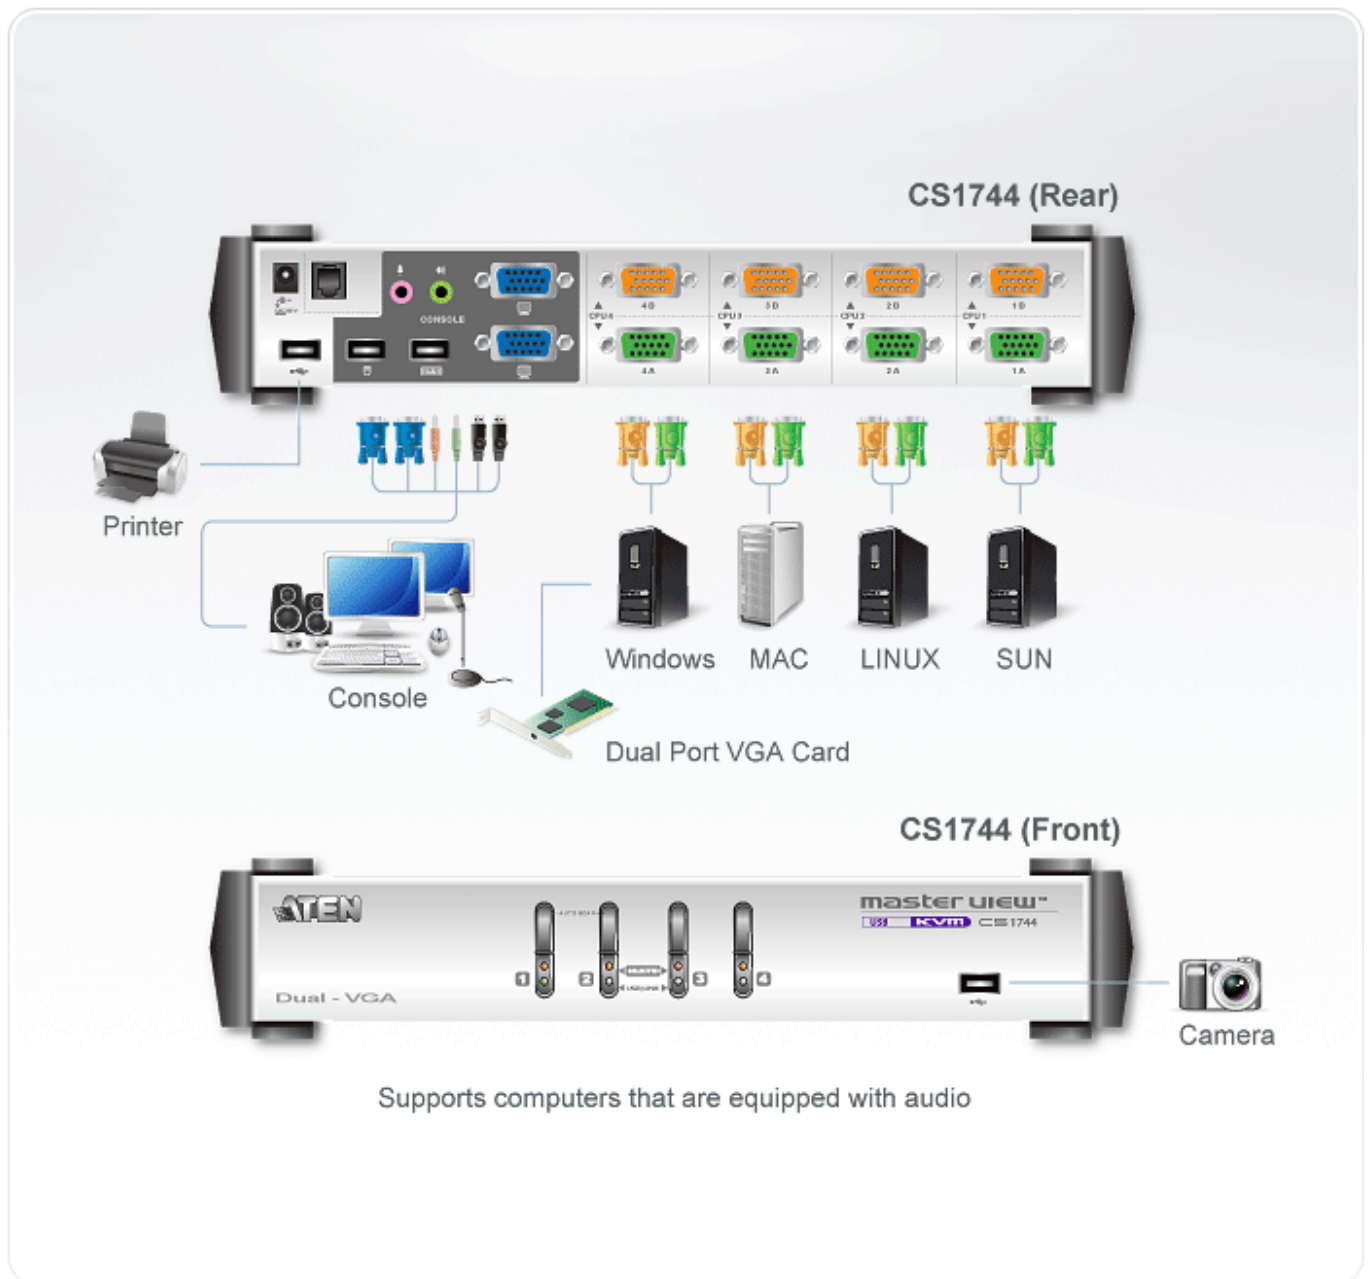

Specyfikacje

Połączenia komputera
Wybór portu
Wybór portu USB/audio
Złącza
Porty konsoli

Porty KVM

Koncentrator USB
Aktualizacja oprogramowania układowego
Zasilanie
Przełączniki
Wybór

4
Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Przycisk skrótu

2 x USB typ A żeńskie (białe)
2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
4 x SPHD-15 męskie (żółte)
4 x SPHD-15 żeńskie (zielone)
2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x RJ-11 żeńskie (czarny)
1 x gniazdo DC (czarne)

4 x przycisk naciskowy

Diody LED	4 (zielony)
Połączenie USB	4 (pomarańczowe)
Online/wybór	
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:1.13W:31BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.03 kg (2.27 lb)
Wymiary(D x S x W)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.