Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:22

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekran-led-o-przekatnej-115-rozmiar-pixela-p26-p-1225.html



Ekran LED o przekątnej 115" rozmiar pixela P2.6

Cena brutto	**36 777,00 zł**
Cena netto	**29 900,00 zł**
Numer katalogowy	**IA-2.6-115**

Opis produktu

EKRAN LED o przekątnej 115" rozmiar pixela P2.6

Ekran LED o przekątnej 115" (2,50 x 1,5 m) i rozmiarze pixela P2.6 to świetna propozycja dla tych, którzy oczekują **wysokiej jakości** obrazu w **średnich** i **większych przestrzeniach**. Dzięki wysokiej jasności, wyraźnemu odwzorowaniu detali oraz szerokim kątom widzenia, ekran zapewnia znakomitą **widoczność z każdej perspektywy**. Jego **trwała konstrukcja** i **niezawodne działanie** sprawiają, że doskonale sprawdza się w **przestrzeniach publicznych**, **salach konferencyjnych**, **showroomach** czy **galeriach handlowych**. Nowoczesna technologia połączona z eleganckim wyglądem sprawia, że ekran 115" nie tylko przyciąga wzrok, ale także **gwarantuje długą** i bezproblemową **eksploatację**.

Seria IA to rezultat naszej wieloletniej współpracy z wymagającymi klientami, głównie z branży retail, których potrzeby nie mogły być spełnione przez standardowe rozwiązania produktowe. Charakteryzuje się ona **doskonałą jakością komponentów**, zapewniającą **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**, precyzyjnie wykonanymi aluminiowymi kabinetami, szeroką gamą rozstawów pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoką jasnością, ultra-cienką powierzchnią ekranu oraz doskonałą widocznością (kąty 160/160). Seria IA to idealne połączenie wszechstronności, **najwyższej jakości** oraz **konkurencyjnej ceny**.



Technologiczna przewaga


Seria IA wyróżnia się wyjątkową jakością komponentów, które umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów wizualnych (**częstotliwość odświeżania = 3840Hz**; 14-bitowa skala szarości; **wysoka jasność** >1000 nitów), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii oraz wyjątkowej trwałości ekranu.



Elastyczność i precyzja instalacyjna

Moduł o praktycznym rozmiarze (250 x 250 mm; projektowanie bez ułamków) zapewnia łatwość w planowaniu instalacji. Jednolite kabinety i moduły w każdym rozstawie pikseli ułatwiają zarówno planowanie instalacji, jak i wymianę ekranów. Szeroka gama precyzyjnych aluminiowych kabinetów slim **(głębokość 49 mm)**, które można łączyć pod kątem 90 stopni, daje pełną **swobodę** w **kształtowaniu formatu ekranu.** Format, który pozwoli zrealizować każdy projekt.



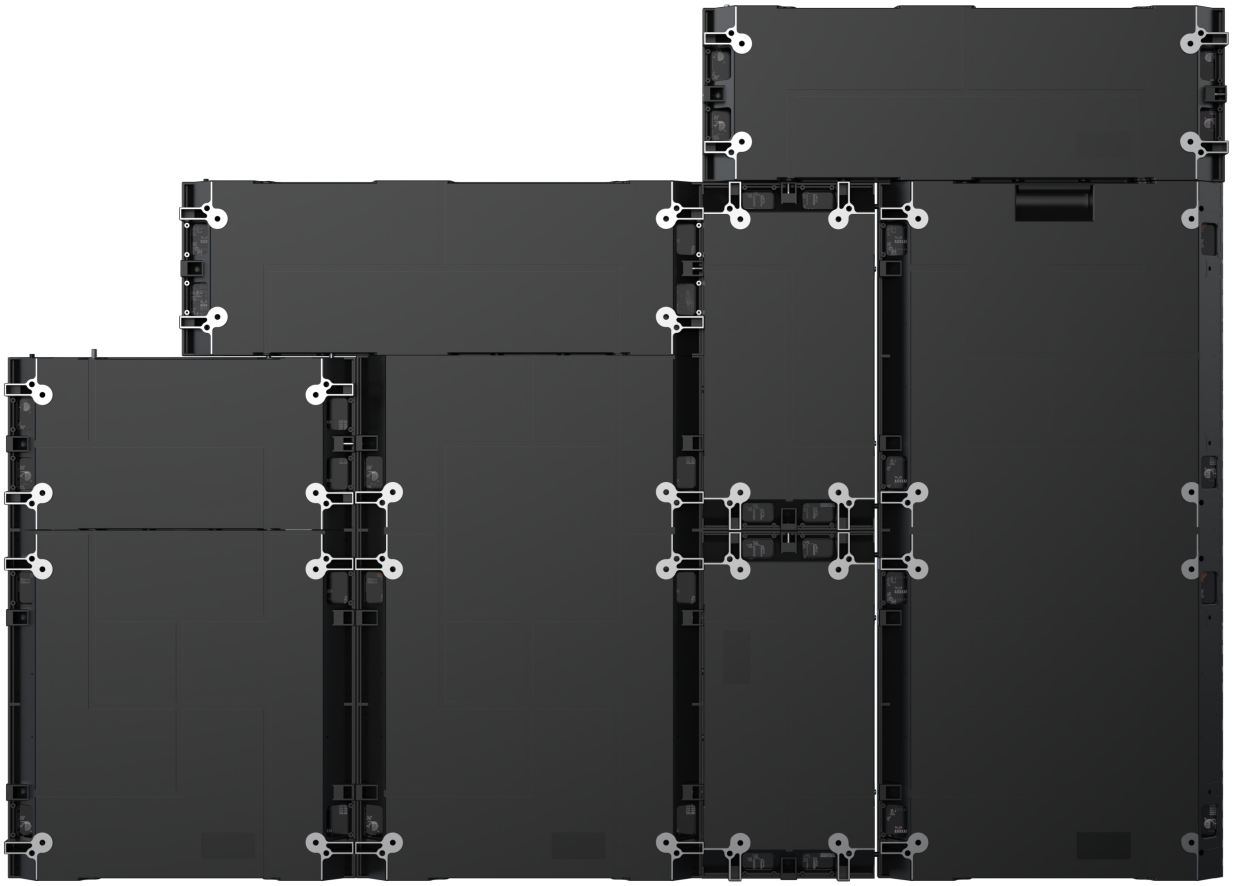



Kąty widzenia > 160°


Dzięki **ultraszerokim kątom widzenia**, zarówno pionowym, jak i poziomym (>160°), ekrany SERII IA oferują **wyjątkową widoczność.** Jest to szczególnie istotne w przypadku zakrzywionych powierzchni oraz w wielopoziomowych centrach handlowych. Z serią IA **Twój kontent** będzie **widoczny** z każdego punktu.

Trwałość i jakość

Seria IA to rozwiązanie, które zdobyło zaufanie najbardziej wymagających klientów na rynku. Bezkompromisowa jakość komponentów zapewnia **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**.



Ekran LED z serii IA o wymiarach **3500x2000 mm** to inwestycja, która zapewnia niezrównaną jakość obrazu, niezawodność oraz elastyczność instalacyjną. Dzięki doskonałym parametrom wizualnym, **wysokiej jasności, szerokim kątom widzenia** i wyjątkowej **trwałości**, idealnie **sprawdzi się** w wymagających przestrzeniach takich jak **centra handlowe**, **hale wystawowe** czy **sale konferencyjne**. To rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z estetyką, oferując doskonałe wrażenia wizualne przez wiele lat.

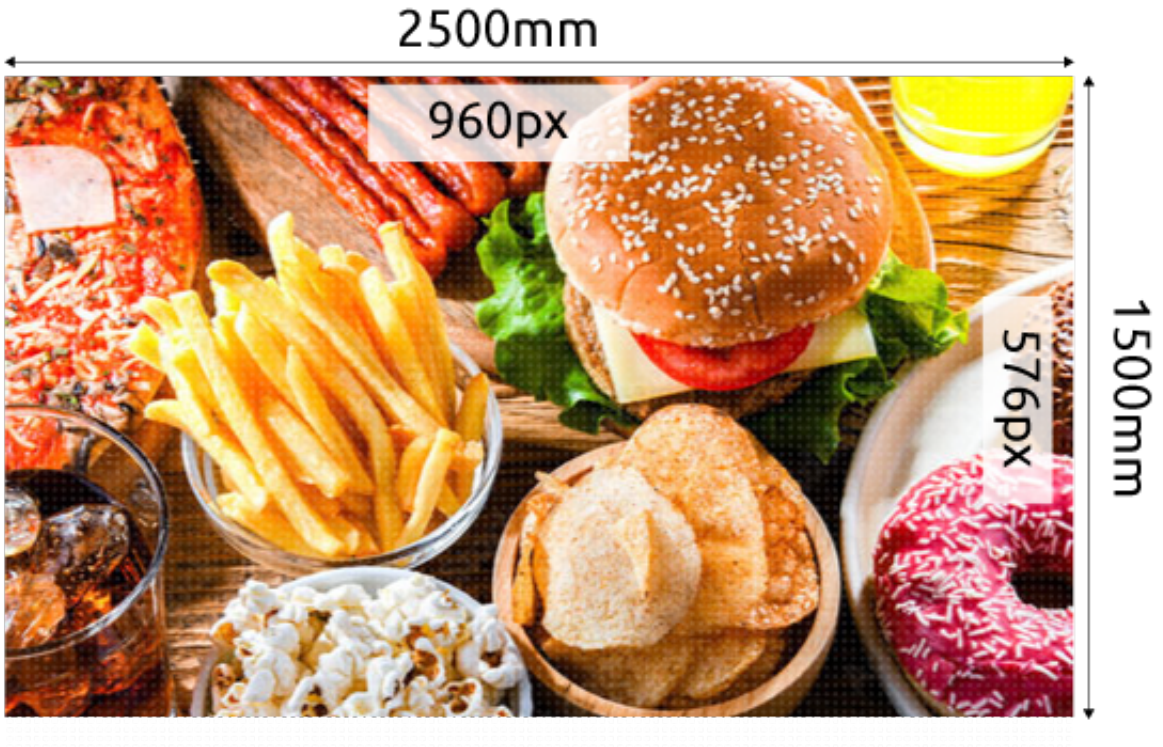

Zainwestuj w ekran LED z serii IA i stwórz przestrzeń, która wyróżnia się nie tylko jakością ale i innowacyjnością.


UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Seria: IA SERIES
Pixel Pitch: 2.6
Częstotliwość Odświeżania: 3840Hz
Proporcja Ekranu: 16:9,6
Powierzchnia: 3,75 m2
Jasność: 800 nits
Rozdzielczość: 960x576px
Kontroler: Novastar TB50

Specyfikacja Techniczna

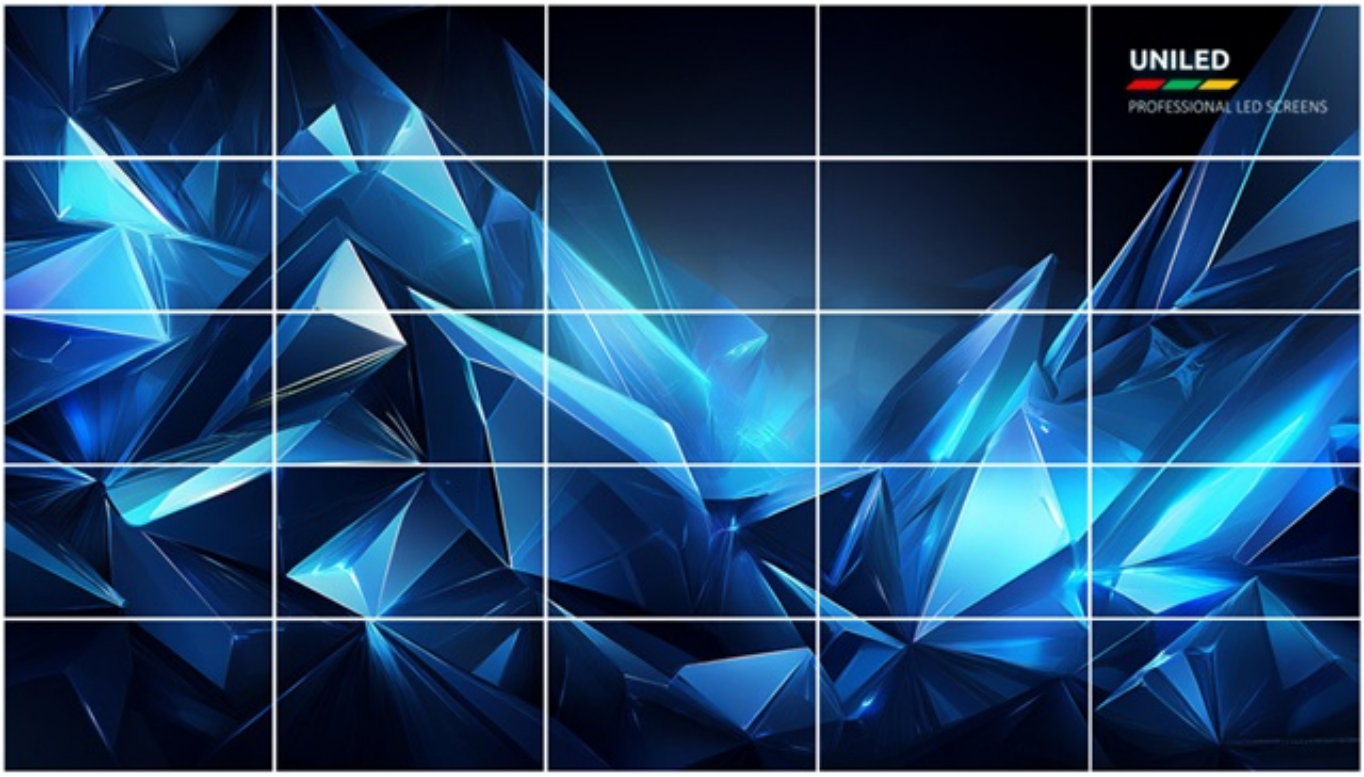

MODEL	IA SERIES P1.95
PIXEL PITCH	1.95
ROZMIAR MODUŁU	250x250mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	128x128
SKALA SZAROŚCI	≥14 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	≥2880Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.); >160°(vert.)
JASNOŚĆ	≥1000nits
POBÓR MOCY MAX [W]	4200
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	1400

SZEROKOŚĆ EKRANU	2500 mm
WYSOKOŚĆ EKRANU	1500 mm
POWIERZCHNIA	3.75 m2
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA [px]	960
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA [px]	576
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	103219
PROPORCJA EKRANU	16:9,6
WAGA [kg]	360
KONTROLER	NOVASTAR MCTRL300