Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:21

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekran-led-o-przekatnej-159-rozmiar-pixela-p26-p-1226.html



Ekran LED o przekątnej 159" rozmiar pixela P2.6

Cena brutto	**61 377,00 zł**
Cena netto	**49 900,00 zł**
Numer katalogowy	**IA-2.6-159**

Opis produktu

EKRAN LED o przekątnej 159" rozmiar pixela P2.6

Ekran LED o przekątnej 159" (3,50 x 2,0 m) i rozmiarze pixela P2.6 to znakomite rozwiązanie dla przestrzeni, w których liczy się wysoka jakość obrazu i niezawodność działania. Dzięki **precyzyjnej rozdzielczości**, **intensywnej jasności** oraz **szerokim kątom widzenia**, ekran gwarantuje **czytelność** i doskonałe odwzorowanie kolorów **w każdych warunkach**. Wytrzymała obudowa oraz nowoczesna technologia sprawiają, że idealnie sprawdza się w **centrach handlowych**, **salach konferencyjnych**, **foyer** czy innych **miejscach o dużym przepływie osób**. Ekran 159" to połączenie eleganckiego designu i zaawansowanej technologii, które zapewnia **efektowną** prezentację treści i **długotrwałą**, bezproblemową **pracę.**

Seria IA to rezultat naszej wieloletniej współpracy z wymagającymi klientami, głównie z branży retail, których potrzeby nie mogły być spełnione przez standardowe rozwiązania produktowe. Charakteryzuje się ona **doskonałą jakością komponentów**, zapewniającą **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**, precyzyjnie wykonanymi aluminiowymi kabinetami, szeroką gamą rozstawów pikseli (od 1.95 do 3.9), wysoką jasnością, ultra-cienką powierzchnią ekranu oraz doskonałą widocznością (kąty 160/160). Seria IA to idealne połączenie wszechstronności, **najwyższej jakości** oraz **konkurencyjnej ceny**.



Technologiczna przewaga

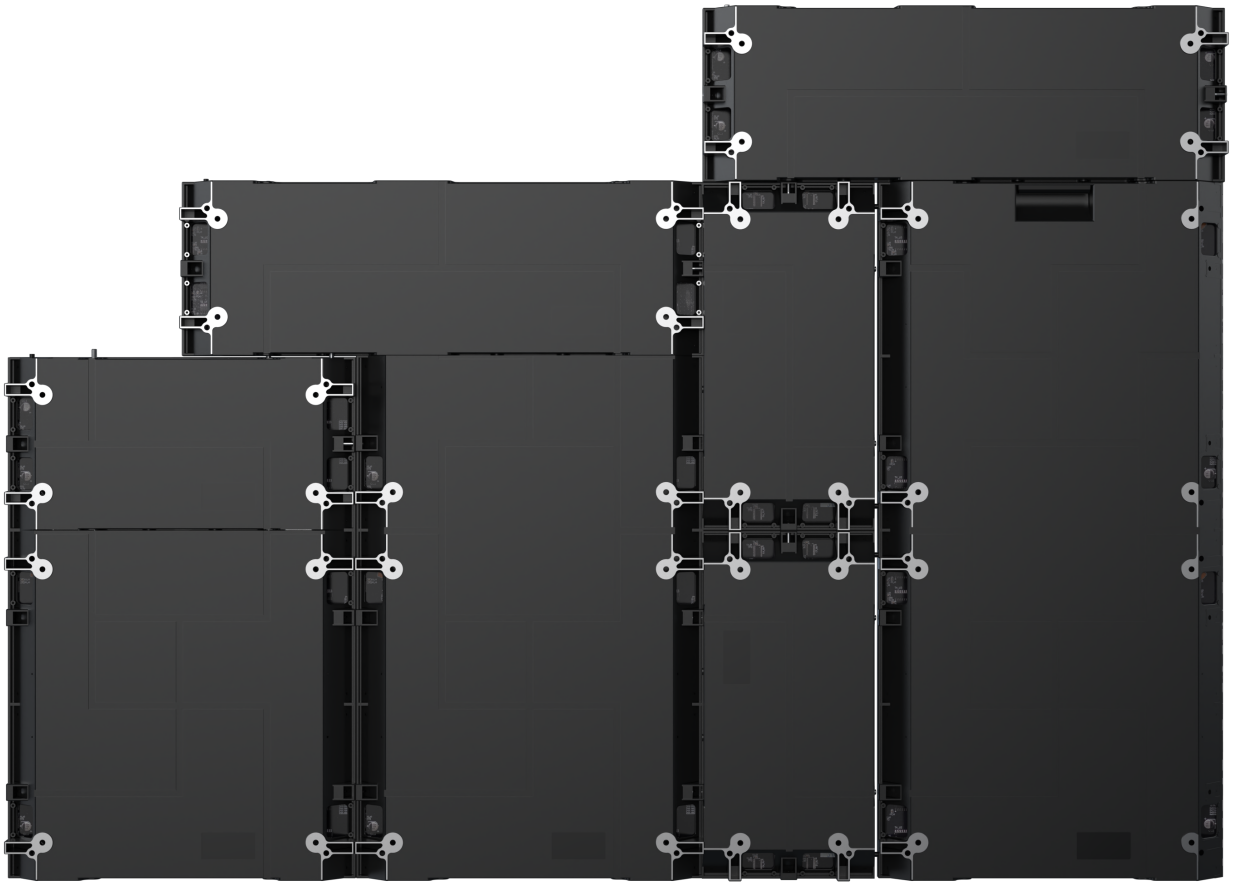
Seria IA wyróżnia się wyjątkową jakością komponentów, które umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów wizualnych (**częstotliwość odświeżania = 3840Hz**; 14-bitowa skala szarości; **wysoka jasność** >1000 nitów), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii oraz wyjątkowej trwałości ekranu.



Elastyczność i precyzja instalacyjna

Moduł o praktycznym rozmiarze (250 x 250 mm; projektowanie bez ułamków) zapewnia łatwość w planowaniu instalacji. Jednolite kabinety i moduły w każdym rozstawie pikseli ułatwiają zarówno planowanie instalacji, jak i wymianę ekranów. Szeroka gama precyzyjnych aluminiowych kabinetów slim **(głębokość 49 mm)**, które można łączyć pod kątem 90 stopni, daje pełną **swobodę** w **kształtowaniu formatu ekranu.** Format, który pozwoli zrealizować każdy projekt.







Kąty widzenia > 160°

Dzięki **ultraszerokim kątom widzenia**, zarówno pionowym, jak i poziomym (>160°), ekrany SERII IA oferują **wyjątkową widoczność.** Jest to szczególnie istotne w przypadku zakrzywionych powierzchni oraz w wielopoziomowych centrach handlowych. Z serią IA **Twój kontent** będzie **widoczny** z każdego punktu.

Trwałość i jakość

Seria IA to rozwiązanie, które zdobyło zaufanie najbardziej wymagających klientów na rynku. Bezkompromisowa jakość komponentów zapewnia **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**.



Ekran LED z serii IA o wymiarach **3500x2000 mm** to inwestycja, która zapewnia niezrównaną jakość obrazu, niezawodność oraz elastyczność instalacyjną. Dzięki doskonałym parametrom wizualnym, **wysokiej jasności, szerokim kątom widzenia** i wyjątkowej **trwałości**, idealnie **sprawdzi się** w wymagających przestrzeniach takich jak **centra handlowe**, **hale wystawowe** czy **sale konferencyjne**. To rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z estetyką, oferując doskonałe wrażenia wizualne przez wiele lat.



Zainwestuj w ekran LED z serii IA i stwórz przestrzeń, która wyróżnia się nie tylko jakością ale i innowacyjnością.


UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS

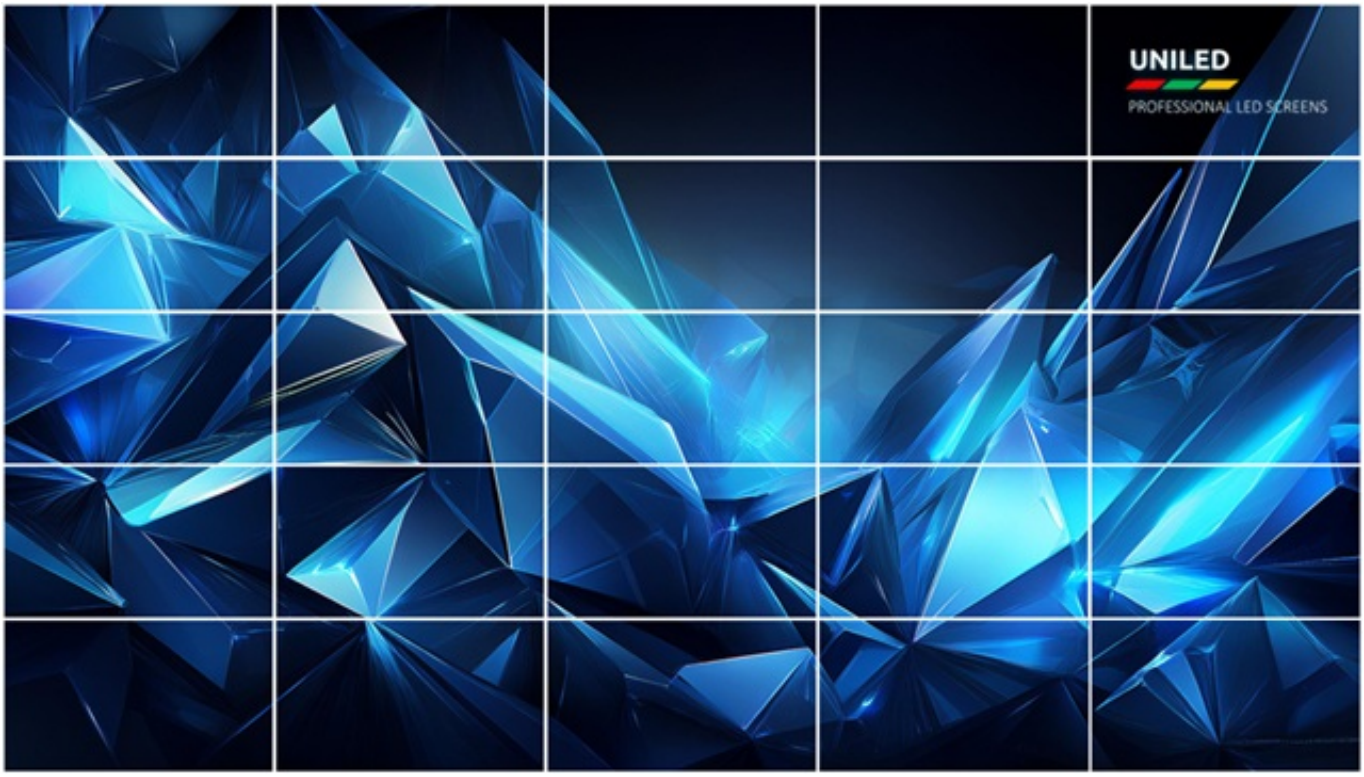

UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Seria: IA SERIES
Pixel Pitch: 2.6
Częstotliwość Odświeżania: 3840Hz
Proporcja Ekranu: 16:9,1
Powierzchnia: 7.00 m2
Jasność: 800 nits
Rozdzielczość: 1344x768px
Kontroler: Novastar TB50

Specyfikacja Techniczna



MODEL	IA SERIES 2.6
PIXEL PITCH	2.6
ROZMIAR MODUŁU	250x250mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	128x128
SKALA SZAROŚCI	≥14 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	≥2880Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.); >160°(vert.)
JASNOŚĆ	≥1000nits
POBÓR MOCY MAX [W]	4200
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	1400

SZEROKOŚĆ EKRANU	3500 mm
WYSOKOŚĆ EKRANU	2000 mm
POWIERZCHNIA	7 m2
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA [px]	1344
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA [px]	768
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	1032192
PROPORCJA EKRANU	16:9,1
WAGA [kg]	168
KONTROLER	NOVASTAR MCTRL300