

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ekstender-hdmi-cat-5-1080p40m-ve800a-p-522.html>

Ekstender HDMI Cat 5 (1080p@40m) - VE800A



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	57
Producent	ATEN

Opis produktu

Ekstender HDMI VE800A zwiększa zasięg działania monitora HDMI na odległość do 60 m od źródła HDMI za pomocą jednego kabla Cat 5e. Urządzenie VE800A firmy ATEN wykorzystuje nową technologię, która pozwala na przesyłanie sygnałów A/V za pomocą pojedynczego kabla Cat 5e. Dostępny jest port DDC pozwalający na użycie monitora EDID po podłączeniu kolejnego kabla Cat 5e. Urządzenie VE800A obsługuje takie funkcje HDMI, jak 3D i Deep Color, oferując doskonałą jakość obrazu, jakiej oczekujesz.


Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE800AT HDMI
- 1x ekstender VE800AR HDMI
- 2x zasilacze sieciowe
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Zwiększa odległość pomiędzy źródłem HDMI a monitorem HDMI
- Używa kabla Cat 5e do połączenia jednostki lokalnej i zdalnej
- Wykorzystuje technologię ATEN EDID, pozwalającą na transmisję przy użyciu jednego kabla Cat 5e
- Zwiększa zasięg transmisji sygnału 1080p o 40 m, a sygnału 1080i (HDTV) — o 60 m
- Doskonała jakość wideo — 1920 x 1200, do 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); zgodność z HDCP
- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Przełącznik pozwalający na 8-segmentową regulację korekcji optymalizuje jakość obrazu
- Zgodność z DDC

Diagram

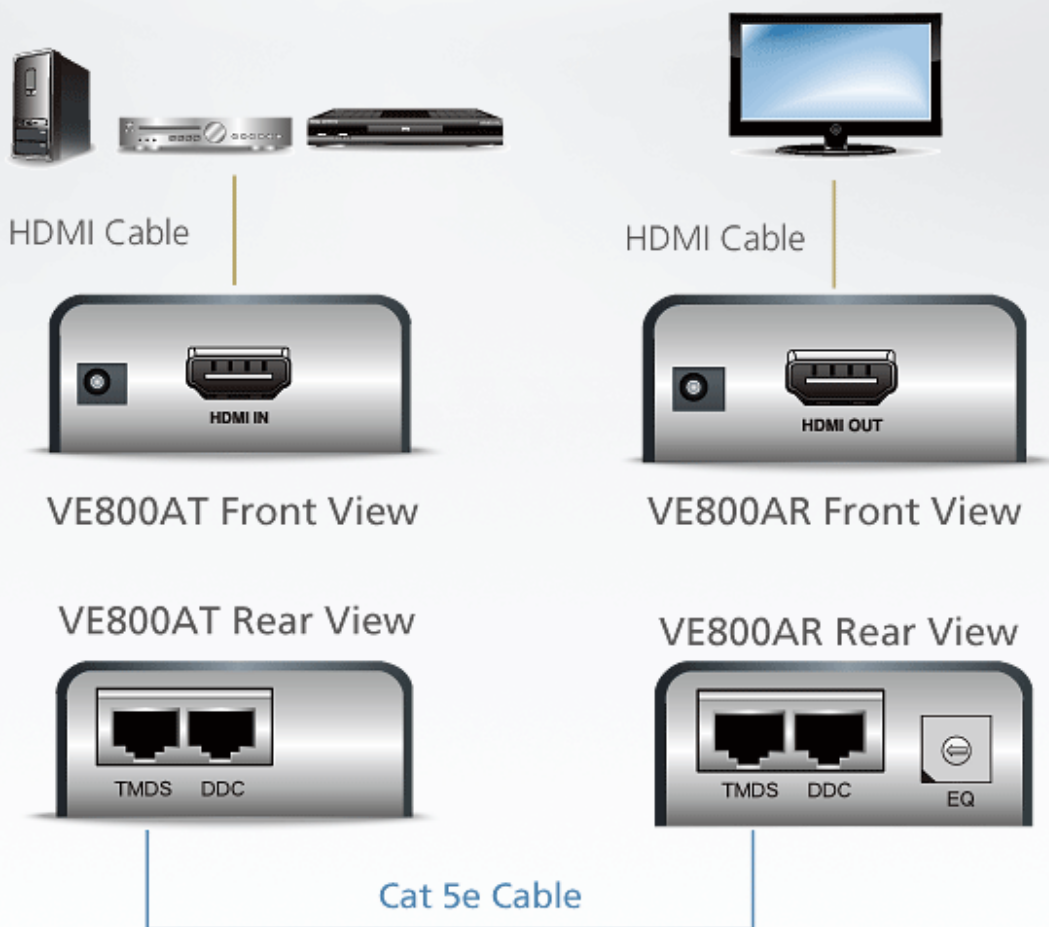

Note: If you need to use EDID Bypass and/or HDCP authentication, connect another Cat 5e cable between the two VE800A units.

Specyfikacje

Wejście wideo Interfejsy Nie dotyczy 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) Impedancja Nie dotyczy 100 Ω
Wyjście wideo Interfejsy 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) Nie dotyczy Impedancja 100 Ω Nie dotyczy
Wideo Maks. szybkość transmisji danych 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) Maks. zegara pikseli 225 MHz 225 MHz
Zgodność z HDCP HDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCP Maks. rozdzielczość / odległość Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Audio Wejście Nie dotyczy 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) Wyjście 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) Nie dotyczy
Złącza Zasilanie 1 x gniazdo DC 1 x gniazdo DCPobór mocy DC 5V & 0.608W & 3BTU DC 5V & 0.9W & 4BTU
Środowiskowe Temperatura robocza 0 - 50°C 0 - 50°C Temperatura przechowywania -20 - 60°C -20 - 60°C Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne Obudowa Metal Metal Masa 0.16 kg (0.35 lb) 0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary (D x S x W) 9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.) 9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.)
Partia w opakowaniu 5 szt. 5 szt. **Uwaga** Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.