

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ekstender-hdmi-hdbaset-lite-hdbaset-class-b-ve801-p-505.html>

Ekstender HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT Class B) - VE801



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	40
Producent	ATEN

Opis produktu

Ekstender VE801 HDMI HDBaseT-Lite pozwala na zwiększenie odległości transmisji sygnału HDMI do 70 m od źródła HDBaseT za pomocą jednego kabla Cat 5e/6/6a. Obsługuje funkcje HDMI, które obejmują 3D, Deep Color i rozdzielczość 4K, oraz dźwięk Dolby Digital 5.1, DTS HD, a także jest zgodny z HDCP. Uniwersalny projekt VE801 oferuje łatwą metodę mocowania urządzenia w dowolnym miejscu. Panel boczny zawiera antypoślizgowe rowki, które pomagają zapobiec przypadkowemu upuszczeniu podczas montażu urządzenia. Rowki sprawiają również, że kontrolki LED stanu są lepiej widoczne. Urządzenie VE801 jest idealne do cyfrowych centrów rozrywki lub wszelkich instalacji wymagających przesyłania obrazu wideo HDMI na duże odległości.


Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE801T/R HDMI HDBaseT-Lite
- 2x zasilacze sieciowe
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Łączność HDBaseT – pozwala na transmisję sygnału z połączenia HDMI na duże odległości za pomocą kabla Cat 5e/6/6a
- Funkcje przeciwzakłóceń HDBaseT – chronią przed zakłóceniami sygnału w czasie transmisji obrazu wideo wysokiej jakości z użyciem technologii HDBaseT
- Konfiguruje optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej rozdzielczości dla różnych ekranów
- Możliwość montażu w szafie

Diagram

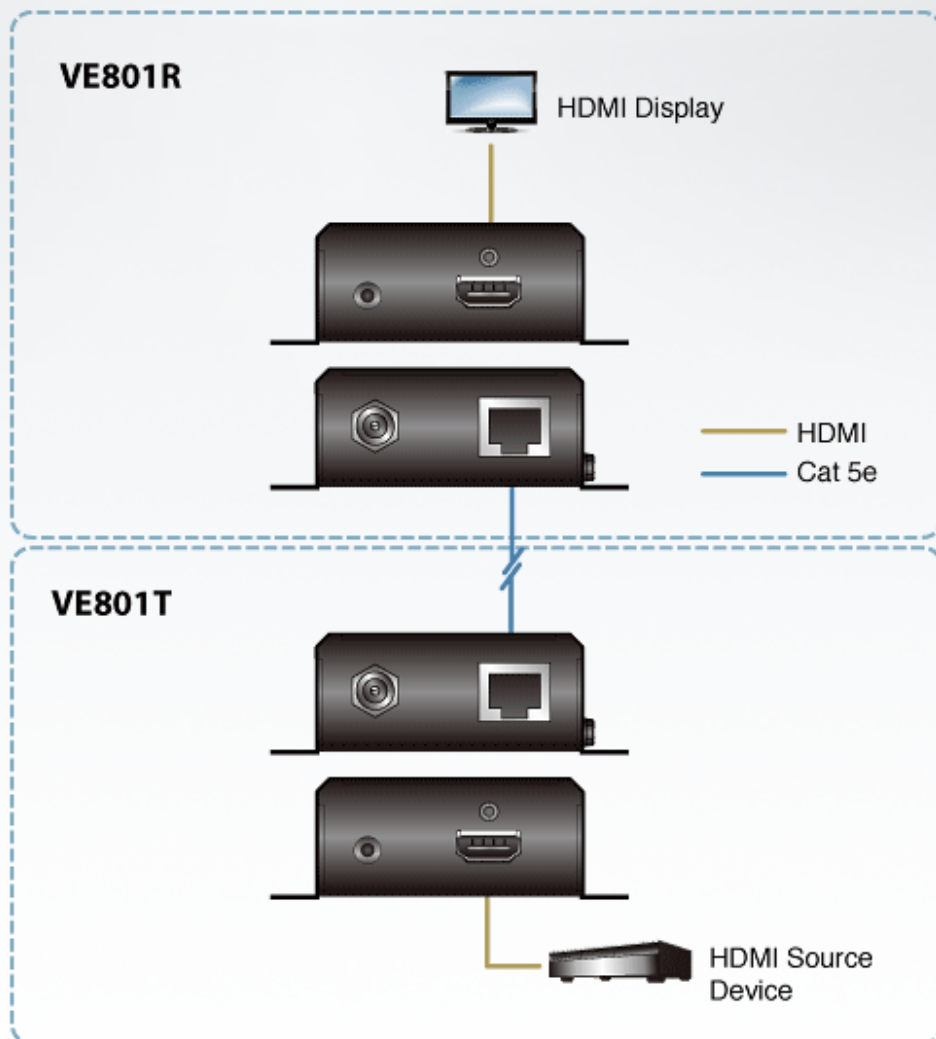

Specyfikacje

Wejście wideo	Nie dotyczy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Interfejsy	Nie dotyczy	100 Ω
Impedancja	Nie dotyczy	1,8 m
Maks. odległość		
Wyjście wideo	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	Nie dotyczy
Interfejsy	100 Ω	Nie dotyczy
Impedancja		
Wideo	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)
Maks. szybkość transmisji danych	340 MHz	340 MHz
Maks. zegara pikseli	HDMI (3D, Deep Color, 4K)	HDMI (3D, Deep Color, 4K)
Zgodność	Zgodność z HDCP	Zgodność z HDCP
	Consumer Electronics Control (CEC)	Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a);	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a);
	1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)	1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)
	*Obsługa 4K:	*Obsługa 4K:

	4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)	4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
Audio		
Wejście	Nie dotyczy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	Nie dotyczy
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą DC5V:4.24W:20BTU	1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą DC5V:1.86W:9BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	40 - 85% wilgotności wzgl., bez kondensacji	40 - 85% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.25 kg (0.55 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	