Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:25

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/konsola-short-depth-usb-hdmi-dvi-vga-dual-rail-lcd-z-obsluga-urzadzen-peryferyjnych-usb-cl3800-p-746.html



Konsola Short Depth USB HDMI DVI VGA Dual Rail LCD z obsługą urządzeń peryferyjnych USB - CL3800

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**106**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Konsola CL3800 USB HDMI DVI VGA LCD jest konsolą short depth dual rail LCD KVM wyposażoną w panoramiczny monitor LCD 18.5" z podświetleniem LED z wbudowaną klawiaturą i touchpadem. Wersja konsoli o małej głębokości pasuje do wszystkich szaf 19" i jest odpowiednia do płytkich regałów. Oprócz oszczędności cennego miejsca w szafie, CL3800 zapewnia również oszczędność miejsca w takich środowiskach jak m. in. furgony transmisyjne (furgonetki typu OB) i kompaktowe control room.

CL3800 obsługuje trzy typy wejść wideo – HDMI, DVI i VGA – i zapewnia maksymalną elastyczność instalacji, umożliwiając użytkownikom podłączenie konsoli i komputera za pośrednictwem dowolnego z trzech typów źródeł wideo. Panoramiczny monitor LCD full HD CL3800 zapewnia doskonałą jakość obrazu i duży obszar widzenia.

Co więcej, konstrukcja z dwoma szynami umożliwia działanie monitora LCD, klawiatury i touchpada niezależnie od siebie. Aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni, klawisze i moduły touchpada mogą zostać "schowane", gdy nie są używane, podczas gdy cienki profil monitora LCD obraca się, opiera o stelaż, aby umożliwić wygodne monitorowanie aktywności komputera.

Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3800 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu, a porty do drugiej konsoli KVM (klawiatura/mysz USB i monitor HDMI, DVI lub VGA) znajdują się na panelu tylnym. CL3800 zawiera również dwa porty mini stereo do podłączenia głośników audio.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji, CL3800 został zaprojektowany tak, aby przekraczać wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania miejsca, najwyższej jakości obrazu, adaptacyjnego rozmieszczenia i wszechstronności operacyjnej. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w mobilnych transmisjach na żywo lub control room o ograniczonej przestrzeni w dowolnej branży.

CL3800NW: monitor LCD 18.5" z rozdzielczością Full HD 1920 x 1080

Zawartość opakowania

- 1x CL3800 Konsola LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu w szafie Rack
- 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Kabel zasilający
- 1x Instrukcja użytkownika

Funkcje


- Optymalizacja użycia przestrzeni
  - Ekskluzywne oświetlenie LED – zaprojektowany przez ATEN do podświetlenia klawiatury i touchpada, aby umożliwić widoczność w warunkach słabego oświetlania
  - Zintegrowana konsola LCD KVM z panoramicznym monitorem LCD Full HD 18.5'' i podświetleniem LED w obudowie z dwoma szynami z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym płynna pracę w szafie o wysokości 1U
  - Konstrukcja o małej głębokości umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach o wąskich przestrzeniach
  - Konstrukcja z podwójną szyną umożliwia niezależne działanie monitora LCD i modułów klawiatury/panelu dotykowego
  - Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy ta nie jest używana

- Niezwykłe wrażenia Audio/Wideo
  - Obsługuje trzy typy wejść wideo – HDMI, DVI i VGA*
  - 18.5 - calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080; konsola zewnętrzna obsługuje rozdzielczość 1920 x 1200
  - Obsługa audio do podłączania głośników

- Elastyczność instalacji
  - Standardowy zestaw do montażu w szafie Rack
  - Dostępny opcjonalny zestaw Easy Installation do montażu w szafie Rack**
  - Nie wymaga oprogramowania
  - Aktualizacja oprogramowania układowego
  - Obsługuje hot-plugging

- Wszechstronność operacyjna
  - Obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / HDMI / DVI / VGA*
  - Dodatkowy port myszy USB z wtyczką hot-plug na panelu przednim (działa również jako port peryferyjny USB)
  - Wybór konsoli za pomocą klawiszy skrótów
  - Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
  - Obsługuje języki klawiatury: angielski (USA), angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki, niemiecki (Szwajcaria), grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tradycyjny chiński i turecki

    * Tylko jeden sygnał wideo (HDMI, DVI-D lub VGA) może być wyświetlany w jednym czasie.
    ** Zestaw Easy Installation do montażu w szafie jest sprzedawany oddzielnie. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie

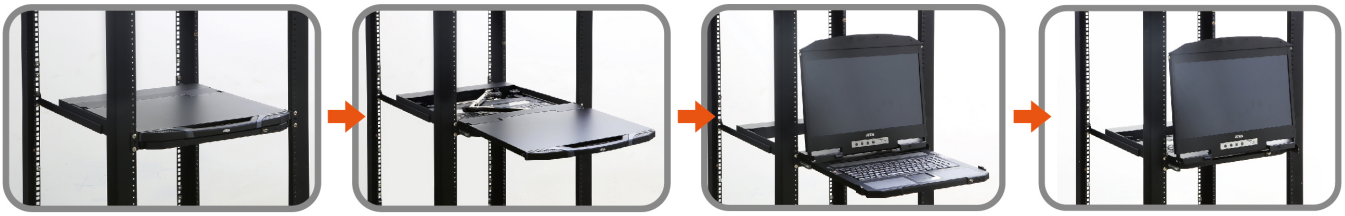

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera		
Bezpośrednie	1	1
Wybór konsoli	Hotkey	Hotkey
Złącza		

Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Porty KVM	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Port USB	1 x USB Type A Female	1 x USB Type A Female
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket	1 x 3-prong AC Socket
Przełączniki		
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton	1 x Semi-recessed Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide	1 x Slide
Zasilanie	1 x Rocker	1 x Rocker
Zasilanie LCD	1 x Pushbutton	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton	4 x Pushbutton
Diody LED		
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
Blokada	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
Wideo		
Input Video Resolution	1920 x 1200 @ 60 Hz, DDC2B	1920 x 1200 @ 60 Hz, DDC2B
Specyfikacje panelu		
Módulo LCD	18.5" TFT-LCD	18.5" TFT-LCD
Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.213 mm x 0.213 mm	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	20 ms	5 ms
Kąt widzenia	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.77M colors	16.77M colors
Luminancja	350 cd/m²	250 cd/m²
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Znamionowa moc wejściowa	100–240V AC; 50–60Hz; 1A	100–240V AC; 50–60Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:26.6W:140BTU AC220V:26.8W:141BTU	AC110:18.3W:101BTU AC220:17.8W:98BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-condensing	0 - 80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	9.61 kg (21.17 lb)	9.79 kg (21.56 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 51.42 x 4.28 cm (18.92 x 20.24 x 1.69 in.)	48.06 x 51.42 x 4.28 cm (18.92 x 20.24 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 X 46.74 X 4.28 cm (17.69 x 18.40 x 1.69 in.)	44.92 X 46.74 X 4.28 cm (17.69 x 18.40 x 1.69 in.)
Uwaga	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	