

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/konsola-ultra-short-depth-1u-z-panoramycznym-ekranem-lcd-usb-hdmi-cl3700-p-745.html>



Konsola Ultra Short Depth 1U z panoramicznym ekranem LCD (USB / HDMI) - CL3700

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	105
------------------	------------

Producent	ATEN
-----------	-------------

Opis produktu

CL3700 USB HDMI LCD to krótka, jednoszynowa konsola LCD KVM z podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5 " ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem, o niewielkiej głębokości, pasująca do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do płytkich szaf. CL3700 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego lub kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

CL3700 to dedykowana konsola przesuwana z przodu dla kompatybilnych przełączników HDMI KVM. Panoramiczny monitor LCD Full HD zapewnia doskonałą jakość obrazu i zapewnia duży obszar widzenia. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3700 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor HDMI) znajdują się na tylnym panelu.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3700 został zaprojektowany tak, aby przekraczać wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania przestrzeni, najwyższej jakości wideo, adaptacyjnego wdrażania i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej przestrzeni w dowolnej branży.

CL3700NW: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL3700NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768

Zawartość opakowania

- 1x Konsola CL3700 LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu
- 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Przewód zasilający
- 1x Instrukcja

Funkcje


- Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
 - Ekskluzywne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
 - Zintegrowana konsola LCD z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą

-
- szyną z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1 U
 - Krótka konstrukcja umożliwia pracę ze sprzętem, zamontowanym w szafie, nawet przy wąskiej przestrzeni.
 - Blokada konsoli - umożliwia bezpieczne zablokowanie szuflady, gdy nie jest używana
-
- Niezwykłe wrażenia wideo
 - Obsługuje wejścia wideo HDMI
 - Ekran LCD 18.5" obsługuje rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz (CL3700NW); Ekran LCD 18.5" LCD obsługuje rozdzielczość 1366 x 768 @ 60Hz (CL3700NX)
 - Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do up to 1920 x 1200 @60Hz

 - Elastyczność instalacji
 - Standardowy zestaw do montażu w stojaku
 - Dostępny opcjonalny zestaw do montażu w szafie Easy Installation*
 - Nie wymaga oprogramowania
 - Aktualizacja oprogramowania układowego
 - Obsługuje hot-plugging

 - Wszechstronność operacyjna
 - Obsługuje kontrolę zewnętrzną ze złączami USB/HDMI
 - Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na przednim panelu (działa również jako peryferyjny USB)
 - Wybór konsoli za pomocą skrótów
 - Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
 - Obsługa języków klawiatury: Angielski (US), Angielski (UK), Francuski, Niemiecki, Niemiecki (Szwajcaria), Grecki, Węgierski, Włoski, Japoński, Koreański, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Chiński tradycyjny i Turecki
- * Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie

Diagram

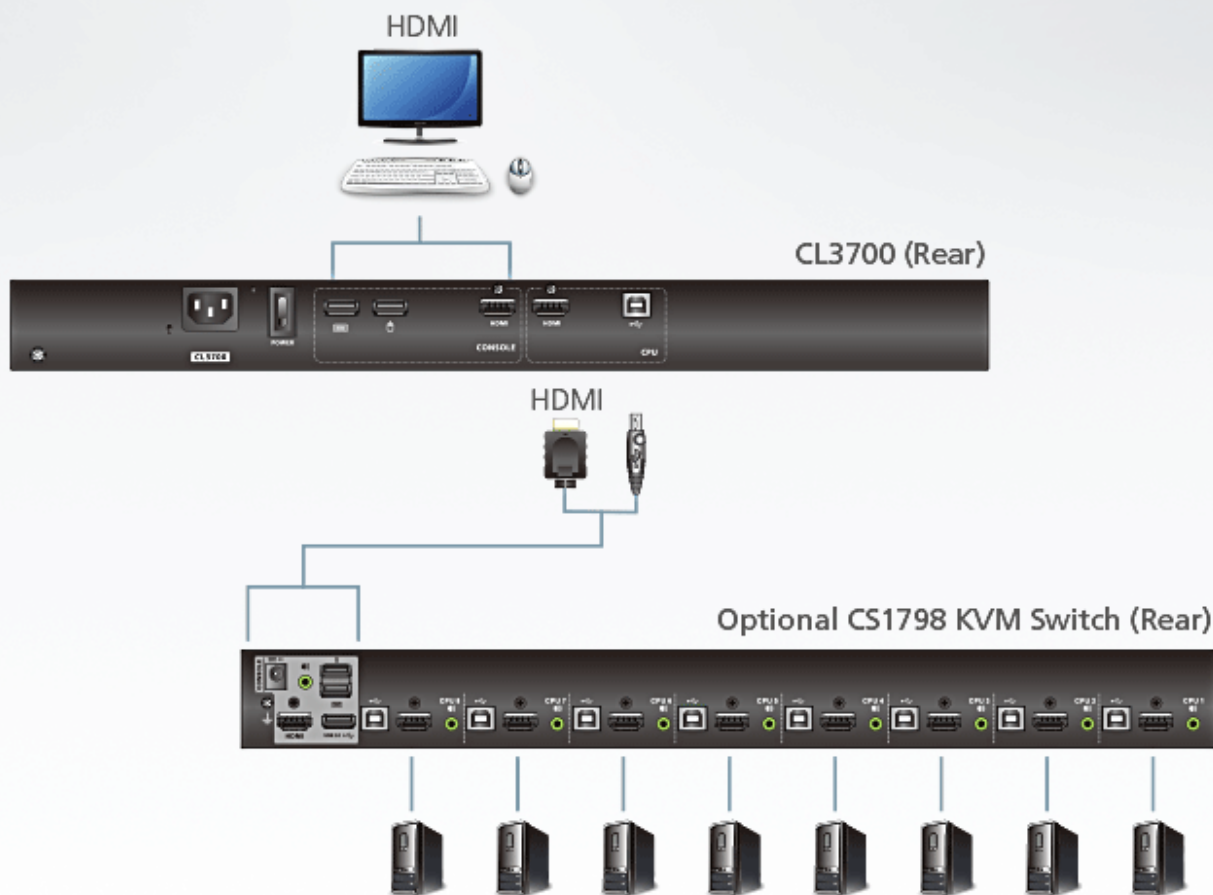

Specyfikacje

Połączenia komputera Bezpośrednie 11 Wybór konsoli Hotkey Hotkey Złącza Porty zewnętrzne konsoli 1 x HDMI Female
 2 x USB Type A Female 1 x HDMI Female
 2 x USB Type A Female Porty KVM 1 x HDMI Female
 1 x USB Type B Female 1 x HDMI Female
 1 x USB Type B Female Port USB 1 x USB Type A Female 1 x USB Type A Female Aktualizacja oprogramowania układowego 1 x
 3.5mm Audio Jack Female (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black) Zasilanie 1 x 3-prong AC Socket 1 x 3-prong AC
 Socket Przełączniki Resetowanie 1 x Semi-recessed Pushbutton 1 x Semi-recessed Pushbutton Aktualizacja oprogramowania
 układowego 1 x Slide Switch 1 x Slide Switch Zasilanie 1 x Rocker Switch 1 x Rocker Switch Zasilanie LCD 1 x Pushbutton 1 x
 Pushbutton Regulacja LCD 4 x Pushbutton 4 x Pushbutton Diody LED Zasilanie 1 x KVM Console (Dark Green)
 1 x LCD (Orange) 1 x KVM Console (Dark Green)
 1 x LCD (Orange) Blokada 1 x NumLock (Green)
 1 x CapsLock (Green)
 1 x ScrollLock (Green) 1 x NumLock (Green)
 1 x CapsLock (Green)
 1 x ScrollLock (Green) Emulacja Klawiatura/Mysz USB USB Wide Input Video Resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60
 Hz Specyfikacje panelu Módulo LCD 18.5" TFT-LCD 18.5" TFT-LCD Resolution 1920 x 1080 @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz Rozstaw
 pikseli 0.213 mm x 0.213 mm 0.3 mm x 0.3 mm Czas odpowiedzi 20 ms 5 ms Kąt widzenia 178° (H), 178° (V) 170° (H), 160°

(V)Współczynnik kontrastu1000 : 11000 : 1Obsługa kolorów16.7M colors16.7M colorsLuminancja350 cd/m²250
cd/m²Znamionowa moc wejściowa100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 APobór mocyAC110V:23.3W:124BTU
AC220V:23.9W:127BTUAC110V:13.6W:79BTU
AC220V:13.5W:78BTUŚrodowiskoweTemperatura robocza0–40°C0–40°CTemperatura
przechowywania-20–60°C-20–60°CWilgotność0–80% RH, Non-condensing0–80% RH, Non-condensingWłaściwości
fizyczneObudowaMetal + PlasticMetal + PlasticMasa9.01 kg (19.85 lb)9.03 kg (19.89 lb)Wymiary(D x S x W)48.06 x 47.70 x
4.28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)48.06 x 47.70 x 4.28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)Wymiary obudowy (D x S x W)44.92 x 43.00 x 4.28 cm44.92 x 43.00 x 4.28 cmUwagaBody
Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting
brackets.UwagaUwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość
mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.