


Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-reklamowy-samsung-pm55f-bc-p-87.html>

Monitor reklamowy Samsung PM55F-BC

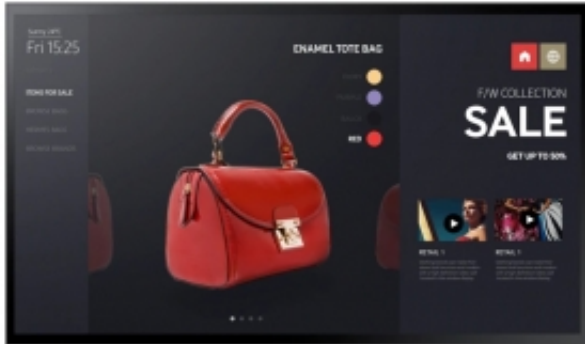

Cena brutto	18 475,33 zł
Cena netto	15 020,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	85
Producent	Samsung

Opis produktu

Monitor reklamowy Samsung PM55F-BC

Dane techniczne:
Przekątna ekranu: 55"
Rodzaj panelu: S-VA
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080
Wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,63 x 0,63 (mm)
Jasność (standardowa): 400, 400
Współczynnik kontrastu: 4000:1
Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178/178
Czas reakcji: 6ms
Gama kolorów: 72%
Zamglenie szkła: 15% (Touch glass)
Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 ~ 81 kHz
Maksymalna częstotliwość piksela: 148,5 MHz
Częstotliwość skanowania w pionie: 48 ~ 75Hz
Dynamiczny współczynnik kontrastu: Mega DCR
Wejście HDMI: 2
Wejście DP: Tak
Wejście DVI: 1
USB: 2
Component In: Nie
Wejście Composite: Nie
Wejście RGB: DVI-I Common
Wejście audio: Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI
Wyjście audio: Stereo Mini Jack
Wyjście wideo: Tak
Wejście RS232: Mini Stereo Jack
Wyjście RS232: Mini Stereo Jack
Wejście RJ45: Tak
Wejście IR: Nie
WiFi: Tak
Bluetooth: Nie
Źródło zasilania: AC 100~240V 50/60Hz
Zużycie energii (tryb wyłączony): 0.00 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.): 187 W
Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia): 0,5 W
Wymiary wyświetlacza (SxWxG): 1248,4 X 733,4 X 58,4 mm
Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG): 1375 x 863 x 200 mm
Waga wyświetlacza: 26,4 kg
Waga brutto (z opakowaniem): 32 kg
Wieszak w standardzie VESA: 400 x 400 mm
Szerokość obudowy: 25 mm (górną/dół), 17,9 mm (boki)
Materiał ramy: Non-Glossy
Temperatura: 0°C ~ 40°C
Wilgotność: 10 ~ 80%
Mocowanie: WMN4270SD
Podstawa: STN-L4655E
Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo: Tak
Klasa efektywności energetycznej: B
EMC: Class A
Bezpieczeństwo: 60950

Dane techniczne monitora PM55F-BC

Monitor Samsung PM55F-BC

- Wyświetlacz
 - Przekątna ekranu 55"
 - Rodzaj panelu S-VA
 - Rozdzielczość 1920 x 1080
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,63 x 0,63 (mm)
 - Jasność (standardowa) 400, 400
 - Współczynnik kontrastu 4000:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
 - Czas reakcji 6ms
 - Gama kolorów 72%
 - Haze 15% (Touch glass)
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 30 ~ 81 kHz
 - Maksymalna częstotliwość piksela 148,5 MHz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 48 ~ 75 Hz
 - Dynamiczny współczynnik kontrastu Mega DCR
- Łączność
 - Wejście HDMI 2
 - Wejście DVI 1
 - Wejście DVI 1
 - USB 2
 - Component In Nie
 - Wejście Composite Nie
 - Wejście RGB DVI-I Common
 - Wejście IR Nie
 - Wejście audio Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI
 - Wyjście audio Stereo Mini Jack
 - Wyjście wideo Tak
 - Wejście RS232 Mini Stereo Jack
 - Wyjście RS232 Mini Stereo Jack
 - Wejście RJ45 Tak
 - WiFi Tak
 - Bluetooth Nie
- Pobór prądu max
 - Źródło zasilania AC 100~240V 50/60Hz
 - Zużycie energii (tryb wyłączony) 0.00 W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) 187 W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) 0,5 W
- Wymiary
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 1248,4 X 733,4 X 58,4 mm
 - Opakowanie w mm (SxWxG) 1375 x 863 x 200 mm

-
- **Waga**
 - Waga urządzenia 26,4 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem) 32 kg
 - **Parametry operacyjne**
 - Temperatura 0°C ~ 40°C
 - Wilgotność 10 ~ 80%
 - **Parametry fizyczne**
 - Standard VESA 400 x 400 mm
 - Szerokość obudowy 25 mm (górną/dół), 17,9 mm (boki)
 - Materiał ramy Non-Glossy
 - **Funkcja opcjonalna**
 - Mocowanie WMN4270SD
 - Podstawa STN-L4655E
 - **Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)**
 - Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfoTak
 - **Ekologiczny / Funkcja Eko**
 - Klasa efektywności energetycznej B
 - **Certyfikacja i zgodność**
 - EMC Class A
 - Bezpieczeństwo 60950