


Dane aktualne na dzień: 23-04-2026 10:19

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-le3240s-b2-p-883.html>

Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE3240S- B2

Producent


IIYAMA

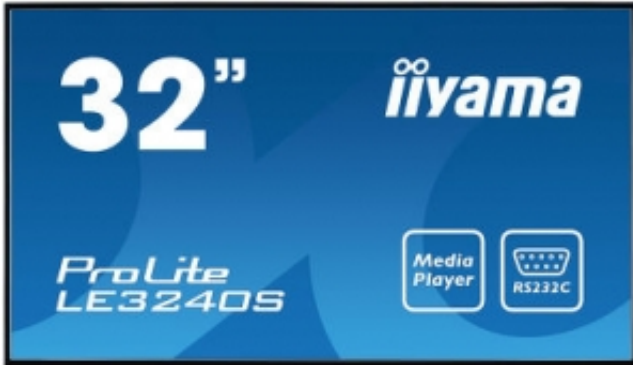

Opis produktu

ProLite LE3240S - 32-calowy profesjonalny wyświetlacz wielkoformatowy Full HD

Wyposażony w matrycę VA wielkoformatowy panel LE3240S gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. Funkcje PIP i PBP pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a czujnik oświetlenia sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. Iiyama LE3240S doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań Digital Signage.

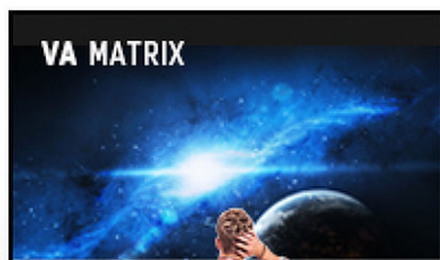

MATRYCA VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



GŁOŚNIKI

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.



- **FULL HD**

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

0

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LE3240S

Przekątna 31.5", 80cm
Panel VA
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 350 cd/m² typowa
Kontrast statyczny 4000:1 typowy
Czas reakcji (GTG) 6.5ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln
Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Plamka 0.364mm
Obudowa czarna, matowa

Analogowe wejścia sygnałuVGA x1
Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)

Cyfrowe wejścia sygnałuDVI x1
HDMI x1

Wejścia audioRCA (L/R) x1
Mini jack x1

SterowanieRS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

Wyjścia audioRCA (L/R) x1
Wbudowane głośniki 2 x 10W

Monitor control outputRS-232c x1
IR loop through x1

Port USBx1 (v.2.0 media playback)

Maksymalny czas pracy bez przerwy12/7

Języki menu OSDEN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

PrzyciskiPower, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu

Parametry regulowaneobraz (tryb obrazu, podświetlenie, kontrast, jasność, saturacja, faza, ostrość, temp. kolorów, redukcja szumu, tryb film, przywróć) dźwięk (tryb audio, soprany, basy, balans, surround, głośnik, źródło dźwięku, przywróć) ekran (ustawienia PAP, ściana wyśw., format, ustawienia, zatrzymaj), ustawienia (język, plan, oszczędz. energii, sterowania, sieć, ustal ID monitora, kontrola HDMI, zaawansowane, informacje, przywróć)

Plug&PlayDDC2B, Mac OSX

Orientacjapozioma

Standard VESA100 x 100mm, 200 x 200mm

Kablezasilający, VGA, DVI, RS-232c

Instrukcjeskrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilaczwewnętrzny

ZasilanieAC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii42W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

CertyfikatyCB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa efektywności energetycznejB

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.726.5 x 425.4 x 65.1mm

Waga (z pudłem)5.7kg

Kod EAN4948570117550

Producentiiyama

Klasa efektywności energetycznejB

Przekątna obszaru widocznego80cm; 31.5"; (32" segment)

Zużycie energii w trybie pracy42W

Roczne zużycie energii61kWh/rok*

Power in OFF Mode0.5W off mode

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

Powiązane produkty[OST3240](#)