

Dane aktualne na dzień: 23-04-2026 10:20

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh4946hs-b1-p-878.html>

Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4946HS- B1

Producent

IIYAMA



Opis produktu

49-calowy profesjonalny ekran digital signage z systemem Android i funkcją daisy chain


LH4946HS-B1 łączy wszechstronność ekranu z systemem Android pozwalającego na instalację dedykowanych aplikacji z elastycznością, którą zapewnia możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej.

Ekran wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości natywnej Full HD, media player i szeroki wachlarz wejść: VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Może on pracować w trybie 24/7, a funkcja daisy chain gwarantuje, że panel doskonale sprawdzi się w szeregu różnych zastosowań wymagających łączenia wyświetlaczy w ścianę.




ANDROID OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

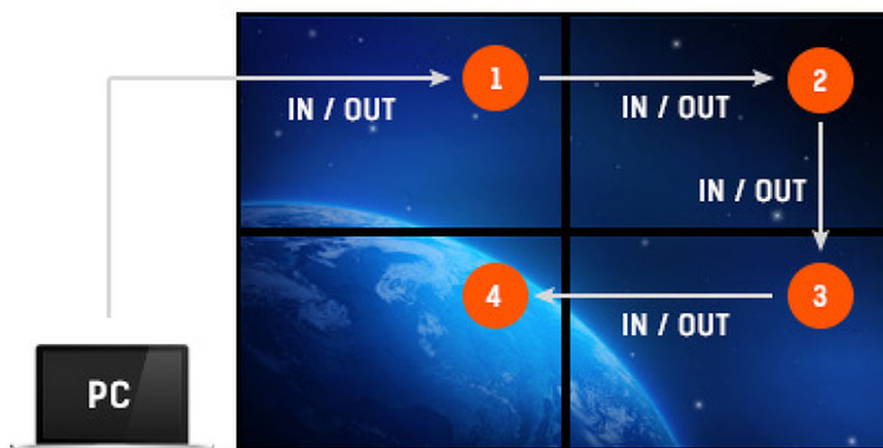

POŁĄCZENIE DAISY CHAIN

Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum.

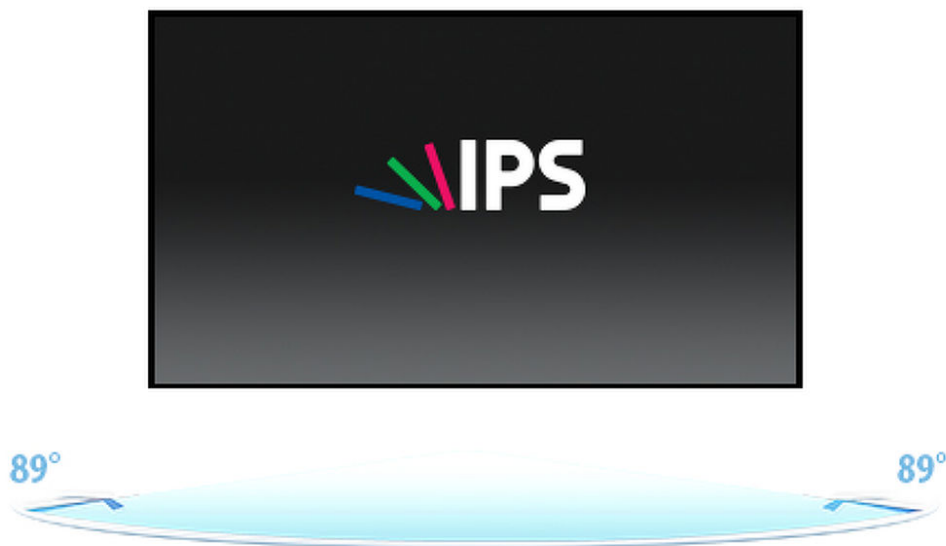

IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.



MEDIA PLAYER LFD

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4946HS

- Wygląd** cienkie ramki
- Przekątna** 48.5", 123.2cm
- Panel** IPS LED, wykończenie zapobiegające odbiciom, hazy 1%
- Rozdzielczość fizyczna** 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Format obrazu** 16:9
- Jasność** 450 cd/m² typowa
- Kontrast statyczny** 1100:1 typowy
- Czas reakcji (GTG)** 12ms
- Kąty widzenia** poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
- Kolory** 16.7mln 8bit
- Synchronizacja pozioma** 30 - 83kHz
- Powierzchnia robocza szer. x wys.** 604 x 1073.8mm, 23.8 x 42.3"
- Szerokość ramki (boki, góra, dół)** 9.5mm, 9.5mm, 15.6mm
- Plamka** 0.55926mm
- Obudowa** czarna, matowa
- Analogowe wejścia sygnału** VGA x1 (via DVI)
- Cyfrowe wejścia sygnału** DVI x1
 - HDMI x2 (v.1.4)
 - DisplayPort x1
- Wejścia audio** RCA (L/R) x1
 - Mini jack x1

SterowanieRS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1

Analogowe wyjścia sygnałuVGA x1 (via DVI)

Cyfrowe wyjścia sygnałuDVI x1 (daisy chain)
DisplayPort x1 (daisy chain)

Wyjścia audioRCA (L/R) x1
Wbudowane głośniki 2 x 10W

Monitor control outputRS-232c x1
IR loop through x1

HDCPtak

Port USBx1 (v.2.0 media playback)

Zintegrowane oprogramowanieAndroid OS 4.4.4

HardwareCPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G,
ROM: 16G

Ekstraslot micro USB, slot micro SD, ładowanie przez USB (5V/2A)

PiPtak

Maksymalny czas pracy bez przerwy24/7

Zapobieganie wypaleniu obrazutak

Video wall / daisy chaintak

Odtwarzanie multimediitak

Obudowametal

Języki menu OSDEN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,
PrzyciskiPower, Wycisz, Wejście, +, -, W górę, W dół, Menu

Plug&PlayDDC2B, Mac OSX

Orientacjapozioma, pionowa

Konstrukcja bez wentylatoratak

Standard VESA400 x 400mm

Warunki pracy - temperatura0°C - 40°C

Warunki składowania - temperatura- 20°C - 60°C

MTBF50 000 godzin

Kablezasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

Instrukcjeskrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilotatak (baterie w zestawie)

Zasilaczwewnętrzny

ZasilanieAC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii65.7W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

CertyfikatyCE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznejA+

PozostałeREACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.1097.6 x 633.9 x 45.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.1292 x 883 x 203mm

Waga (bez pudła)15.6kg

Kod EAN4948570116997

Producentiiyama

ModelProLite LH4946HS-B1

Klasa efektywności energetycznejA+

Przekątna obszaru widocznego123cm; 48.5"; (49" segment)

Zużycie energii w trybie pracy66W

Roczne zużycie energii96kWh/rok*

Power in Standby0.5W stand by

Power in OFF Mode0.5W off mode

Rozdzielczość1920 x 1080

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku.
Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.