
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:56

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh4946hs-b1-p-878.html

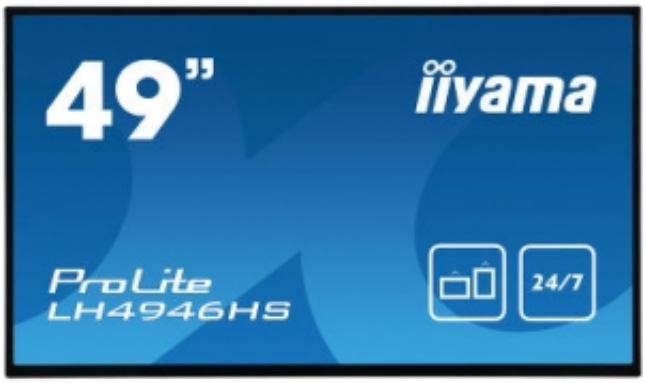

Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4946HS-B1

Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

49-calowy profesjonalny ekran digital signage z systemem Android i funkcją daisy chain


LH4946HS-B1 łączy wszechstronność ekranu z systemem Android pozwalającego na instalację dedykowanych aplikacji z elastycznością, którą zapewnia możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej.

Ekran wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości natywnej Full HD, media player i szeroki wachlarz wejść: VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Może on pracować w trybie 24/7, a funkcja daisy chain gwarantuje, że panel doskonale sprawdzi się w szeregu różnych zastosowań wymagających łączenia wyświetlaczy w ścianę.




ANDROID OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

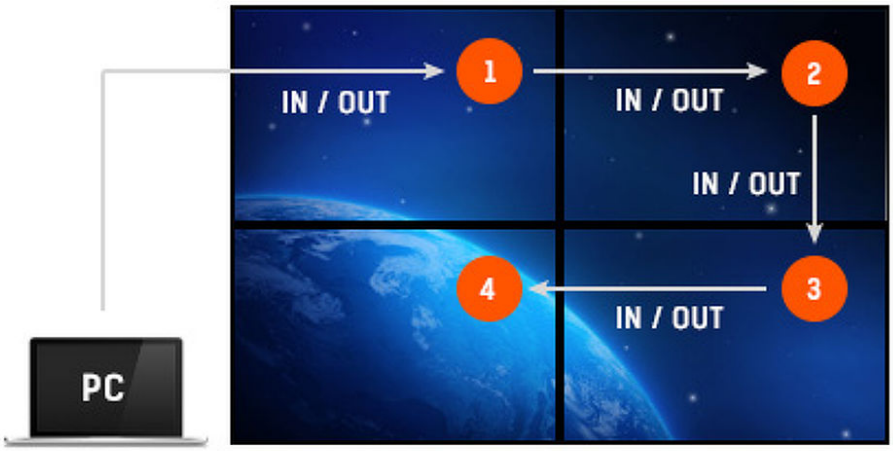

POŁĄCZENIE DAISY CHAIN

Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum.

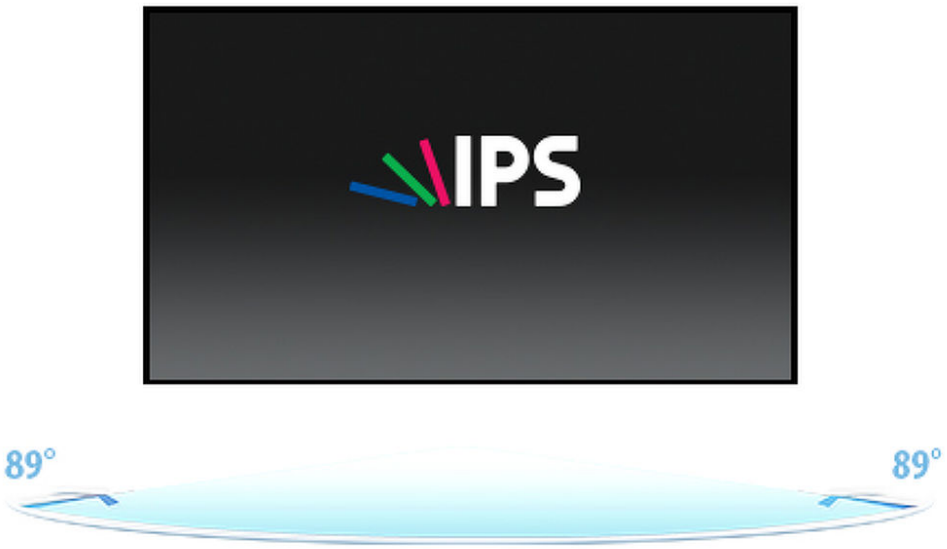

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.



MEDIA PLAYER LFD

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4946HS

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	48.5", 123.2cm
Panel	IPS LED, wykończenie zapobiegające odbiciom, haze 1%
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	1100:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	12ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	604 x 1073.8mm, 23.8 x 42.3"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	9.5mm, 9.5mm, 15.6mm
Plamka	0.55926mm
Obudowa	czarna, matowa
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 (via DVI)
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1
	HDMI x2 (v.1.4)
	DisplayPort x1
Wejścia audio	RCA (L/R) x1
	Mini jack x1

Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analogowe wyjścia sygnału	VGA x1 (via DVI)
Cyfrowe wyjścia sygnału	DVI x1 (daisy chain) DisplayPort x1 (daisy chain)
Wyjścia audio	RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	tak
Port USB	x1 (v.2.0 media playback)
Zintegrowane oprogramowanie	Android OS 4.4.4
Hardware	CPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G, ROM: 16G
Ekstra	slot micro USB, slot micro SD, ładowanie przez USB (5V/2A)
PiP	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Video wall / daisy chain	tak
Odtwarzanie multimediów	tak
Obudowa	metal
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,
Przyciski	Power, Wycisz, Wejście, +, -, W górę, W dół, Menu
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	400 x 400mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50 000 godzin
Kable	zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	65.7W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej	A+
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1097.6 x 633.9 x 45.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1292 x 883 x 203mm
Waga (bez pudła)	15.6kg
Kod EAN	4948570116997
Producent	iiyama
Model	ProLite LH4946HS-B1
Klasa efektywności energetycznej	A+
Przekątna obszaru widocznego	123cm; 48.5"; (49" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	66W
Roczne zużycie energii	96kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	1920 x 1080

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.