Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh5510hshb-b1-p-874.html



Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH5510HSHB-B1

Producent	**IIYAMA**

Opis produktu


55-calowy, profesjonalny ekran Digital Signage z jasnością 2500cd/m²

iiyama LH5510HSHB to 55-calowy ekran Full HD, który zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanego obrazu nawet w najbardziej nasłonecznionych pomieszczeniach. Zastosowana w nim matryca IPS M+ gwarantuje zachowanie żywych kolorów i jest odporna na działanie wysokich temperatur.Panel może pracować w trybie 24/7 i pobiera 50% mniej prądu niż wynosi średnia rynkowa w jego kategorii. Jest on przystosowany do pracy w poziomie i pionie.




CZYTELNY OBRAZ W WARUNKACH DUŻEGO NASŁONECZNIENIA

Dzięki wysokiej jasności, panel idealnie nadaje się do zastosowania w mocno oświetlonych pomieszczeniach – takich jak na przykład wystawy sklepowe. Treści wyświetlane na ekranie są doskonale czytelne, nawet jeśli światło pada na nie bezpośrednio.

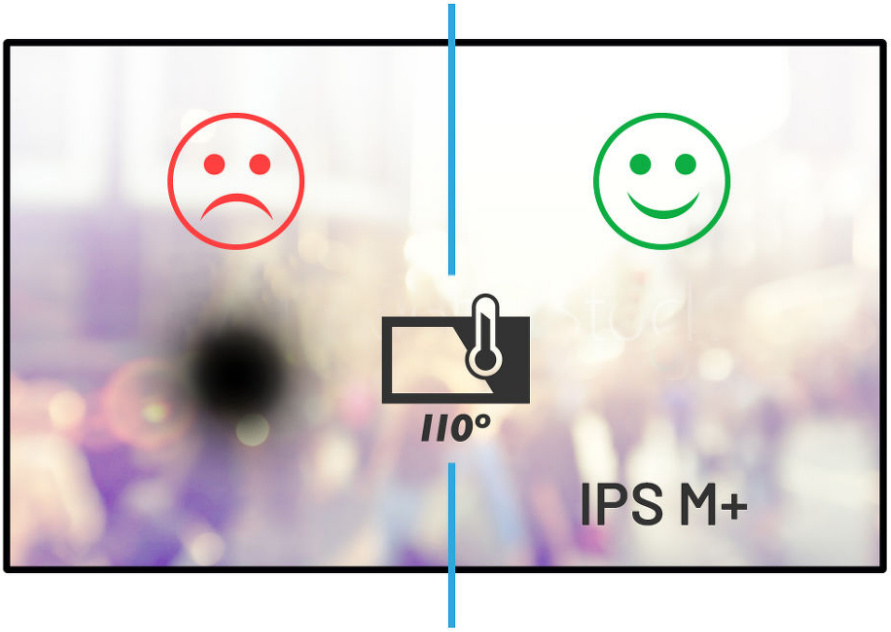

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR

W przypadku standardowego ekranu LED, światło słoneczne padające bezpośrednio na ekran może doprowadzić do pogorszenia jakości obrazu, a nawet uszkodzenia matrycy. Specjalnie zaprojektowana matryca iiyama gwarantuje idealne odwzorowanie kolorów i odporność na uszkodzenia, nawet jeśli temperatura bezpośrednio przy matrycy wzrośnie do 110 stopni Celsjusza.

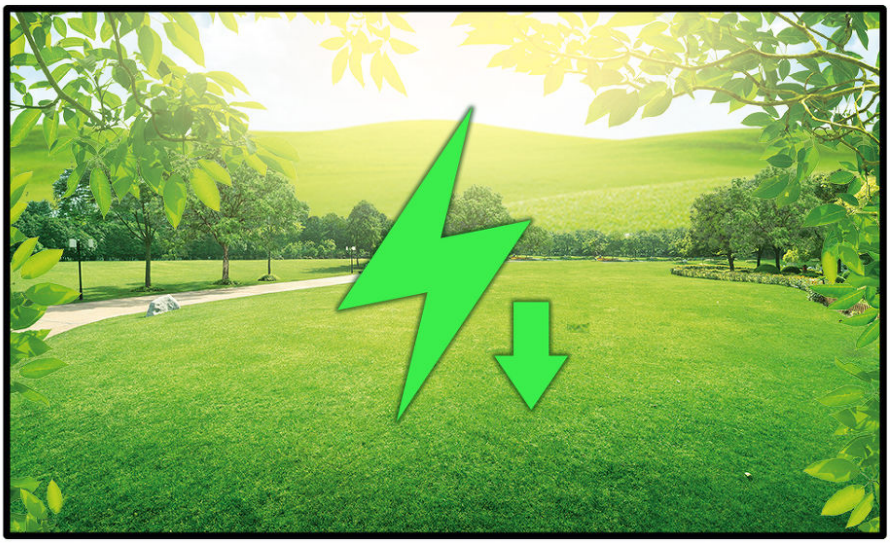

BARDZO NISKI POBÓR PRĄDU

W porównaniu ze średnią rynkową w swojej kategorii, ekran zapewnia zdecydowanie niższe zużycie prądu. Oszczędność energii to naturalnie niższe koszty eksploatacji.



24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.



CZUJNIK OŚWIETLENIA

Wyświetlacz sam dostosowuje podświetlenie ekranu do zmieniających się warunków zewnętrznych, dzięki czemu obraz jest zawsze jasny i klarowny.

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH5510HS

Przekątna	55", 138.8cm
Panel	IPS M+ LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	2500 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	1000:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	9ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	15.3mm, 15.3mm, 15.3mm
Plamka	0.630mm
Obudowa	czarna, matowa
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1
	HDMI x1
	DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Sterowanie	RS-232c x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 5W

HDCP	tak
Ekstra	panel przystosowany do pracy w temperaturze do 110°C, uchwyty, obrót do trybu portretowego w prawo i lewo, gwarancja czytelnego obrazu w warunkach dużego nasłonecznienia
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Obudowa	metal
Czujnik jasności	tak
Języki menu OSD	EN
Parametry regulowane	jasność (jasność OSD, ustawienia czujnika oświetlenia, jasność, kontrast, wyjdź), wejście sygnału, dźwięk (głośność, wycisz, wyjdź), ustawienia kolorów (sRGB, temperatura kolorów, wyjdź), obraz (autokonfiguracja, taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, wyjdź), narzędzia (sterowanie OSD, przywróć, ostrość, 640/720, wyjdź), wyjdź
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	400 x 200mm, 400 x 300mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 50°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	100000 godzin
Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (2.5m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	kabel czujnika światła
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	175W typowo, 16.5W stand by, 10W off mode
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa efektywności energetycznej	C
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1242.6 x 713.6 x 74.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1386 x 835 x 212mm
Waga (bez pudła)	37.5kg
Kod EAN	4948570116614
Producent	iiyama
Model	ProLite LH5510HSHB-B1
Klasa efektywności energetycznej	C
Przekątna obszaru widocznego	139cm; 54.6"; (55" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	175W
Roczne zużycie energii	255kWh/rok*
Power in Standby	16.5W stand by
Power in OFF Mode	9.84W off mode
Rozdzielczość	1920 x 1080

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

Powiązane produkty	ProLite LH5582SB-B1 , ProLite LH4982SB-B1, ProLite LH7510USHB-B1