Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh7510ushb-b1-p-869.html



Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH7510USHB-B1

Producent	**IIYAMA**

Opis produktu


75-calowy profesjonalny ekran digital signage z jasnością 3000 cd/m² i czasem pracy

iiyama LH7510USHB to 75-calowy ekran 4K, który zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanego obrazu nawet w najbardziej nasłonecznionych pomieszczeniach. Zastosowana w nim matryca IPS M+ gwarantuje zachowanie żywych kolorów i jest odporna na działanie wysokich temperatur.Panel może pracować w trybie 24/7 i jest przystosowany do pracy w poziomie i pionie.



CZYTELNY OBRAZ W WARUNKACH DUŻEGO NASŁONECZNIENIA

Dzięki wysokiej jasności, panel idealnie nadaje się do zastosowania w mocno oświetlonych pomieszczeniach – takich jak na przykład wystawy sklepowe. Treści wyświetlane na ekranie są doskonale czytelne, nawet jeśli światło pada na nie bezpośrednio.

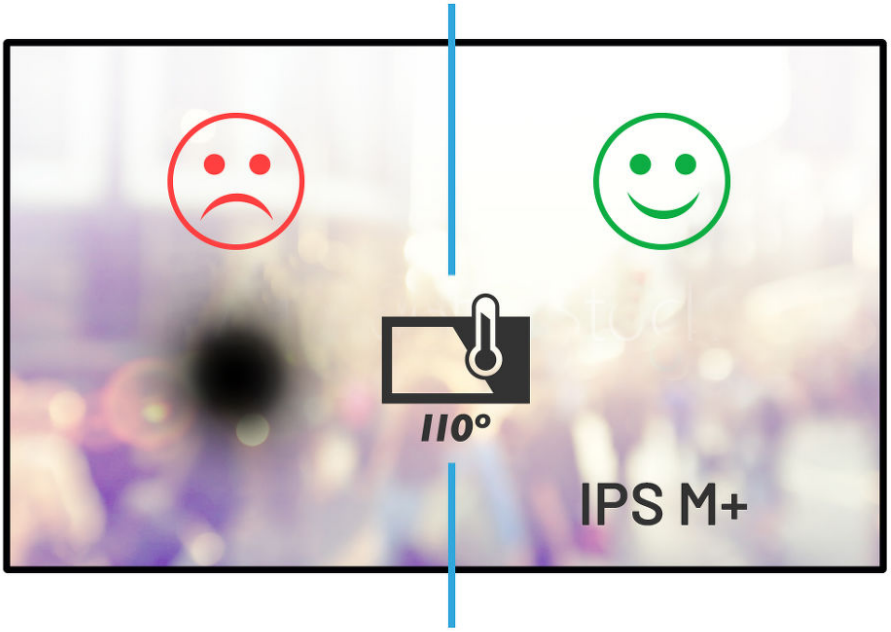

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR

W przypadku standardowego ekranu LED, światło słoneczne padające bezpośrednio na ekran może doprowadzić do pogorszenia jakości obrazu, a nawet uszkodzenia matrycy. Specjalnie zaprojektowana matryca iiyama gwarantuje idealne odwzorowanie kolorów i odporność na uszkodzenia, nawet jeśli temperatura bezpośrednio przy matrycy wzrośnie do 110 stopni Celsjusza.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



CZUJNIK OŚWIETLENIA

Wyświetlacz sam dostosowuje podświetlenie ekranu do zmieniających się warunków zewnętrznych, dzięki czemu obraz jest zawsze jasny i klarowny.

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH7510USH

Przekątna	75", 189.3cm
Panel	IPS M+ LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	3000 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	1200:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1649.7 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	15.7mm, 15.8mm, 15.8mm
Plamka	0.429mm
Obudowa	czarna, matowa
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Wejścia audio	Mini jack x1
Sterowanie	RS-232c x1

Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 5W
HDCP	tak
Ekstra	panel przystosowany do pracy w temperaturze do 110°C, uchwyty, gwarancja czytelnego obrazu w warunkach dużego nasłonecznienia, możliwość montażu mini-PC
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Obudowa	metal
Czujnik jasności	tak
Języki menu OSD	EN
Parametry regulowane	obraz (jasność, jasność OSD, ustawienia czujnika oświetlenia, kontrast, ostrość), wejście sygnału, dźwięk (głośność, wycisz), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, saturacja), tryb wyświetlania (1P, 2P PIP), ustawienia wyświetlania (pozycja PIP, rozmiar PIP, zamiana wejść), inne (przywróć, czas, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przezroczystość, obróć)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	600 x 400mm, 600 x 200mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 45°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 godzin
Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	kabel czujnika światła
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	538W typowo, 18W stand by, 12.5W off mode
Certyfikaty	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa efektywności energetycznej	D
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1682.0 x 960.5 x 139.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1903 x 1220 x 265mm
Waga (bez pudła)	76kg
Kod EAN	4948570116782
Producent	iiyama
Model	ProLite LH7510USHB-B1
Klasa efektywności energetycznej	D
Przekątna obszaru widocznego	198 cm; 74.5"; (75" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	538W
Roczne zużycie energii	785kWh/rok*
Power in Standby	18W stand by
Power in OFF Mode	12.5W off mode
Rozdzielczość	3840 x 2160

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

Powiązane produkty	ProLite LH5582SB-B1 , ProLite LH4982SB-B1, ProLite LH5510HSHB-B1