

Dane aktualne na dzień: 23-04-2026 10:20

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh8642uhs-b1-p-868.html>

## Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH8642UHS-B1



Producent

IIYAMA

### Opis produktu


**86-calowy profesjonalny ekran Digital Signage z możliwością pracy 18/7, rozdzielczością 4K UHD i slotem Intel® SDM**

Nowa seria monitorów iiyama o jasności 500cd/m<sup>2</sup>, przeznaczona do pracy w trybie 18/7 zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej pozwala na użycie Smart Display Module (S/L). Dzięki systemowi Android 8.0 możesz łatwo spersonalizować wyświetlacz instalując aplikacje bezpośrednio na nim i czyniąc go w ten sposób idealnym narzędziem do Digital Signage i komunikacji wizualnej.



## **ANDROID OS**

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

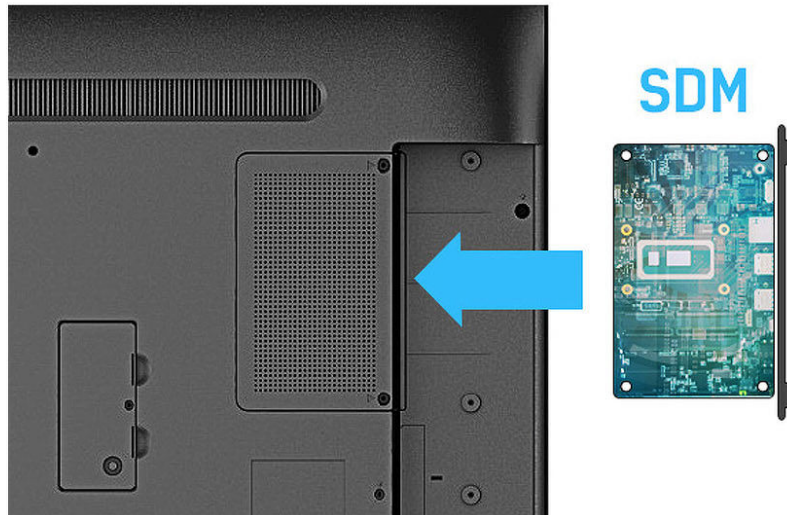


### **SDM (SMART DISPLAY MODULE)**

Smart Display Module (Small / Large) to moduł typu plug-in, który w łatwy sposób można zamontować w stylowych ultra cienkich wyświetlaczach. Ten niewielki moduł pozwala na tworzenie nowych, skalowalnych projektów typu all-in-one, które gwarantują doskonałą wydajność przy minimalnym wysiłku włożonym w implementację i zarządzanie zintegrowanymi odtwarzaczami multimedialnymi.



#### **4K**

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

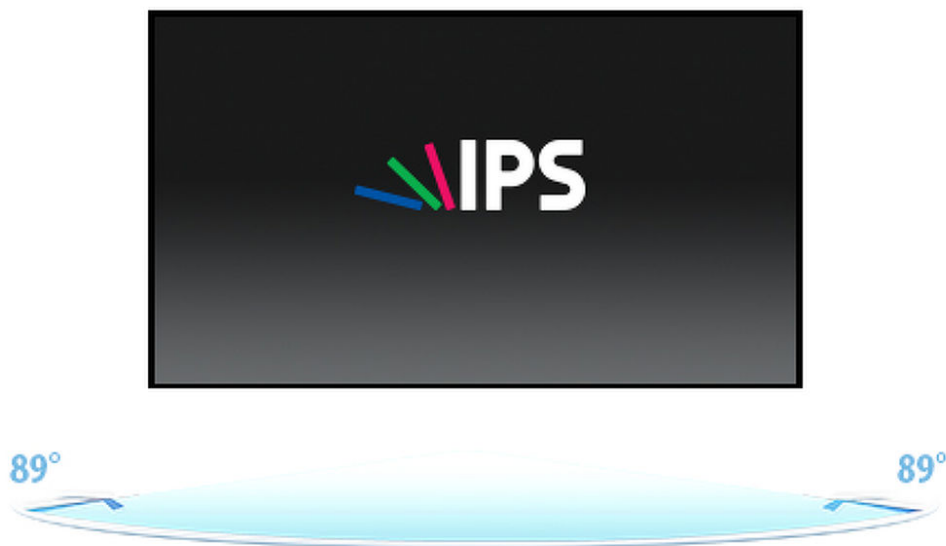

## **IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



#### • MEDIA PLAYER LFD

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze video oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

## Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH8642UHS

<b>Wygląd</b>	ciemne ramki
<b>Przekątna</b>	85.6", 217cm
<b>Panel</b>	IPS, matowe wykończenie, hazy 28%
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Jasność</b>	500 cd/m <sup>2</sup> typowa
<b>Kontrast statyczny</b>	1200:1 typowy
<b>Czas reakcji (GTG)</b>	8ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
<b>Kolory</b>	1.07B 10bit
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 80kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	1895 x 1066.9mm, 74.6 x 42"
<b>Szerokość ramki (boki, góra, dół)</b>	15.5mm, 15.5mm, 15.5mm
<b>Plamka</b>	0.4935mm

**Obudowa**czarna, matowa

**Analogowe wejścia sygnału**VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

**Cyfrowe wejścia sygnału**DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)  
HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)  
DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)

**Wejścia audio**Mini jack x1 (3.5mm)

**Sterowanie**RS-232c x1  
RJ45 (LAN) x1  
IR x1

**Cyfrowe wyjścia sygnału**HDMI x1

**Wyjścia audio**S/PDIF (Optical) x1  
Wbudowane głośniki 2 x 10W

**Monitor control output**RS-232c x1  
IR loop through x1

**HDCP**tak

**Port USB**x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)

**Zintegrowane oprogramowanie**Android OS 8.0, EShare, iiSignage

**WiFi**opcja

**Hardware**CPU: HiSilicon V811, CA73\*2+A53\*2, pamięć RAM: 4GB DDR4,  
pamięć wewnętrzna: 32GB eMMC

**Ekstra**Intel® SDM-L, micro SD card slot

**Maksymalny czas pracy bez przerwy**18/7

**Zapobieganie wypaleniu obrazu**tak

**Odtwarzanie multimedialnych obrazów**tak

**Obudowa**metal

**Języki menu OSD**EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

**Przyciski**Power, wyciszenie, wejście, +, -, góra, dół, menu

**Parametry regulowane**obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, gamma, temperatura kolorów, ustawienia kolorów, smart power, powiększ, reset), ekran (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, tryb zoom, zoom użytkownika, autokonfiguracja, reset), audio (balans, sopran, basy, głośność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wycisz, źródło audio, reset, synchronizacja wyjścia audio), konfiguracja 1 (stan po włączeniu, tryb oszczędzania, RS232-routing, źródło po uruchomieniu, WOL, zakres RGB, reset, przywróć ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wyłączenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, informacje OSD, logo, ID monitora, status temperatury, informacje o monitorze, wersja HDMI, reset), zaawansowane (zdalne sterowanie, dioda LED, sterowanie klawiaturą, wyłącznik czasowy, data i czas, harmonogram, HDMI with One Wire, język, przezroczystość OSD, oszczędzanie energii, reset), ustawienia Android (ethernet, signage display, narzędzia systemowe, wyświetlacz, aplikacje, data i czas, opcje dla programistów, informacje)

**Plug&Play**DDC2B

**Orientacja**pozioma, pionowa

**Konstrukcja bez wentylatorów**tak

**Standard VESA**600 x 400mm

**Warunki pracy - temperatura**0°C - 40°C

**Warunki składowania - temperatura**- 20°C - 60°C

**MTBF**50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

**Kable**zasilający, HDMI, RS-232c

**Instrukcje**skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

**Pozostałe**naklejki na otwory montażowe

**Pilotaż**tak (baterie w zestawie)

**Zasilacz**wewnętrzny

**Zasilanie**AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Zużycie energii**44W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

**Certyfikaty**CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Klasa efektywności energetycznej**C

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**1929 x 1100 x 95.3mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**2224 x 1427 x 373mm

**Ilość na palecie**3pcs

**Wymiary palety szer. x wys. x gł.**2234 x 1829 x 1389mm

**Waga (bez pudła)**49.5kg

**Waga (z pudłem)**66.1kg

**Kod EAN**4948570117482

---

**Klasa efektywności energetycznej**C  
**Przekątna obszaru widocznego**218cm; 86"; (86" segment)  
**Zużycie energii w trybie pracy**444W  
**Roczne zużycie energii**648kWh/rok\*  
**Power in Standby**0.5W stand by  
**Power in OFF Mode**0.5W off mode  
**Rozdzielczość**3840 x 2160

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku.  
Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

**Produkty z serii**[ProLite LH7542UHS-B1](#), [ProLite LH6542UHS-B1](#), [ProLite LH5542UHS-B1](#), [ProLite LH5042UHS-B1](#), [ProLite LH4342UHS-B1](#)