Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh9852uhs-b1-p-867.html

Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH9852UHS-B1




Producent	**IIYAMA**

Opis produktu


98-calowy profesjonalny ekran digital signage z rozdzielczością 4K, gnazdem OPS i trybem pracy 24/7

ProLite LH9852UHS to 98-calowy (248cm) profesjonalny ekran digital signage, który doskonale sprawdzi się w działających 24 godziny na dobę przestrzeniach publicznych. Wąska ramka i matryca S-IPS zapewniająca wierne odwzorowanie kolorów, gwarantują doskonałą jakość obrazu w instalacjach wykorzystujących ścianę wyświetlaczy (daisy chain). Dodatkowo z racji swoich rozmiarów sam ekran 98-calowy stanowić może ciekawą alternatywę dla ściany wyświetlaczy składających się z ekranów o mniejszych przekątnych. Panelem można sterować przez sieć LAN, port RS232 lub kompatybilny ze standardem OPS mini-PC.

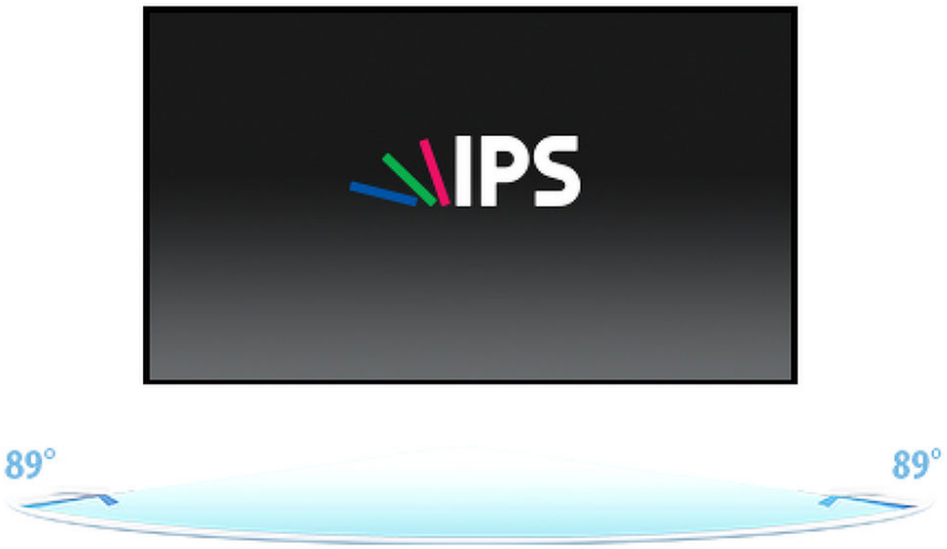

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

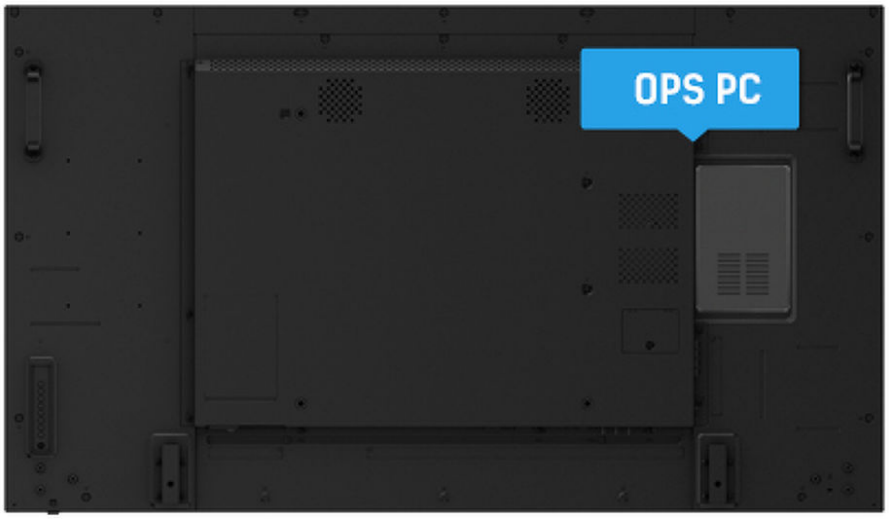

GNIAZDO OPS

Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC.



SERIA ULTRA SLIM

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.



STEROWANIE PRZEZ LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.



24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VIDEO

https://youtu.be/rtZDJzJXqMs

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH9852UHS

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	98", 247.7cm
Panel	S-IPS LED, matowe wykończenie, haze 1%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	1300:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	16mm, 16mm, 16mm
Plamka	0.5622mm
Obudowa	czarna, matowa
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Component video x1

	Kompozyt RCA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)
Wejścia audio	RCA (L/R) x1 Mini jack x2
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Cyfrowe wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain)
Wyjścia audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (Standardowy slot Intel OPS 80 pin, niekompatybilny z OPS-C)
HDCP	tak
Port USB	x1 (v.2.0)
Ekstra	uchwyty, funkcja harmonogram, wygaszacz ekranu
PiP	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Video wall / daisy chain	yes (DisplayPort)
Odtwarzanie multimediów	tak
Obudowa	metal
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, gamma, temperaturę kolorów, kontrola kolorów, smart picture, tryb obrazu, reset ustawień obrazu), ekran (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, tryb powiększenia, powiększenie niestandardowe, reset ustawień ekranu), audio (balans, tony wysokie, tony niskie, reset ustawień audio), PIP (tryb sub, rozmiar PIP, położenie PIP, zamiana PIP, reset ustawień PIP), konfiguracja 1 (stan po włączeniu, automatyczna konfiguracja, oszczędzanie energii, oszczędzanie panelu, sterowanie przez sieć, ustawienia sieci, reset ustawie konfiguracji 1, przywróć ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wyłączenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, ID monitora, raport o temperaturze, informacje o monitorze, wersja DP, HDMI EDID, reset ustawień konfiguracji 2), opcje zaawansowane (rozdzielczość, sterowanie pilotem, ściana wyświetlaczy, data i czas, wyłącznik czasowy, harmonogram, ustawienia OPS, APM, język, reset ustawień zaawansowanych), wejście (wejście wideo, sub 1, sub 2, sub 3, źródło dźwięku, źródło dźwięku PIP, karta OPS audio, reset ustawień wejść)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	800 x 500mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
Kable	zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	500W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej	A
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	2193.2 x 1248.2 x 88.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	2503 x 1569 x 450mm
Ilość na palecie	1pcs
Waga (bez pudła)	91.4kg
Kod EAN	4948570116430
Producent	iiyama
Model	ProLite LH9852UHS-B1
Klasa efektywności energetycznej	A

Przekątna obszaru widocznego	248cm; 97.5"; (98" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	334W
Roczne zużycie energii	488kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	3840 x 2160

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

Powiązane produkty	ProLite LH6550UHS-B1 , ProLite LH5050UHS-B1 , ProLite LH5550UHS-B1