Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/nadajnik-hdmi-over-ip-ve8900t-p-473.html



Nadajnik HDMI over IP - VE8900T

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Nadajnik VE8900T Wideo over IP firmy ATEN dostarcza wizualnie bezstratne sygnały AV 1080p z małym opóźnieniem na duże odległości za pośrednictwem standardowej sieci Gigabit.

VE8900T zapewnia efektywne, łatwe w użyciu i ekonomiczne rozwiązanie digital signane z następującymi funkcjami i zaletami, które bezpośrednio odnoszą się do wyzwań napotykanych przez integratorów przy wdrażaniu systemów AV over IP:


- Nieograniczona skalowalność i elastyczność
- Bez skomplikowanej konfiguracji IP
- Nie są wymagane żadne dodatkowe komputery lub oprogramowanie serwera
- Osiągnij więcej za mniej dzięki połączeniom łańcuchowym

Zaprojektowany, aby sprostać dzisiejszym wymaganiom wielkoskalowej, wielomonitorowej transmisji sygnału 1080p oraz prosty w konfiguracji i obsłudze, nadajnik VE8900T Wideo over IP jest idealnym produktem do szerokiego zakresu środowisk takich jak m. in. targi, lotniska, kampusy uniwersyteckie, centra konferencyjne i centra handlowe.

Funkcje

- Lekka kompresja z wyjątkowo niskim opóźnieniem
  - Dostarcza bezstratne wideo wysokiej jakości o rozdzielczości do 1080p
  - Zapewnia doskonałą jakość obrazu dzięki technologii ATEN bezstratnej kompresji wideo
  - EDID Expert™ wybiera optymalne ustawienia EDID dla płynnego włączenia, wysokiej jakości wyświetlacza i najlepszej rozdzielczości wideo na różnych ekranach

- Nieograniczona skalowalność i elastyczność
    - Rozszerza połączenia AV z prostej konfiguracji punkt-punkt na konfigurację wielopunktową za pośrednictwem sieci LAN bez ograniczeń odległości
    - Oferuje wielofunkcyjność w zastosowaniu do ekstenderów, splitterów, przełączników macierzowych, ścian wideo i aplikacji łańcuchowych

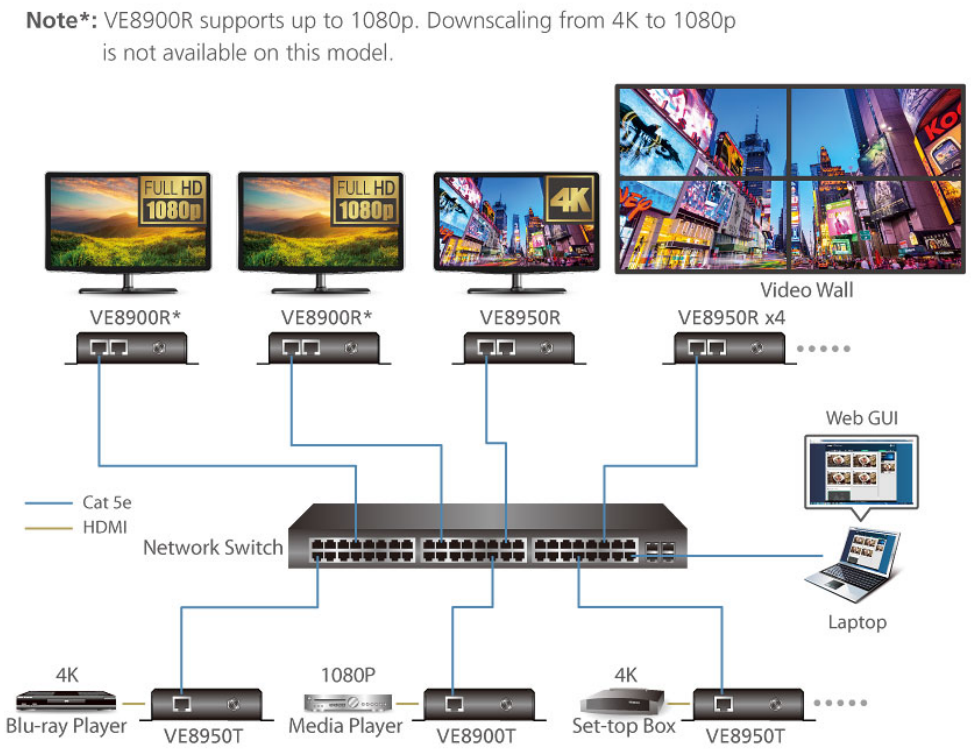

- Bez skomplikowanej konfiguracji IP
    - Prosta konfiguracja, która nie wymaga dużego doświadczenia informatycznego ani dodatkowej nauki. Bez wysiłku przełącza się między źródłami wejściowymi za pomocą przycisków na panelu górnym.






- Nie są wymagane żadne dodatkowe komputery lub oprogramowanie serwera
    - Obsługuje web GUI do zarządzania urządzeniami
    - Nie są potrzebne dodatkowe komputery-serwery, skrzynki kontrolne ani oprogramowanie/sterowniki

- Osiągnij więcej za mniej dzięki połączeniom łańcuchowym*
    - Łączy wiele wyświetlaczy za pośrednictwem jednego portu, aby wykorzystać każdy port przełącznika sieciowego i zmaksymalizować ich wartość

- Łatwość rozbudowy - okablowanie i wdrożenie systemu jest łatwe bez dużych przełączników sieciowych i mniejszej liczby kabli
- Idealny do instalacji na dużą skalę, obejmujący setki metrów, takich jak obiekty hotelowe, lotniska, kampusy uniwersyteckie, stacje, centra handlowe i centra wystawowe
- * W zależności od architektury sieci zalecamy połączenie łańcuchowe do 30 jednostek. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać więcej informacji.

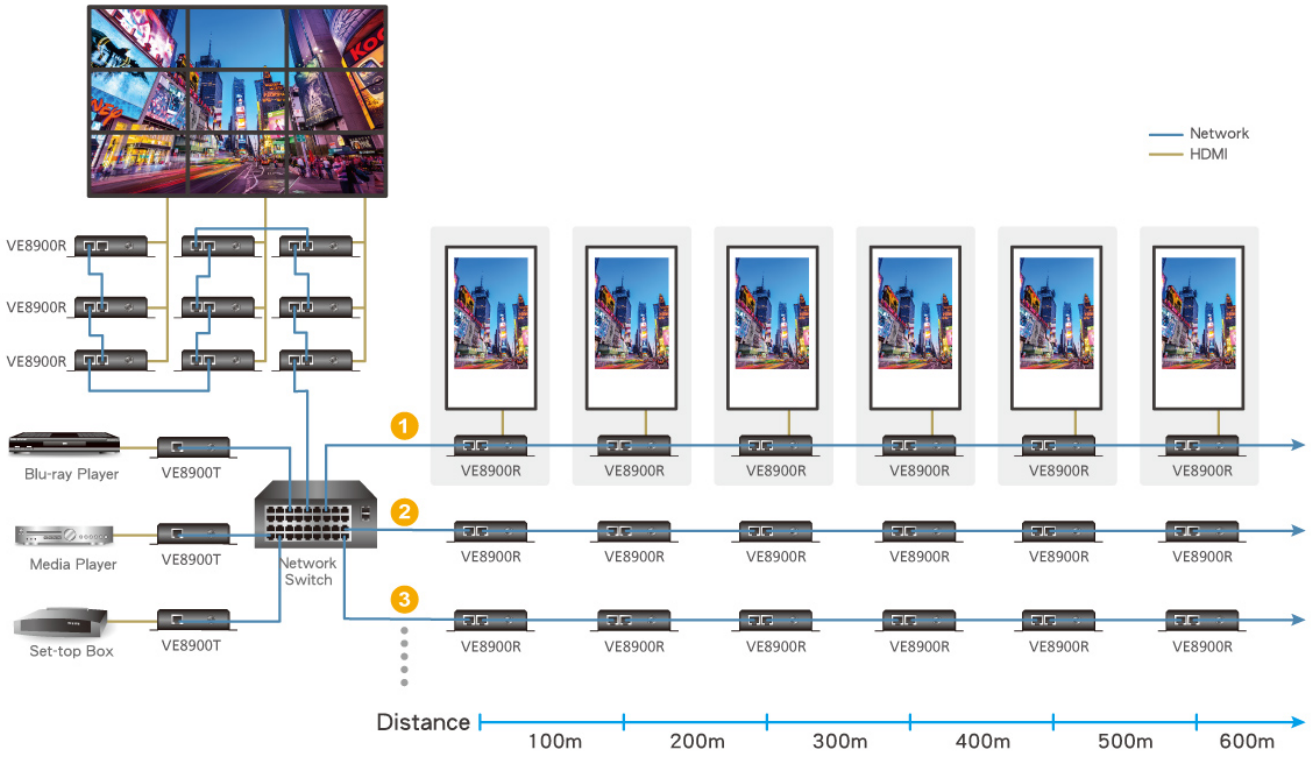

*Użyj połączeń łańcuchowych aby skonfigurować ścianę wideo lub rozbudować system AV o setki metrów

- Obsługa Ściany Wideo
  - Obsługuje ścianę wideo 8 x 8 (64 wyświetlacze) *
  - Obsługuje orientację wyświetlacza w poziomie lub pionie (obrót o 90°)
  - Łatwe przełączanie profili układów, podgląd i przeciąganie i upuszczanie źródeł wideo za pomocą intuicyjnego interfejsu WWW
  - * W zależności od architektury sieci, skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać więcej informacji.

- Obsługuje osadzony / nieosadzony sygnał audio
  - Oddzielny sygnał audio może być wbudowany w strumień HDMI

- Wiele kanałów kontrolnych
  - Wiele metod sterowania - system można zarządzać za pomocą przycisków Ethernet lub przycisków na panelu górnym
  - Łączność USB - port USB (USB 2.0) umożliwia podłączenie urządzeń takich jak klawiatura, mysz, pamięć flash, drukarka i inne urządzenia peryferyjne USB
  - Dwukierunkowy kanał IR - transmisja w podczerwieni jest przetwarzana w jedną stronę na raz
  - Kanał RS-232 - dwukierunkowy port szeregowy RS-232 umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak ekrany dotykowe i skanery kodów kreskowych

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Typ A gniazdo (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	średnio: 150 ~ 500Mbps
Zgodność	HDMI HDCP Compatible
Maks. rozdzielczość / odległość	do 1080p@100m (Cat 5e/6, punkt-punkt)
Audio	
Wejście	1 x HDMI Typ A gniazdo (czarne) 1 x Mini Stereo Jack gniazdo (zielone)
Złącza	
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 gniazdo
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack (czarne) z blokadą
Sterowanie	
Podczerwień	1 x Mini Stereo Jack gniazdo (czarne)
RS-232	Złącze: 1 x zacisk terminalowy, 3-punktowy Baud Rate: 19200, Data Bits:8, Stop Bits:1, no parity and flow control
USB	1 x USB Type B gniazdo (białe)
Przyciski naciskowe	
ID Number Selection	2 x przyciski chwilowe
Pobór mocy	DC5V:3.07W:14BTU

Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.50 kg (1.1 lb)
Dimensions (L x W x H) with bracket	14.02 x 12.30 x 3.06 cm (5.52 x 4.84 x 1.2 cala.)
Dimensions (L x W x H) without bracket	13.60 x 10.10 x 2.96 cm (5.35 x 3.98 x 1.17 cala.)