


Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-me551-airserver-lcd-55-midrange-large-format-display-p-1098.html>

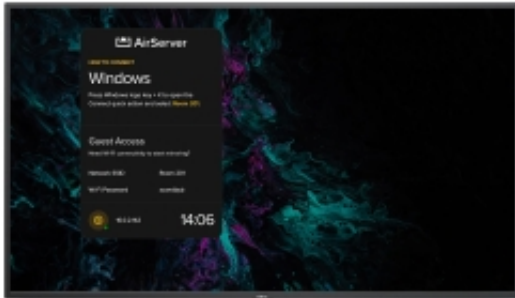

## NEC MultiSync® ME551 AirServer LCD 55" Midrange Large Format Display

Cena brutto	<b>8 093,40 zł</b>
Cena netto	<b>6 580,00 zł</b>
Producent	<b>NEC</b>

### Opis produktu

#### NEC MultiSync® ME551 AirServer LCD 55" Midrange Large Format Display

##### Szybkie i sprawne współdzielenie treści za pomocą funkcji bezprzewodowej transmisji obrazu i tworzenia lustrzanej kopii ekranu

Rozpoczynanie skutecznej współpracy w salach konferencyjnych nigdy nie było łatwiejsze w zakresie planowania, montażu i obsługi. Możesz z łatwością wyświetlać treści z urządzenia osobistego na wielkoformatowym wyświetlaczu w sali konferencyjnej.

Modele MultiSync® serii ME/M AirServer to eleganckie połączenie intuicyjnego systemu do współdzielenia ekranu z profesjonalnymi technologiami wyświetlania obrazu w salach konferencyjnych i salach zebrań.

Gotowe na technologie przyszłości i uaktualnienia oprogramowanie AirServer bazuje na fabrycznie zainstalowanym module SoC Raspberry Pi, który czyni z wyświetlaczy wielkoformatowych Sharp/NEC z serii ME uniwersalny odbiornik obrazu z ekranu. Wyświetlacz wielkoformatowy Sharp/NEC z rozwiązaniem AirServer pozwala użytkownikom bezprzewodowo transmitować obraz z ekranu urządzenia osobistego (Maca, komputera PC, iPhone'a, iPada, urządzenia z Androidem lub Chromebooka) na wyświetlacz w sali konferencyjnej, a tym samym w jednej chwili zamienić salę w miejsce pracy grupowej.

### Korzyści

- **Nowoczesny, smukły wygląd** – solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.
- **Bezpieczne zarządzanie zdalne** – urządzeniami można sterować zdalnie w bezpieczny sposób przy użyciu oprogramowania NEC NaviSet Administrator 2; proaktywne zarządzanie wymogami konserwacyjnymi zapewnia oszczędność czasu i zasobów
- **Łatwość użytkowania i obsługi** – Inteligentne funkcje instalacji, obsługi i konserwacji pozwalają na uzyskanie stałych osiągnięć przez cały czas eksploatacji urządzenia, dając oszczędność czasu, wysiłku i zasobów.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii** – urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści** – wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.

### Informacje o produkcie

Nazwa produktu

---

NEC MultiSync® ME551 AirServer  
Grupa produktowa

LCD 55" Midrange Large Format Display (incl. AirServer® Embedded Screen Mirroring Solution)  
Kod produktu

40001586

**Wyświetlacz**

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED  
Wielkość ekranu [cale/cm]

55 / 138.8  
Proporcje obrazu

16:9  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]

400  
Contrast Ratio

≥ 8000:1<sup>1</sup>  
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)  
Colour Depth [bn]

1.073 (8bit + FRC)  
Czas reakcji [ms]

8  
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60  
Haze Level [%]

Standard (1)  
Obsługiwana orientacja obrazu

Pionowa; Pozioma  
**Rozdzielczość**  
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160  
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1650 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;1920 x 2160;2560 x 1440;2560 x 1600;3840 x 2160;4096 x 2160

**Częstotliwość synchronizacji**  
Częstotliwość pozioma [kHz]

26 - 135  
Częstotliwość pionowa [Hz]

23 - 86  
**Możliwości podłączenia**  
Wejścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)  
Wejścia audio cyfrowe

1 x Interfejs DisplayPort; 2 x HDMI  
Kontrola wejścia

przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit  
Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

---

Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm  
Input Detect

Custom; First; Last  
**Open Modular Intelligence**  
Intel® SDM

Możliwość zastosowania dużych i małych (do 66 W) modułów Intel® Smart Display  
Gniazdo mikrokomputera

RPi Compute Module 4  
**AirServer Embedded Screen Mirroring Solution**  
AirPlay

iOS, iPadOS i macOS; kod i hasło; rozszerzanie ekranu w macOS; tworzenie lustrzanej kopii ekranu i współdzielenie treści  
Google Cast

Android, Chrome OS i Google Chrome; lustrzane odbicie ekranu i przesyłanie treści z aplikacji z DRM; zarządzanie bezpieczeństwem  
Miracast

Android i Windows; Infrastrukturalne połączenia Miracast; Obsługa funkcji touchback i pisaka; rozszerzanie pulpitu Windows 10; tworzenie lustrzanej kopii ekranu  
Połączenie dla gości

Hotspot Wi-Fi; Kontrola dostępu (tylko urządzenie, tylko internet, lub internet/LAN); Wybór częstotliwości 2.4 lub 5 GHz;  
Zabezpieczenie WPA2  
Wyjście wideo

do Full HD (1920 x 1080) przy 60 kl/s  
Liczba połączeń

1  
Dostęp do sieci

1 x Gigabit LAN; 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi; Adres IPv6; Protokół 802.1X; Proxy  
Automatyczne aktualizacje

oferuje nowe funkcje i wzmocnienie bezpieczeństwa

**Czujniki**  
Czujnik temperatury

Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań

**Parametry elektryczne**  
Pobór mocy Eco/maks. [W]

120 wysyłka  
Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)  
Zarządzanie energią

VESA DPMS  
Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany  
**Warunki otoczenia**  
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +40  
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80  
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90  
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

---

-20 do 60

### **Parametry mechaniczne**

Wymiary [mm]

1 241,8 x 712,6 x 62,6

Waga [kg]

19.8

Szerokość ramki [mm]

13,9

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6

Stopień ochrony

IP5x (przód); IP2x (tył)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

1,430 x 920 x 250

Masa z opakowaniem [kg]

29.4

Kolor ramki

Pantone 426M (czarny)

Materiał

Metal

### **MediaPlayer**

Supported File Storage / File System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

### **Dostępne opcje**

Akcesoria

Głośnik (SP-RM3a); MPi4 NEC MediaPlayer Kit; Presence Sensor (KT-RC3); Soundbar (active: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2); Stopki (ST-43M); Wózek (PD04-Tipster Trolley); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P)

### **Funkcje eko**

Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 118 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

EnergyStar 8.0

### **Dodatkowe Funkcje**

Cechy Specjalne

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; Symulacja standardu DICOM

Bezpieczeństwo i ergonomia

BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Klasa błędów pikseli

Klasa 1 wg ISO 9241-307

Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W)

Zawartość opakowania

---

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel zasilający; Monitor; Pilot  
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe usługi; opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok <sup>2</sup>  
Godziny pracy

18/7  
External Control

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer;  
SNMP  
Remote Management

Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2  
Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification  
Resistance to Fire

Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB