


Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nec-multisync-me551-ir-lcd-55-monitor-dotykowy-w-technologii-podczerwieni-p-1157.html>

## NEC MultiSync® ME551 IR LCD 55" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

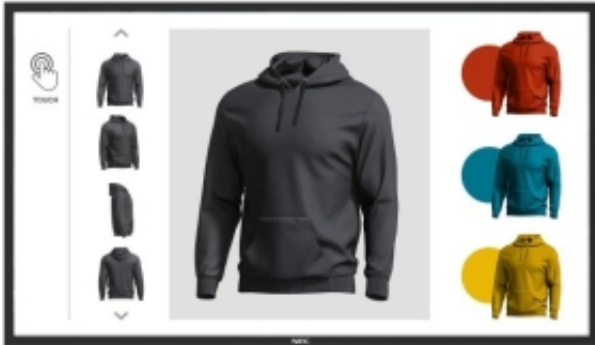

Cena brutto **16 071,18 zł**

Cena netto **13 066,00 zł**

Producent **NEC**

### Opis produktu

#### NEC MultiSync® ME551 IR LCD 55" Monitor dotykowy w technologii podczerwieni

##### Niezawodne odwzorowanie dotyku przy rozsądnym budżecie

Połączenie profesjonalnego zestawu funkcji ze słynną już wysoką niezawodnością marki Sharp/NEC przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny to kwintesencja serii ME firmy Sharp/NEC. Wykorzystuje ona technologię dotykową na bazie podczerwieni, która zapewnia satysfakcję użytkownika oraz szybką i precyzyjną reakcję na dotyk. Ponieważ tylko wyświetlacze klasy komercyjnej mogą zapewnić niezawodność i długofalowe utrzymanie parametrów, seria ME otwiera przed operatorami biznesowymi o mniejszym budżecie możliwości modernizacji do poziomu profesjonalnych interaktywnych cyfrowych systemów informacyjno-reklamowych bez konieczności posiadania specjalistycznych kompetencji.

Dzięki modułowemu podejściu firmy Sharp/NEC do przetwarzania danych i kompatybilności ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi seria ME z technologią dotykową na bazie podczerwieni zapewnia elastyczność niezbędną w przypadku wykorzystywania sprzętu w różnych zastosowaniach. Dostępność orientacji poziomej i pionowej oraz możliwość ciągłej pracy przez nawet 18 godzin każdego dnia w tygodniu sprawiają, że seria M z technologią dotykową na bazie podczerwieni odpowiada na potrzeby lokalnych sprzedawców, właścicieli restauracji i drobnych przedsiębiorców. Wspiera podczas zakupów, przyjmowania zamówień i ułatwia interakcje w małych przestrzeniach konferencyjnych.

##### Korzyści

- **Nowoczesny, smukły wygląd** – solidny i jednocześnie elegancki wygląd sprawia, że monitor idealnie scala się z każdym zastosowaniem i otoczeniem.
- **Lepsze wrażenia klientów dzięki inspirującej obsłudze dotykowej** – szybka, stabilna i niezawodna technologia dotykowa z obsługą nawet 20 punktów dotyku.
- **Odporność i trwałość** – szkło hartowane termicznie z powłoką przeciwodblaskową jest odporne na akty wandalizmu, gwarantuje doskonałą czytelność z redukcją odbić oraz minimalizuje widoczność odcisków palców.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii** – urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Bezpieczne zarządzanie zdalne** – urządzeniami można sterować zdalnie w bezpieczny sposób przy użyciu oprogramowania NEC NaviSet Administrator 2; proaktywne zarządzanie wymogami konserwacyjnymi zapewnia oszczędność czasu i zasobów

##### Informacje o produkcie

Nazwa produktu

---

NEC MultiSync® ME551 IR  
Grupa produktowa

LCD 55" Monitor dotykowy w technologii podczerwiieni  
Kod produktu

60005084

**Wyświetlacz**

Rodzaj panelu

IPS z podświetleniem Direct LED  
Wielkość ekranu [cale/cm]

55 / 138.8  
Proporcje obrazu

16:9  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]

400  
Współczynnik kontrastu (domyślnie)

> 8000:1  
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)  
Colour Depth [bn]

1.073 (8bit + FRC)  
Czas reakcji [ms]

8  
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60  
Obsługiwana orientacja obrazu

Pionowa; Pozioma

**Dotyk**

Technologia dotykowa

Podczerwień  
Punkty dotyku / zdarzenia

Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20  
Częstotliwość odświeżania [Hz]

125  
Metoda wprowadzania danych

Palec; Rysik (≥ 2 mm); Rękawiczki  
System Operacyjny

Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows  
Protokół komunikacyjny

USB-HID  
Dokładność [mm]

+/- 2  
Palm Rejection

nie  
Windows Ink

nie  
**Szkoło**  
Typ

---

Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową  
Grubość [mm]

3  
Przechodzenie światła [%]

92 (+/- 2 %)  
Haze Level [%]

4  
Twardość [H]

7  
**Rozdzielczość**  
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160  
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1650 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;1920 x 2160;2560 x 1440;2560 x 1600;3840 x 2160;4096 x 2160

**Częstotliwość synchronizacji**  
Częstotliwość pozioma [kHz]

26 - 135  
Częstotliwość pionowa [Hz]

23 - 86  
**Możliwości podłączenia**  
Wejścia wideo cyfrowe

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)  
Wejścia audio cyfrowe

1 x Interfejs DisplayPort; 2 x HDMI  
Kontrola wejścia

przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit  
Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)  
Wyjścia audio analogowe

Złącze 1 x 3,5 mm  
Input Detect

Custom; First; Last  
**Open Modular Intelligence**  
Intel® SDM

Możliwość zastosowania dużych i małych (do 66 W) modułów Intel® Smart Display  
Gniazdo mikrokomputera

RPi Compute Module 4  
**Czujniki**  
Czujnik temperatury

Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań

**Parametry elektryczne**  
Pobór mocy Eco/maks. [W]

120 wysyłka  
Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)  
Zarządzanie energią

VESA DPMS  
Zasilacz

---

100-240 V AC; 50/60 Hz

**Warunki otoczenia**

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +35

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-20 do 60

**Parametry mechaniczne**

Wymiary [mm]

1 256,8 x 725,4 x 80

Waga [kg]

31.8

Szerokość ramki [mm]

22,75 (lewa/prawa); 23,9 (górną/dół)

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6

Stopień ochrony

IP5x (przód); IP2x (tył)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

Box 1: 1,430 x 920 x 250

Masa z opakowaniem [kg]

Box 1: 41.4

**MediaPlayer**

Supported File Storage / File System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Video Formats

MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

**Dostępne opcje**

Akcesoria

Długopisy Pasywne (CB-PENS-3); Głośnik (SP-RM3a); Presence Sensor (KT-RC3); Soundbar (SP-ASCM-IQ2; SP-ASCM-2; SP-AS2); Stopki (ST-401; ST-43M); Wózek (PD04Tipster); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55 L/P)

**Funkcje eko**

Wydajność energetyczna

podświetleniem LED; Zużycie energii: 118 kWh/1000 godzin

Normy ekologiczne

EnergyStar 8.0

**Dodatkowe Funkcje**

Cechy Specjalne

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)

Bezpieczeństwo i ergonomia

BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Klasa błędów pikseli

---

Klasa 1 wg ISO 9241-307  
Głośniki

Integrated Speakers (10 W + 10 W)  
Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel USB; Kabel zasilający; Monitor; Pilot  
Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); dostępne dodatkowe usługi  
Godziny pracy

18/7  
External Control

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer;  
SNMP  
Remote Management

Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2  
Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification