

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-hdmi-hdbaset-4k100m-hdbaset-klasa-a-ve812r-p-493.html>

## Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT (4K@100m) (HDBaseT klasa A) - VE812R



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>28</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Odbiornik HDMI przez pojedynczy Cat 5 VE812R obsługuje technologię HDBaseT która wykorzystuje pojedynczy kabel Cat 5e do wydłużenia zasięgu sygnałów do 100 m. VE812R obsługuje nie tylko HDMI (3D, Deep Color) ale również jest zgodny z Ultra HD (4k) i HDCP. Co więcej, zdalne przejście przez EDID zapewnia optymalną jakość wideo dla wyświetlacza HDMI.

[VE812](#) jest doskonały do sal konferencyjnych, kina domowego lub jakichkolwiek instalacji wymagających przesyłania sygnału na dużą odległość i doskonałej jakości wideo.


### Zawartość opakowania

- 1x odbiornik HDMI VE812R Over Single Cat 5
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

### Funkcje

- Implementuje technologię rozszerzenia HDBaseT korzystając jedynie z kabla Cat 5e do połączenia nadajnik i odbiornika
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP
- Odporność na zakłócenia - technologia HDBaseT zapobiega zakłóceniom przy transmisji sygnału wideo wysokiej jakości
- Możliwość transmisji sygnału na duże odległości — do 100 m
- Funkcja wybierająca optymalne ustawienie EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania i obrazu najwyższej jakości
- Obsługa przepustowości do 340MHz zapewniająca wysoką jakość obrazu
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV)

### Diagram

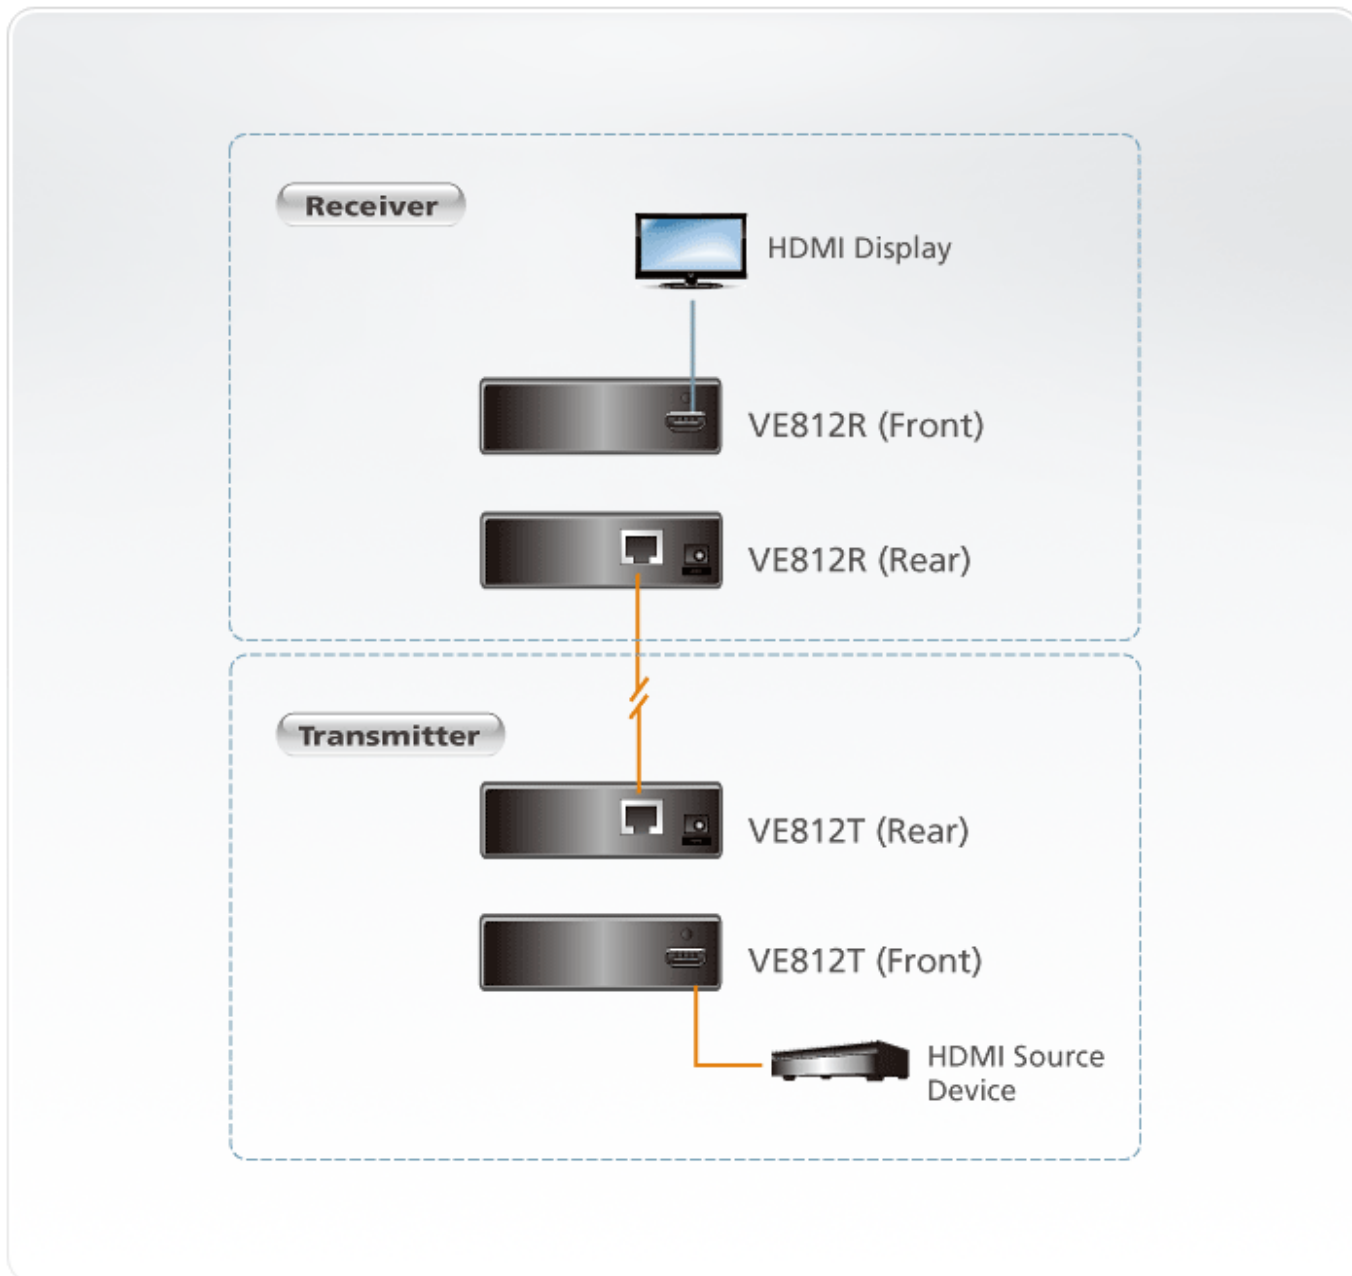

## Specyfikacje

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość / odległość

Audio

Wyjście

Złącza

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)  
100 Ω

10,2 Gbps (3,4 Gbps na tor)

Do 340 MHz

HDMI (3D, Deep Color, 4K)

Zgodność z HDCP

Consumer Electronics Control (CEC)

Do 4K przy 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a);

1080p przy 100 m

\*Obsługa 4K:

4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0);

4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)

---

Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:5.06W:24BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.41 kg ( 0.9 lb )
Wymiary(D x S x W)	14.17 x 10.30 x 3.00 cm (5.58 x 4.06 x 1.18 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.