

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-hdmi-hdbaset-ve811r-p-484.html>

Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT -VE811R



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	19
Producent	ATEN

Opis produktu

Odbiornik VE811R HDMI HDBaseT firmy ATEN gwarantuje optymalne połączenie HDMI aż do 100 m po pojedynczym kablu Cat 5e/6/6a lub kablu ATEN [2L-2910](#) Cat 6. VE811R spełnia funkcje specyfikacji HDMI włączając w to 3D, Deep Color, bezstratne formaty audio HD i przejścia CEC. Obsługuje Dolby Digital 5.1, sygnały audio i wideo DTS HD przy rozdzielczościach do 4K.

Popychając technologię i design do granic możliwości, kompaktowa konstrukcja sprawia, że VE811R jest łatwy do montażu w każdej lokalizacji. Zaprojektowany z myślą o dzisiejszych trendach w technologii digital, VE811R jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju sal konferencyjnych lub jakiegokolwiek projektu, który wymaga przedłużenia na duże wysokości jakości sygnału wideo HDMI.

Zawartość opakowania


- 1x Odbiornik VE811R HDMI HDBaseT
- 1x Zasilacz
- 1x Instrukcja użytkownika

Funkcje

- Łączność HDBaseT - przedłuża połączenie HDMI aż do 100m po pojedynczym kablu Cat 5e/6/6a lub kablu ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- HDMI (3D, Deep Color, 4K)
- Kompatybilny z HDCP 2.2
- Obsługuje rozdzielczości do Ultra HD 4kx2k i 1080p Full HD
- Obsługuje format szerokoekranowy
- Plug and play - nie wymaga oprogramowania
- Wbudowana ochrona 8KV/ 15 KV ESD

- • Do montażu w szafie Rack

Diagram

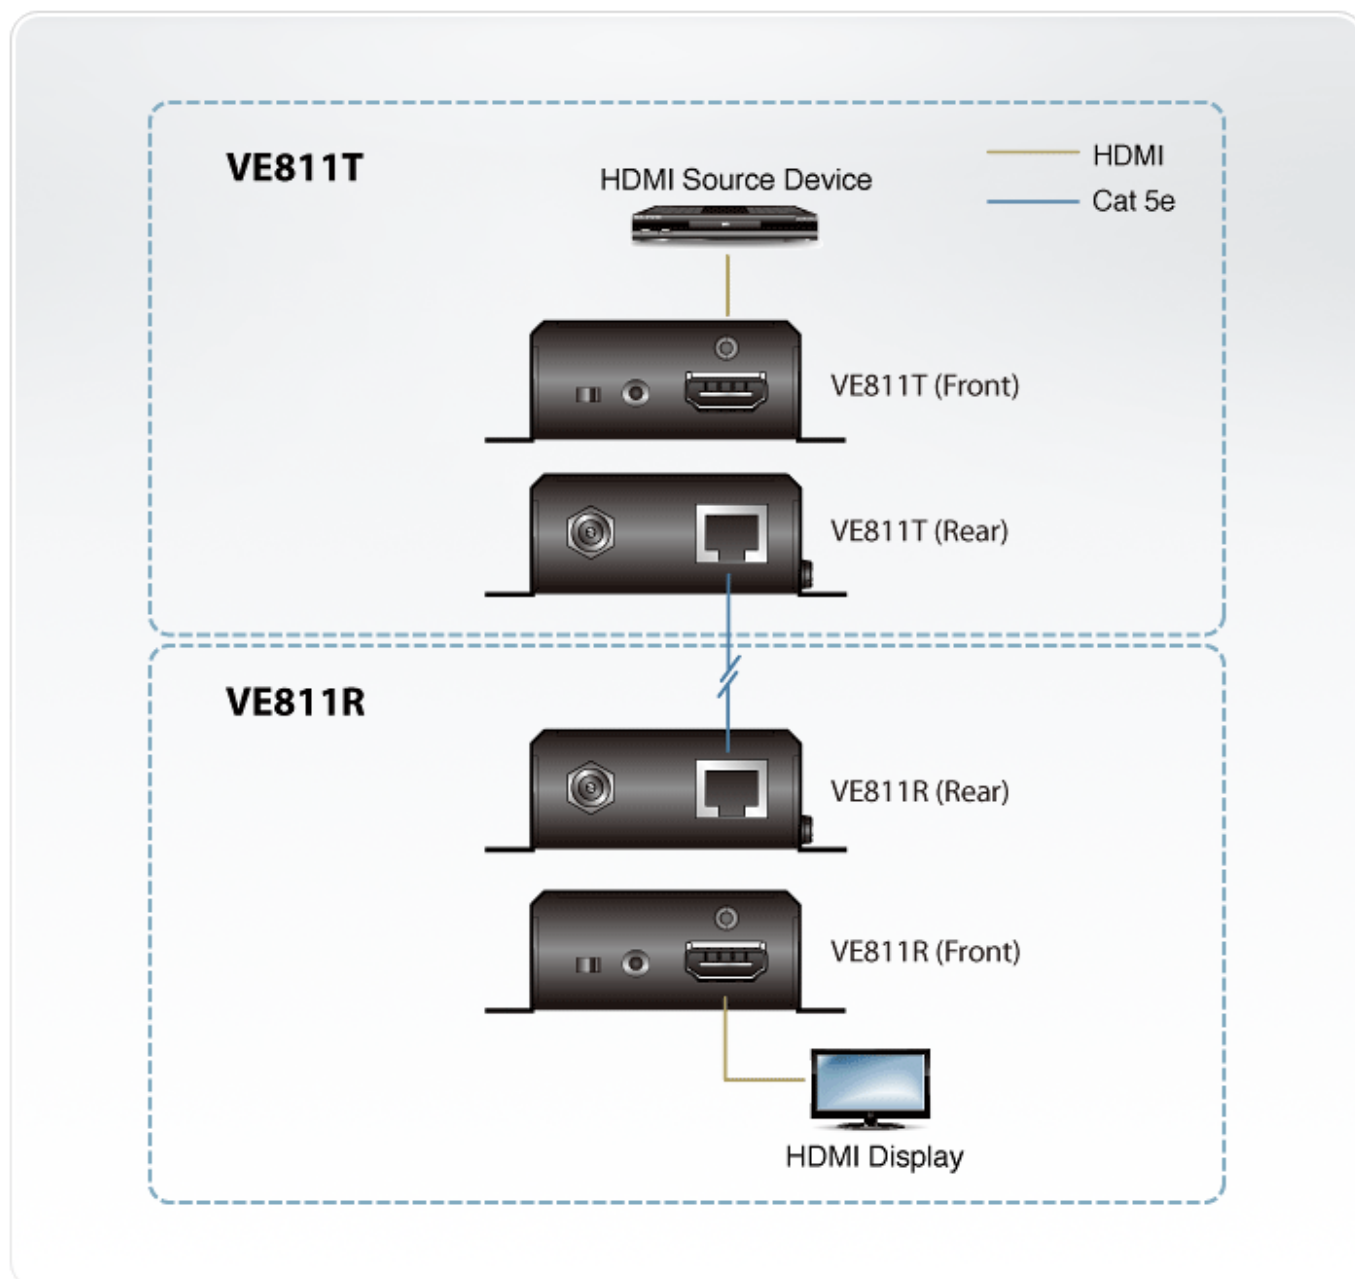

Specyfikacje

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość / odległość

1 x HDMI Type A Female (Black)
100 Ω

10.2Gbps (3.4Gbps per lane)

340 MHz

HDMI (3D, Deep Color, 4K)

HDCP Compatible

Consumer Electronics Control (CEC)

Up to 4K@70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6);
1080p@100m (Cat 5e/6/6a)

Audio	*4K supported:
Wyjście	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);
Złącza	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Jednostka do jednostki	1 x HDMI Type A Female (Black)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-45 Female
Zasilanie	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
Przełączniki	1 x DC Jack (Black) with locking
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x Slide Switch - ON/OFF
Pobór mocy	DC5V:3.84W:18BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensions (L x W x H) with bracket	8.64 x 7.30 x 2.47 cm (3.4 x 2.87 x 0.97 in.)
Dimensions (L x W x H) without bracket	8.20 x 5.20 x 2.37 cm (3.23 x 2.05 x 0.93 in.)