

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/zestaw-monitor-samsung-flip-2-65-kamera-konferencyjna-logitech-meetup-p-382.html>



Zestaw Monitor SAMSUNG Flip 2 65" + kamera konferencyjna Logitech MeetUp

Cena brutto	20 214,41 zł
Cena netto	16 434,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7

Opis produktu

Zestaw Samsung Flip 2 + kamerka Logitech MeetUp

Idealne połączenie nieograniczonych możliwości współpracy w pobliżu, jak i na odległość.

Kamera Logitech MeetUp

Do zorganizowania wideokonferencji nawet w małym pomieszczeniu potrzebujesz **kamerki Logitech MeetUp**, której optyka obejmuje szerokie pole widzenia bez zniekształcenia twarzy oraz oferuje efekt rybiego oka. Twarze wyglądają naturalnie, tablica pozostaje czytelna, a linie proste są naprawdę proste. Łatwość zdalnego sterowania za pomocą pilota to wygoda w ustawianiu głośności, wyciszenia mikrofonu czy też ręcznego ustawienia pozycji kamery z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. W zestawie z kamerą znajduje się również wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie - bez wiercenia otworów w ścianie!


Monitor Samsung Flip 2

Nowoczesny **interaktywny** monitor **Flip 2** do prowadzenia wideokonferencji, spotkań, czy burzy mózgów. Niesamowite możliwości i funkcje do wykorzystania zagwarantują owocne i udane spotkania.

- Aż 4 osoby jednocześnie mogą pisać, rysować, usuwać swoje koncepcje wykorzystując szeroką gamę kolorów i stylów pisania.
- Robienie notatek to sama przyjemność. Wystarczy kliknąć przycisk warstwy notatek, by w dowolnej chwili cieszyć się płynnym pisanem na wyświetlanych treściach, nie zmieniając niczego, co znajduje się na oryginalnym tle.



- Na Flipie możesz szybko i łatwo wybierać, przenosić, przycinać i edytować dowolne obrazy.
- Świetne narzędzie do planowania codziennej pracy. Wybierz swój ulubiony szablon, spersonalizuj go pod swoje potrzeby i działaj. Możesz na nim stworzyć kalendarz, harmonogram działań, notatnik, tablicę do odznaczania zrealizowanych zadań.
- Łatwa nawigacja i ochrona treści - Flip 2 oferuje nawet 20 stron do zapisania na każdej rolce, które możesz płynnie przewijać przeglądając stworzone treści. Co więcej, dzięki usprawnionemu systemowi blokowania poufne informacje ze spotkania nie wpadną w niepowołane ręce i nikt nieupoważniony nie uzyska do nich dostępu.
- Twoją pracę usprawni szeroka gama opcji łączności z Flip 2. USB, HDMI, NFC i screen sharing umożliwiają efektywną współpracę i zapewniają doskonałą łączność z urządzeniami zewnętrznymi, możliwość dodawania notatek oraz udostępnianie treści.
- Zsynchronizowane oglądanie - funkcja **Touch out** pozwala zsynchronizować urządzenia osobiste z Samsung Flip 2. Dzięki temu zyskujesz możliwość udostępniania i kontrolowania treści w czasie rzeczywistym. Wszelkie zmiany wprowadzone na wyświetlaczu Flip 2 zostaną odwzorowane na połączonych urządzeniach i odwrotnie, zapewniając efektywną współpracę.
- Udostępnianie dużej publiczności - możesz w czasie rzeczywistym przysyłać treści widoczne na Samsung Flip 2 na inny duży wyświetlacz, korzystając z sieci Wi-Fi lub wyjścia HDMI. Ekran Flip 2 można udostępniać, nawet gdy tablica podłączona jest do urządzenia osobistego. Funkcja ta doskonale sprawdzi się podczas dużych spotkań czy konferencji, pozwalając przekazać informacje większej publiczności.

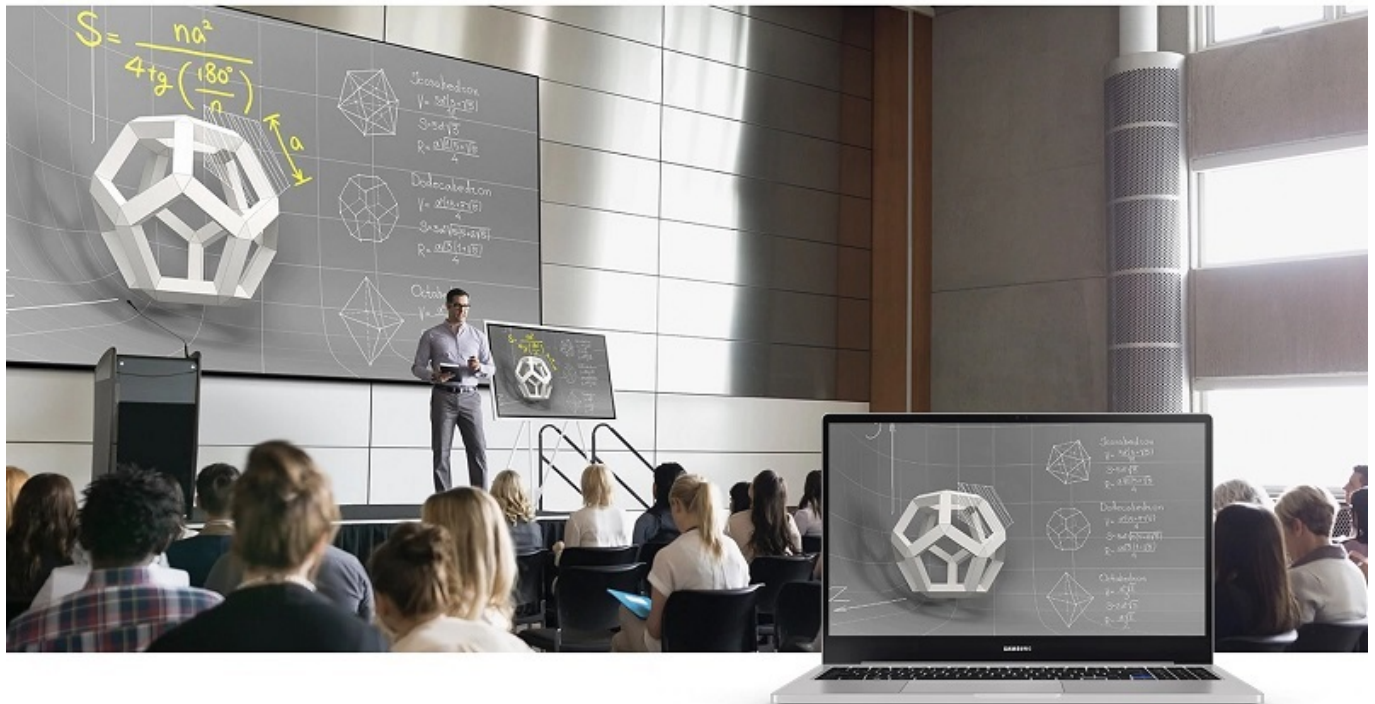

- Łatwe udostępnianie - po zakończeniu spotkania możesz rozesłać jego podsumowanie wszystkim uczestnikom i współpracownikom, bez konieczności robienia odręcznych notatek. Teraz ważne dyskusje i treści, które są rejestrowane przez Flip 2 w czasie rzeczywistym, możesz z łatwością udostępnić kanałami mobilnymi i cyfrowymi.



email



Printer



USB



Network Storage



Wifi-direct



- Precyzja wyświetlania i doskonałe działanie - niezależnie od pomieszczenia, w jakim się znajduje, Samsung Flip 2 prezentuje wszystkie treści w wyrazistej jakości UHD, tworząc przyjazne środowisko spotkań. Tablica jest napędzana potężnym systemem operacyjnym Tizen 5.0 zapewniającym doskonałe wrażenia z użytkowania. Dzięki wbudowanym w urządzenie czujnikom ekran jest automatycznie aktywowany, gdy użytkownik go dotknie.
- Wygodne, zoptymalizowane zarządzanie - z Flip 2 zyskujesz mnóstwo udoskonalonych funkcji, w tym bezpieczne połączenie bezprzewodowe, automatyczne aktualizacje oprogramowania, synchronizację LDAP, bezpieczeństwo plików i zdalne zarządzanie. Dzięki temu spotkania będą bardziej efektywne i nic nie zakłóci ich przebiegu.

* Cena zestawu nie obejmuje stojaka na monitor. Stojak można zamówić osobno.

Dane techniczne Samsung Flip 2

Monitor Samsung Flip 2 WM65R

Dane techniczne

- **Wyświetlacz**
 - Przekątna ekranu 65"
 - Rodzaj panelu New Edge, 60Hz
 - Rozdzielczość 3 840 x 2 160
 - Wielkość piksela (Szer. x Wys.) 0,372 x 0,372(mm)
 - Jasność (standardowa) 350cd/m2 (220cd/m2 with glass)
 - Współczynnik kontrastu 4 000:1
 - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 178/178
 - Czas reakcji 8ms
 - Gama kolorów 72%
 - Haze 2.3%(bez szkła)
 - Częstotliwość skanowania w poziomie 30 ~ 81khz
 - Maksymalna częstotliwość piksela 594Mhz
 - Częstotliwość skanowania w pionie 48~75 hz
- **Łączność**
 - Wejście HDMI2
 - USB1
 - Wyjście audio Stereo Mini Jack
 - Wejście RS232Tak
 - Wejście RJ45Tak
 - WiFiTak
 - BluetoothTak
 - Porty connectivity tray USB / USB external (In /Out) / Touch Out / HDMI-In / HDMI-Out (screen share) / NFC
- **Pobór prądu max**
 - Źródło zasilania AC 100~240V 50/60Hz
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.) 181,5 W
 - Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia) 0,5 W
- **Warunki robocze**
 - Temperatura 0°C ~ 40°C
 - Wilgotność 10 ~ 80%, bez kondensacji
- **Wymiary**
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 1522,4 x 897,6 x 62,9 mm
 - Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG) 1691 x 1055 x 198 mm
- **Waga**
 - Waga urządzenia 40 kg
 - Waga brutto (z opakowaniem) 50,6 kg
- **Parametry fizyczne**
 - Standard VESA 400 x 400 mm
 - Szerokość obudowy 26,2
 - Materiał ramy Plastik
- **Funkcja opcjonalna**
 - Sterowanie dotykowe Tak
 - Mocowanie Tak (WMN-WM65R)
- **Ekologiczny**
 - Klasa efektywności energetycznej A+
- **Certyfikacja i zgodność**
 - Bezpieczeństwo CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM (Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC (Korea) : K 60950-1 EAC (Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO (Brazil) :

-
- INMETRO+IEC60950-1BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950
 - EMCClass B FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Chinese Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
 - Sterowanie dotykowe
 - Technologia dotykowa InGlass™

Dane techniczne kamery MeetUp

Kamera konferencyjna MeetUp

• WYMIARY

Jednostka główna

- Wysokość x szerokość x głębokość:
- 104 mm x 400 mm x 85 mm
- Waga: 1,04 kg

Pilot

- Wysokość x szerokość x głębokość:
- 83 x 83 x 10 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE

ZGODNOŚĆ I INTEGRACJE

- Windows® 7, Windows 8.1 lub Windows 10
macOS 10.10 lub nowszy
Port USB 2.0 (video 4K wymaga portu i przewodu USB 3.0)
- **RightLight**
Kompensacja słabego oświetlenia
Redukcja szumów
Optymalizacja nasycenia w słabym świetle
- **RightSight**
Wykrywanie postaci
Automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania
Automatyczne kadrowanie uczestników na żądanie
Automatyczna zmiana kadru po wejściu lub wyjściu z pomieszczenia lub zmianie pozycji
- **RightSound**
Ucząca się maszynowo sztuczna inteligencja potrafi odróżniać mowę ludzką od innych dźwięków
Usuwanie echa akustycznego (AEC)
Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle
Automatyczne wyrównywanie głośnej i cichej mowy
Algorytm ograniczania wartości szczytowych eliminuje nawet chwilowe przesterowanie głośników, co z kolei zapobiega zakłóceniom
Obudowa antywibracyjna
- Połączenie USB typu „plug and play”
Certyfikat programu Skype™ dla firm, gotowy do współpracy z programem Teams
Certyfikat Zoom™
Certyfikat Fuze™
Certyfikat Google Hangouts Meet Hardware
Microsoft Cortana®
Cisco Jabber®
Zgodna z BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vido™ oraz innymi programami do wideokonferencji, nagrywania i nadawania obrazu obsługującymi kamery USB

• DANE TECHNICZNE

KAMERA

- Niestandardowy napędzany obiektyw Logitech z 5-krotnym przybliżeniem HD i funkcją odchylenia w poziomie ($\pm 25^\circ$) i w pionie ($\pm 15^\circ$)
Pole widzenia: Po przekątnej: 120° , Poziomo: 113° , Pionowo: $80,7^\circ$
Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 3 zaprogramowane ustawienia położenia kamery, 163° szerokości x 110° wysokości
Funkcja automatycznego kadrowania RightSight (wymaga Windows 10 64-bit; macOS wkrótce)

Osiągi wideo:

- Połączenia wideo 4K Ultra HD (w rozdzielczości do 3840×2160 pikseli przy 30 kl./s, wymaga przewodu USB 3.0)
- Połączenia wideo 1080p Full HD (w rozdzielczości do 1920×1080 pikseli przy 30 kl./s)
- Połączenia wideo 720p HD (w rozdzielczości do 1280×720 pikseli przy 30 kl./s)

MIKROFON

- Wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki
Zasięg przechwytywania:
 - MeetUp: 4 mCzułość $Op-7$ dB Inny [mikrofon rozszerzający](#): 5 m
Pasma przenoszenia mikrofonu: od 90 Hz do 16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów
Wydajność formowania wiązki: Sparowany sprzętowo algorytm komasowania dźwięku i kształtowania wiązki o bardzo niskim poziomie zniekształceń kieruje mikrofon bezpośrednio na mówcę, aby zapewnić najlepszą rejestrację głosu i redukcję szumów.
Usuwanie echa akustycznego (AEC)
Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle mikrofonu
Częstotliwość mikrofonu: częstotliwość próbkowania 32 kHz
Zalecana liczba uczestników: 6
Zalecana liczba uczestników z mikrofonem rozszerzającym: 8

GŁOŚNIK

- Możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m
Czułość głośnika: $86,5 \pm 3$ dB SPL w odległości 0,5 m
Zniekształcenia: 200 Hz-300 Hz Obudowa antywibracyjna oczekująca na opatentowanie polepsza czystość głosu, zmniejszając przenoszenie dźwięku na przylegające przestrzenie

OGÓLNE

- Bezprzewodowa technologia *Bluetooth*®
Radiowy pilot zdalnego sterowania
Wbudowany uchwyt do montażu na stole/na ścianie; opcjonalny [uchwyt do telewizora](#)
Gniazdo zabezpieczeń Kensington

• ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera MeetUp ConferenceCam
Pilot
Przewód USB: 5 m
Zasilacz
Wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie
Dokumentacja

INFORMACJE O GWARANCJI

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

NUMER KATALOGOWY

PN: 960-001102