

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvmp-ps2-usb-vgaaudio-cs1734a-p-677.html>

## 4-portowy przełącznik KVMP™ PS/2-USB VGA/Audio - CS1734A



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>37</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Przełącznik KVM CS1734A ma wbudowane porty USB na panelach przednim i tylnym oraz złącza sygnału audio. Umożliwia łatwe kontrolowanie komputera i urządzeń peryferyjnych za pomocą konsoli sygnałowej.

### Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przełącznik KVMP™ USB
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.2m/4ft)
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi


### Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Obsługa głośników i mikrofonu
- [Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia - bez względu na ustawienie przełącznika KVM - niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio](#)
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac\*
  - \*1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
  - \*2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.


### Diagram

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

### CS1734A (Front)

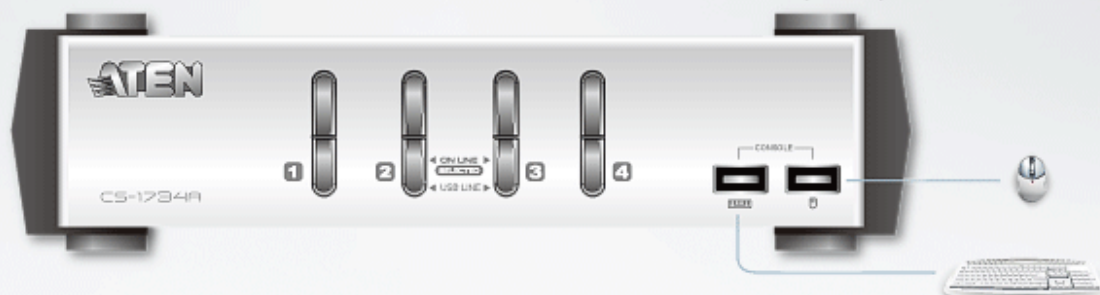

### CS1734A (Rear)

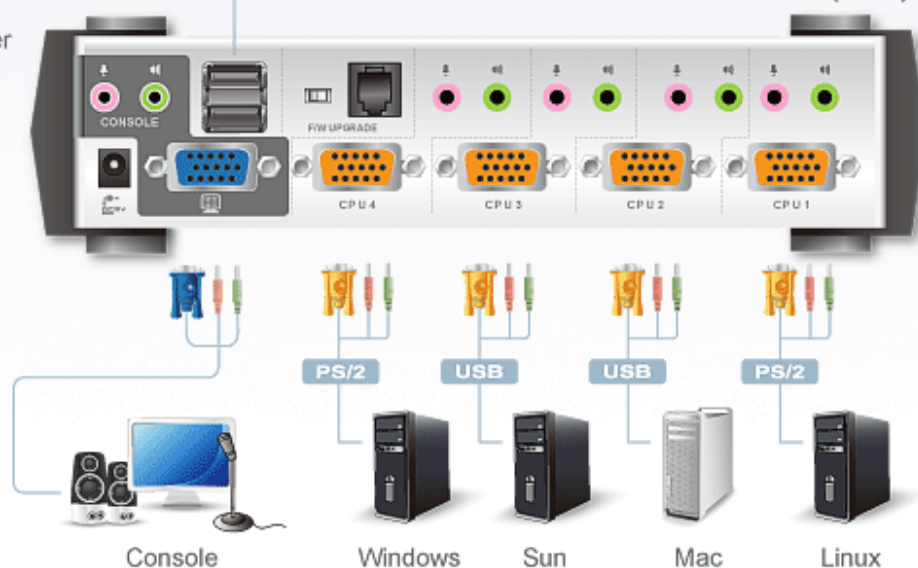

## Specyfikacje

Połączenia komputera  
Wybór portu  
Wybór portu USB/audio  
Złącza  
Porty konsoli

### Porty KVM

Koncentrator USB  
Aktualizacja oprogramowania układowego  
Zasilanie  
Przełączniki  
Porty  
Aktualizacja oprogramowania układowego

4  
Przycisk skrótu, przycisk naciskowy  
Przycisk skrótu

2 x USB typ A żeńskie (białe)  
1 x HDB-15 żeńskie (czarne)  
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)  
1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)  
4 x SPHD-15 żeńskie (żółte)  
4 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)  
4 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)  
2 x USB typ A żeńskie (czarne)  
1 x RJ-11 żeńskie (czarny)  
1 x gniazdo DC

4 x przycisk naciskowy  
1 x suwak

---

Diody LED	4 (pomarańczowe)
Online/Wybrane	4 (zielony)
Połączenie USB	
Emulacja	USB
Klawiatura/Mysz	
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:1.02W:30BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.78 kg ( 1.72 lb )
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.