

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs9134-p-699.html>

4-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS9134



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	59
Producent	ATEN

Opis produktu

CS9134 to przełącznik KVM z wbudowanym portem PS/2. Umożliwia kontrolowanie 4 serwerów przez jedną konsolę i przełączanie między komputerami za pomocą przycisków na panelu przednim lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie do zarządzania więcej niż jednym komputerem jednocześnie. Ponadto obsługuje 3-poziomowe połączenia kaskadowe. 21 połączonych przełączników CS9134 umożliwia kontrolowanie 64 komputerów.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przelacznik KVM PS/2
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu w stelażu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje


- Kontrolowanie 4 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/2
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów - kontrola nad maks. 64 komputerami
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz menu ekranowego (OSD)
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
- Automatyczne dostosowanie menu OSD do zmian rozdzielczości
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC2B
- Dostępne kolory: srebrny i czarny
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca łatwe dostawianie kolejnych urządzeń
- Możliwość zamontowania w stelażu systemowym 19" (1U)
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux oraz FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu CS9134: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#)

Diagram

CS9134 (Front)



CS9134 (Rear)

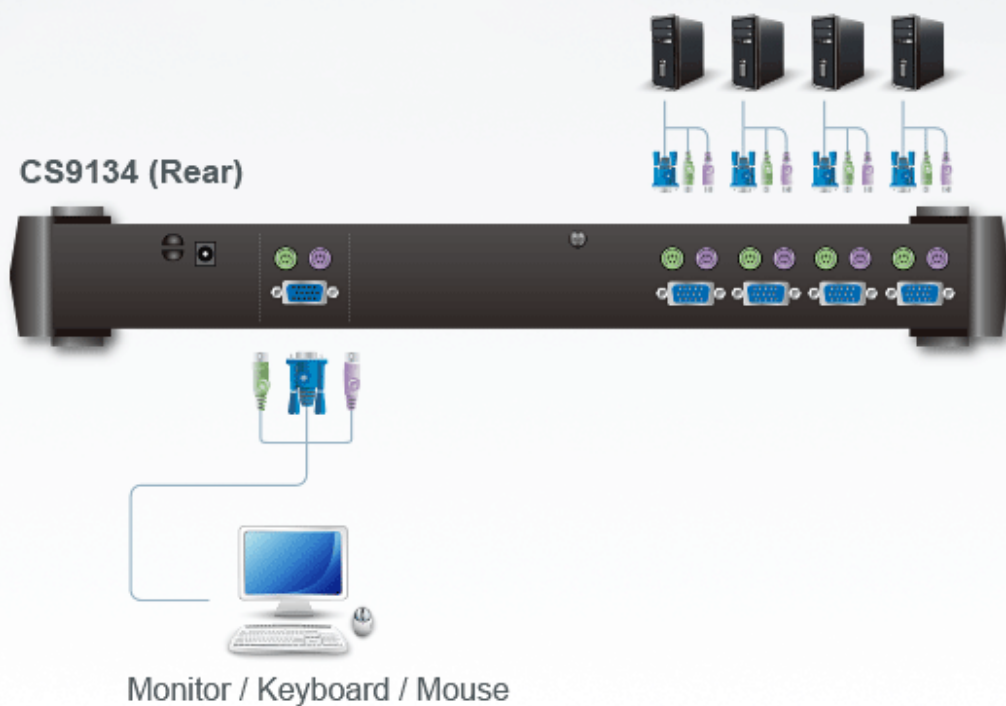

Specyfikacje

Połączenia komputera

Bezpośrednie
Maksymalnie
Wybór portu
Złącza
Porty konsoli

4
64 (połączenie kaskadowe)
Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy

Porty KVM

1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)
4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
4 x HDB-15 męskie (niebieskie)
1 x gniazdo DC (czarne)

Zasilanie
Przełączniki
Zasilanie
Diody LED
Online
Wybór

4 x przycisk naciskowy

4 (zielony)
4 (pomarańczowe)

Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 sekund
Pobór mocy	DC9V: 2.07w:10BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.55 kg (5.62 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.