

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ekstender-dviaudio-cat-5-1920x120040m-ve600a-p-530.html>

Ekstender DVI/Audio Cat 5 (1920x1200@40m) - VE600A



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	65
Producent	ATEN

Opis produktu

Przedłużacz VE600A DVI z obsługą audio umożliwia oddalenie wyświetlacza DVI nawet na 60 m od urządzenia źródłowego DVI za pomocą przewodu Cat 5e. Przewód Cat 5e zapewnia proste i niezawodne połączenie; umożliwia również wykorzystanie okablowania już zainstalowanego w większości pomieszczeń biurowych. W urządzeniu VE600A zastosowano technologię ATEN umożliwiającą przesyłanie sygnału audio-wideo jednym przewodem Cat 5e. Jeśli wymagana jest rzeczywista obsługa informacji EDID, wystarczy użyć drugiego przewodu Cat 5e. VE600A zapewnia obsługę dźwięku stereo i popularnych panoramicznych formatów obrazu. Obraz jest wyraźny, a dźwięk klarowny we wszystkich instalacjach, w których wymagany jest zdalny wyświetlacz wideo DVI.


Zawartość opakowania

- 1x przedłużacz DVI VE600A z obsługą audio — moduł lokalny
- 1x przedłużacz DVI VE600A z obsługą audio — moduł zdalny
- 2x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość większego oddalenia wyświetlacza DVI od źródła sygnału DVI
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 60 m
- Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą przewodu Cat 5e
- Rozwiązanie wyposażone w technologię ATEN EDID zapewniającą transmisję sygnałów za pośrednictwem jednego przewodu cat 5e
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920x1080 (40 m); 1080p (40 m); 1080i (60 m)
- Obsługa audio
- Regulacja wzmocnienia/kompensacji (EQ)
- Obsługa formatów panoramicznych
- Montaż w stelażu
- Kompatybilność z normą HDCP

Diagram

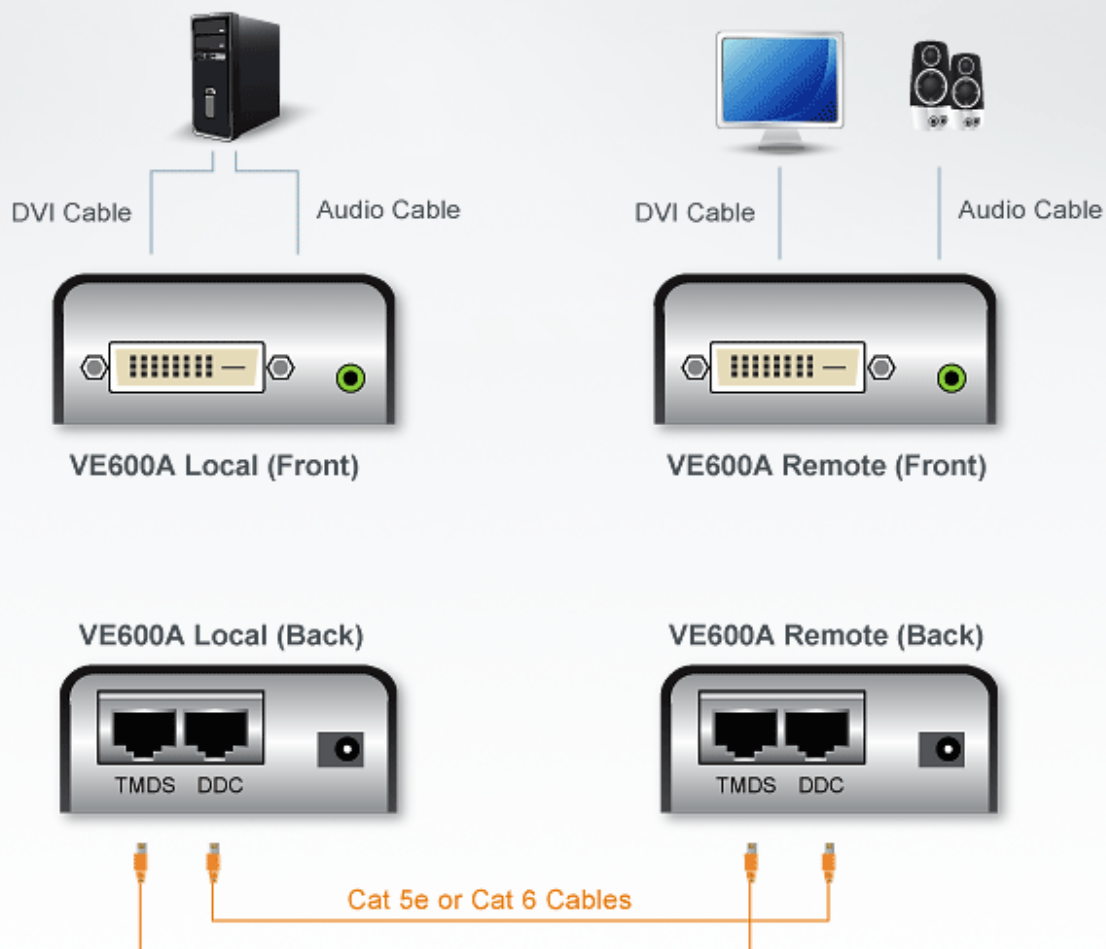

Specyfikacje

Wejście wideo	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)	Nie dotyczy
Interfejsy	100 Ω	Nie dotyczy
Impedancja	1,8 m	Nie dotyczy
Maks. odległość		
Wyjście wideo	Nie dotyczy	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Interfejsy	Nie dotyczy	100 Ω
Impedancja		
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	Zgodne z HDCP	Zgodne z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Audio		
Wejście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)	Nie dotyczy
Wyjście	Nie dotyczy	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC

Pobór mocy	DC5.3V:1.56W:7BTU	DC5.3V:0.76W:4BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	