

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/konsola-lcd-dvi-lcd-cl6700-p-757.html>

## Konsola LCD DVI LCD - CL6700



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>117</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Konsola LCD DVI CL6700 to konsola LCD KVM ze zintegrowanym 19-calowym panelem LCD DVI, pełną klawiaturą i touchpadem — wszystko to w ramach jednej, wysuwanej konstrukcji do montażu stelażowego, zajmującej wysokość 1U i zapewniającej obsługę audio. CL6700 pełni rolę frontowej wysuwanej konsoli na potrzeby obsługi przełączników KVM DVI. Osoby, które dysponują już kompatybilnym przełącznikiem KVM, a muszą oszczędnie gospodarować miejscem i wymagają wysokiej wydajności, na pewno skorzystają na tej konsoli, ponieważ rozwiązanie to eliminuje konieczność kupowania przełącznika KVM.

Dla zwiększenia wygody na panelu przednim urządzenia znajduje się gniazdo USB do zewnętrznej myszy; natomiast na ścianie tylnej dostępne są gniazda do podłączenia dodatkowej konsoli (mysz USB, klawiatura USB, monitor DVI i monitor VGA) dla drugiego użytkownika.

#### **CL6700N: LCD 19"**

#### **Zawartość opakowania**

- 1x konsola LCD DVI CL6700 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
- 1x przewód KVM (DVI-D, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x przewód zasilający
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi



### Funkcje

- Zintegrowana konsola KVM z monitorem LCD DVI 19" w obudowie single rail, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu; opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
- Obsługa konsoli zewnętrznej przez złącza USB / DVI / VGA
- Dodatkowy port myszy na panelu przednim (obsługa podłączania na gorąco), pełniący także rolę portu urządzeń peryferyjnych USB
- Obsługa audio (głośniki)
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatury Sun
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Kompatybilność z większością przełączników KVM DVI firmy ATEN

- 
- Regulowana głębokość — możliwość odpowiedniego dopasowania do stelaża
  - Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
  - Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
  - Emulacja DDC — ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze
  - Obsługiwany język klawiatury: angielski (amerykański); angielski (brytyjski); niemiecki; niemiecki (szwajcarski); francuski; hiszpański; chiński tradycyjny; japoński; koreański; szwedzki; włoski; rosyjski; węgierski; grecki

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

## Diagram

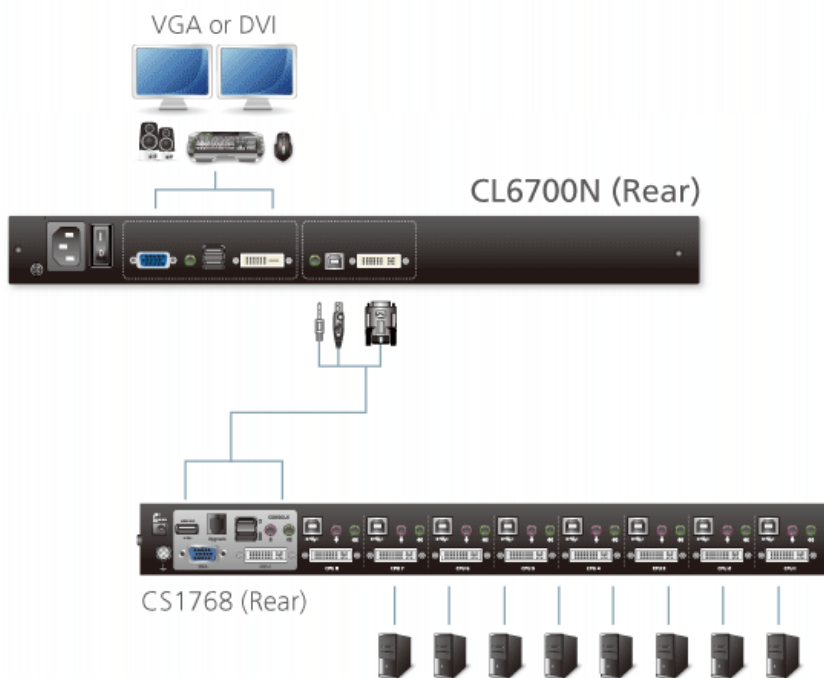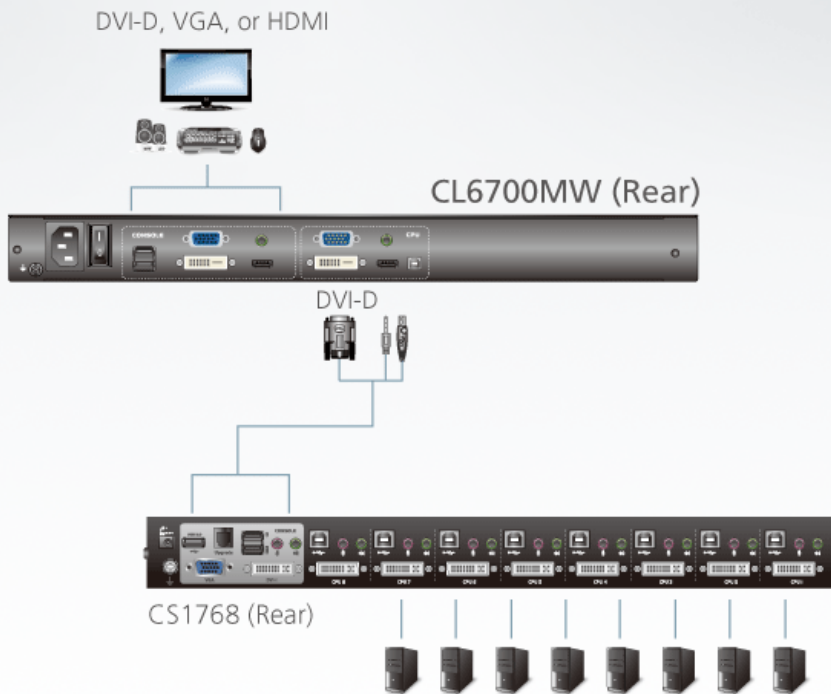

---

## Specyfikacje

Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x DVI-I żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Porty KVM	
Mysz zewnętrzna/urządzenie peryferyjne	
Zasilanie	
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Zasilanie LCD	1 x przycisk naciskowy
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (zielony)
Blokada	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz, DDC2B
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50-60Hz; 1 A
Pobór mocy	TBD
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	12.22 kg ( 26.92 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.