

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/konsola-lcd-ps2-usb-dual-rail-cl5800-p-763.html>

Konsola LCD PS/2-USB Dual Rail - CL5800



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	123
Producent	ATEN

Opis produktu

Produkty serii CL5800 to moduły konsoli LCD KVM ze zintegrowanym panelem LCD 19" podświetlany diodami LED, pełną klawiaturą i touchpadem — wszystko to w ramach jednej, wysuwanej konstrukcji do montażu stelażowego, zajmującej wysokość 1U.

Ekran LCD i klawiatura/touchpad urządzenia CL5800 wysuwają się niezależnie względem siebie. Dla zwiększenia dostępnej przestrzeni w centrum przetwarzania danych moduł klawiatury/touchpada można wsunąć, gdy nie jest potrzebny, a moduł LCD odchylić tak, że nie odstaje od stelaża. To bardzo ułatwia obsługę.

Dla zapewnienia dodatkowej wygody na panelu tylnym umieszczono porty zewnętrznej klawiatury i myszy PS/2 lub USB oraz monitora.

CL5800N: LCD 19"

Zawartość opakowania

- 1x konsola LCD PS/2-USB CL5800 Dual Rail LCD ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
- 1x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x przewód zasilający
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi


Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Zintegrowana konsola KVM z monitorem LCD 19" podświetlany diodami LED LCD w obudowie Dual Rail, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu; opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
- Obsługa zewnętrznej konsoli* ze złączem PS/2 lub USB
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów i przełączników KVM z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Dodatkowy port myszy na panelu przednim (obsługa podłączania na gorąco), pełniący także rolę portu urządzeń peryferyjnych USB
- Wewnętrzny zasilacz

-
- Wysoka rozdzielczość grafiki:
 - do 1280 x 1024 przy 75Hz; DDC2B
 - Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B
 - Emulacja DDC na monitorze LCD
 - Ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
 - Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatur Sun
 - Konstrukcja "Dual Rail" — monitor LCD i moduł klawiatury/touchpada są wysuwane niezależnie
 - Zgodność z przełącznikami KVM firmy Aten i większością innych przełączników KVM
 - Regulowana głębokość — możliwość odpowiedniego dopasowania do stelaża
 - Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
 - Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse (5 przycisków)
 - Obsługa myszy bezprzewodowych Logitech i Microsoft
 - Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
 - Obsługiwany język klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski
- * Możliwość podłączenia przedłużacza KVM i zdalnego dostępu do komputerów w pokoju obok lub po drugiej stronie świata przez Internet ([CN8000](#))

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

Diagram

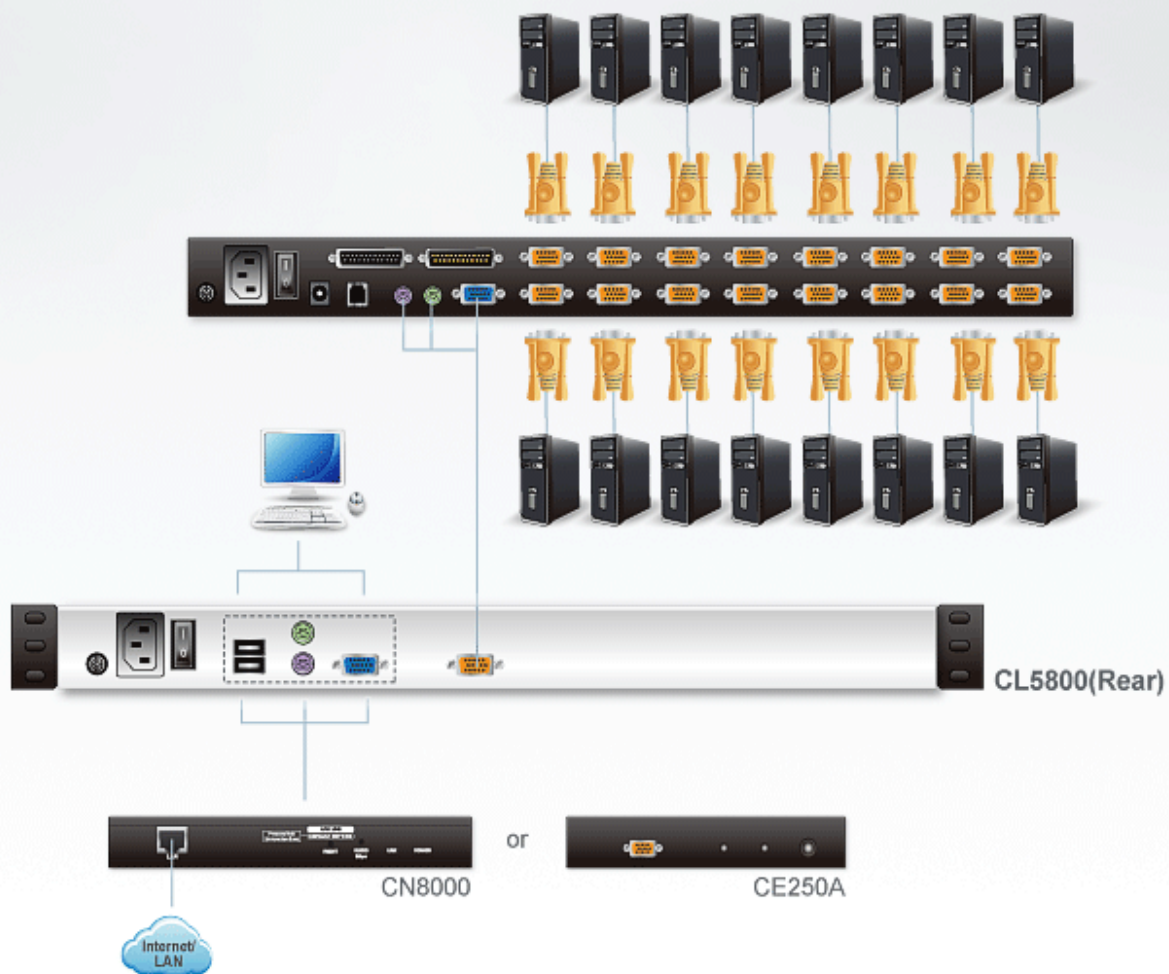

Specyfikacje

Specyfikacje panelu

Móduło LCD

Rozstaw pikseli

Obsługa kolorów

Współczynnik kontrastu

Luminancja

Czas odpowiedzi

Kąt widzenia

Połączenia komputera

Wybór konsoli

Złącza

Porty zewnętrzne konsoli

19-calowy TFT-LCD

0,294 mm x 0,294 mm

16,7 mln kolorów

1000:1

250 cd/m²

5 ms

170° (w poziomie), 160° (w pionie)

1

Przycisk skrótu

2 x USB typ A żeńskie (czarne)

1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)

1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)

1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)

1 x SPHD-18 żeńskie (żółte)

1 x USB typ A żeńskie (czarne)

Porty KVM

Port USB

Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Zasilanie LCD	1 (pomarańczowe)
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Zasilanie LCD	1 x przycisk naciskowy
Blokada	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC; 50–60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	14.27 kg (31.43 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.