

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/konsola-ultra-short-depth-1u-z-panoramicznym-ekranem-lcd-usb-vga-cl3100-p-744.html>



## Konsola Ultra Short Depth 1U z panoramicznym ekranem LCD (USB / VGA) - CL3100

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>104</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

CL3100 to kompaktowa konsola LCD KVM z pojedynczą szyną i podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5" z wbudowaną klawiaturą i touchpadem. Ma niewielką głębokość montażu, pasuje zarówno do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do płytkich szaf. CL3100 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego lub kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

CL3100 to dedykowana konsola przesuwana z przodu dla kompatybilnych przełączników KVM VGA. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3100 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor VGA) znajdują się na tylnym panelu. CL3100 zawiera również dwa mini-stereofoniczne porty do podłączenia głośników.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3100 został zaprojektowany tak, aby przekraczał wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania miejsca, adaptacyjnego rozmieszczenia i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej powierzchni w dowolnej branży.

#### **CL3100NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768**

#### Zawartość opakowania

- 1x Konsola KVM CL3100 ze standardowym zestawem do montażu
- 1x Kabel USB VGA KVM (VGA, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Przewód zasilający
- 1x Instrukcja

### Funkcje

#### Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

- Ekskluzywne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

- 
- Zintegrowana konsola LCD KVM z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą szyną z górnym i dolnym prześwietem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1U.
  - Krótka konstrukcja umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach w wąskich przestrzeniach.
  - Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy nie jest używana.

#### Wszechstronność operacyjna


- Obsługuje wejście wideo VGA; obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / VGA
- 18,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768 przy 60 Hz
- Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa audio do podłączania głośników
- Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na gorąco na przednim panelu (działa również jako port peryferyjny USB)
- Wybór konsoli za pomocą skrótów
- Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
- Obsługa języków klawiatury: angielski (USA), angielski (UK), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny i turecki

#### Elastyczność instalacji

- Standardowy zestaw do montażu w stojaku
- Dostępny opcjonalny zestaw do montażu w szafie Easy Installation \*
- Nie wymaga oprogramowania
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Obsługuje hot-plugging

\* Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie

#### Diagram

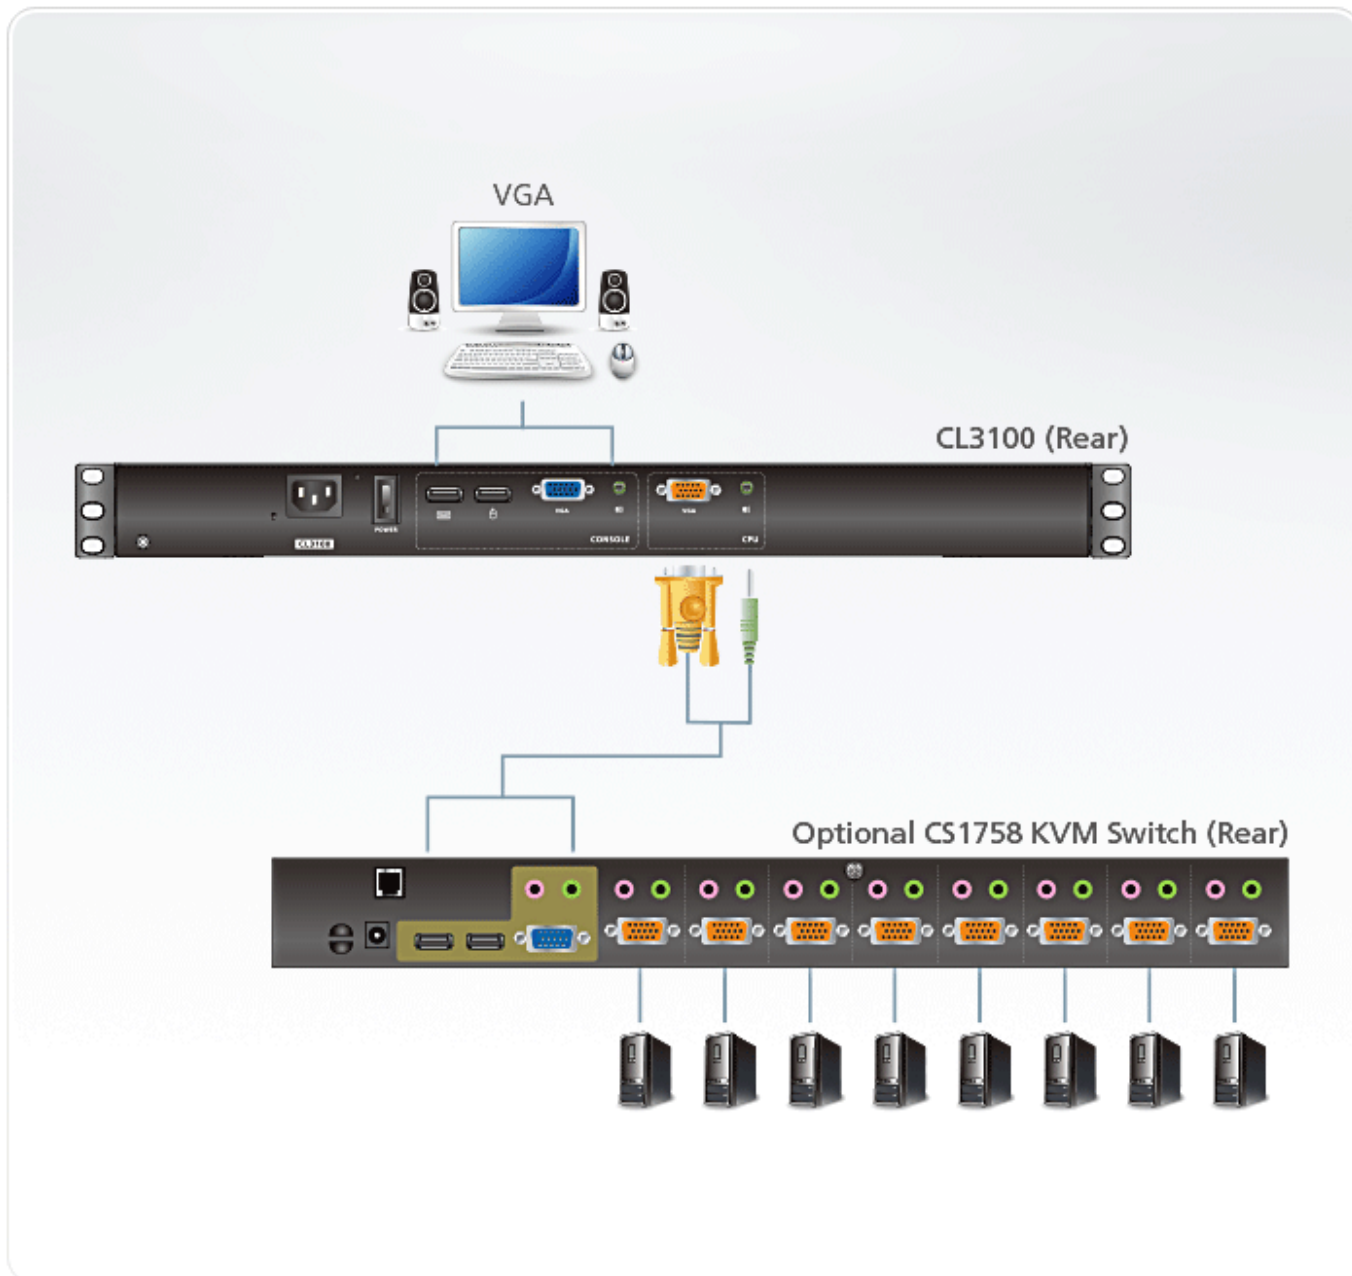

## Specyfikacje

Funkcja  
 Połączenia komputera  
 Bezpośrednie  
 Wybór konsoli  
 Złącza  
 Porty zewnętrzne konsoli

Porty KVM

Port USB  
 Aktualizacja oprogramowania układowego  
 Zasilanie  
 Przełączniki  
 Resetowanie  
 Aktualizacja oprogramowania układowego  
 Zasilanie

CL3100NX

1  
 Hotkey

1 x HDB-15 Female (Blue)  
 2 x USB Type A Female  
 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)  
 1 x SPHD Female (Yellow)  
 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)  
 1 x USB Type A Female  
 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)  
 1 x 3-prong AC Socket

1 x Semi-recessed Pushbutton  
 1 x Slide Switch  
 1 x Rocker Switch

Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green)
	1 x LCD (Orange)
Blokada	1 x Num Lock (Green)
	1 x Caps Lock (Green)
	1 x Scroll Lock (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Input Video Resolution	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	
Móduł LCD	18.5" TFT-LCD
Resolution	1366 x 768 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.7M colors
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110:13.8W:80BTU AC220:14.1W:81BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Masa	9.07 kg ( 19.98 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.