Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh5582sb-b1-p-875.html




Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH5582SB-B1

Producent	**IIYAMA**

Opis produktu


55-calowy ekran z możliwością pracy 24/7 i jasnością 700cd/m²

Cienka ramka, szeroki wachlarz wejść, możliwość pracy 24/7 w pionie i poziomie, łączenia w ścianę wyświetlaczy oraz opcje sterowania przez LAN, RS232C lub podłączony przez gniazdo opcji mini PC – ta kombinacja sprawia, że wyposażony w matrycę IPS LH5581S doskonale sprawdzi się we wszelkich zastosowaniach typu Digital Signage. Panel gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. A niski pobór energii w połączeniu z efektywną wentylacją zapewniają stabilną, bezawaryjną pracę.

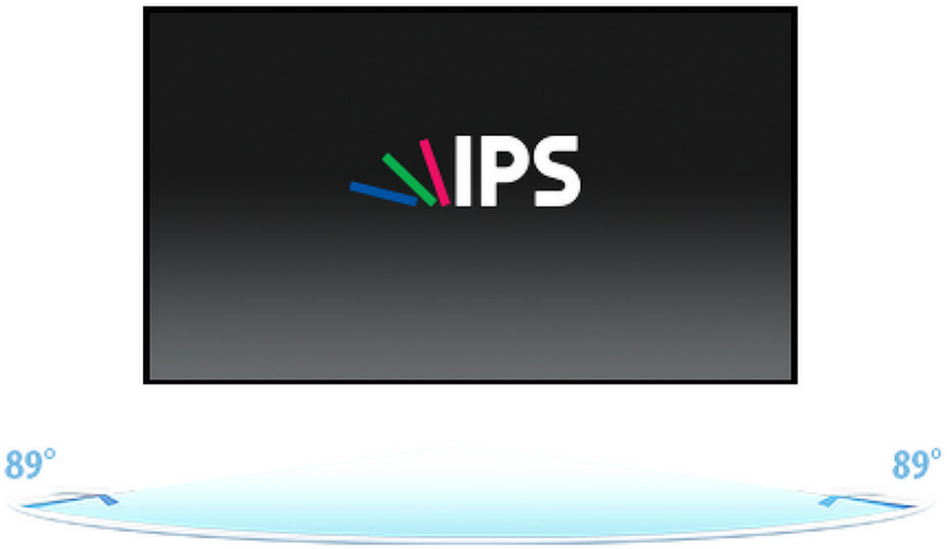

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

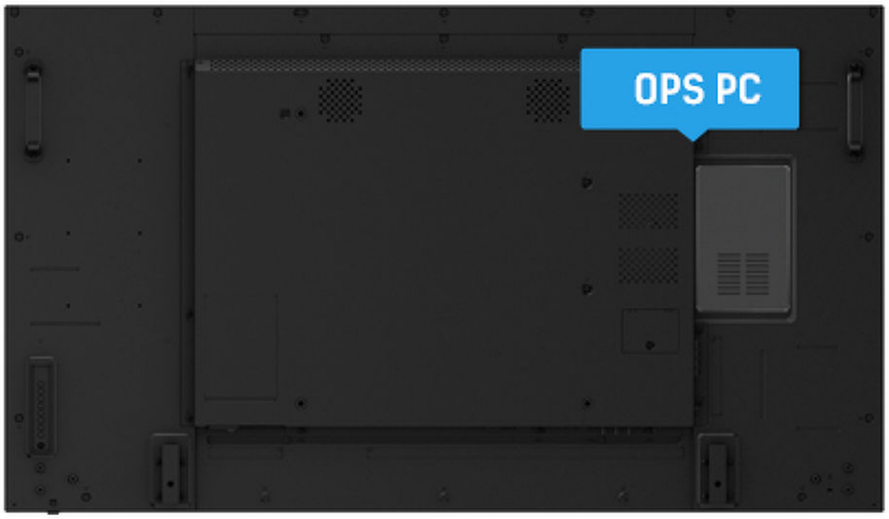


GNIAZDO OPS

Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC.



SERIA ULTRA SLIM

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

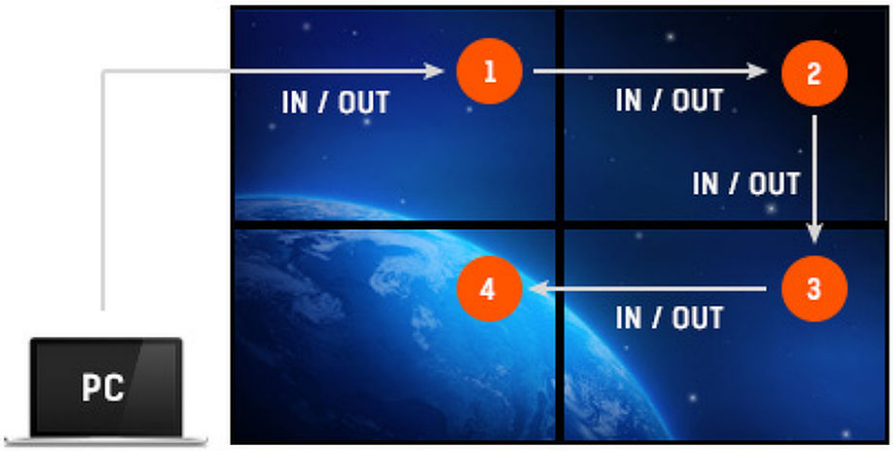

POŁĄCZENIE DAISY CHAIN

Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum.



STEROWANIE PRZEZ LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.

Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH5582SB

Wygląd	Ultra thin bezel
Przekątna	54.6", 138.8cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie, haze 10%
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	700 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	1300:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Plamka	0.63mm
Obudowa	czarna, matowa
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
	Kompozyt RCA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1
	HDMI x2
	DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Sterowanie	RS-232c x1
	RJ45 (LAN) x1

	IR x1
Cyfrowe wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain multi-stream)
Wyjścia audio	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (Standardowy slot Intel OPS 80 pin, niekompatybilny z OPS-C)
HDCP	tak
Port USB	x1 (v.2.0)
Ekstra	handles
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Video wall / daisy chain	yes
Odtwarzanie multimediów	tak
Obudowa	metal
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Parametry regulowane	obraz (styl obrazu, przywróć styl, kontrast podświetlenia, kolor, ostrość, redukcja szumów, redukcja zniekształceń, digital crystal clear, zaawansowane, gra lub komputer, format i krawędzie), dźwięk (styl dźwięku, przywróć styl, basy, soprany, balans, efekt surround, wyjście audio, zaawansowane), tiling (włącz, monitory w poziomie, monitory w pionie, pozycja, kompensacja ramek), ustawienia ogólne (język, identyfikator monitora, wyszukiwanie automatyczne, zegar, harmonogram, wyłącznik czasowy, EasyLink, autoregulacja, blokada klawiatury, blokada pilota, pixel shift, smart power, Wake on LAN, stan włączenia, LED, opóźnij włączenie, logo, APM, iformacja OSD, wersja DisplayPort, port sterowania przez sieć, ustawienia fabryczne), ustawienia sieci (wyświetl ustawienia sieci, konfiguracja sieci, statyczna konfiguracja adresu IP, urządzenie renderujące media cyfrowe, nazwa sieci)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	400 x 400mm
Kable	zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	145W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej	B
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1228.5 x 699.5 x 71.0mm
Waga (bez pudła)	24.7kg
Kod EAN	4948570115884
Producent	iiyama
Model	ProLite LH5582SB-B1
Klasa efektywności energetycznej	B
Przekątna obszaru widocznego	139cm; 54.6"; (55" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	146W
Roczne zużycie energii	213kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	1920 x 1080

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

Produkty z serii	ProLite LH4282SB-B1, ProLite LH4982SB-B1
Powiązane produkty	OSTX40X81