

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nadajnik-ekstendera-hdmi-hdbaset-lite-hdbaset-klasa-b-ve801t-p-506.html>



Nadajnik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B) - VE801T

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	41
Producent	ATEN

Opis produktu

Nadajnik VE801T HDMI HDBaseT-Lite pozwala na połączenie odbiorników* HDBaseT w celu transmisji sygnału na odległość do 70 m od źródła za pomocą jednego kabla Cat 5e/6/6a. Obsługuje funkcje HDMI, które obejmują 3D, Deep Color i rozdzielczość 4K, oraz dźwięk Dolby Digital 5.1, DTS HD, a także jest zgodny z HDCP. Uniwersalny projekt VE801T oferuje łatwą metodę mocowania urządzenia w dowolnym miejscu. Panel boczny zawiera antypoślizgowe rowki, które pomagają zapobiec przypadkowemu upuszczeniu podczas montażu urządzenia. Rowki sprawiają również, że kontrolki LED stanu są lepiej widoczne. Urządzenie VE801T jest idealne do cyfrowych centrów rozrywki lub wszelkich instalacji wymagających przesyłania obrazu wideo HDMI na duże odległości.

* Kompatybilne odbiorniki HDBaseT: [VE801R](#)


Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE801T HDMI HDBaseT-Lite
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Łączność HDBaseT – pozwala na transmisję sygnału z połączenia HDMI na duże odległości za pomocą kabla Cat 5e/6/6a
- Funkcje przeciwzakłóceń HDBaseT – chronią przed zakłóceniami sygnału w czasie transmisji obrazu wideo wysokiej jakości z użyciem technologii HDBaseT
- EDID Expert – konfiguruje optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej rozdzielczości dla różnych ekranów
- Możliwość montażu w szafie

Diagram

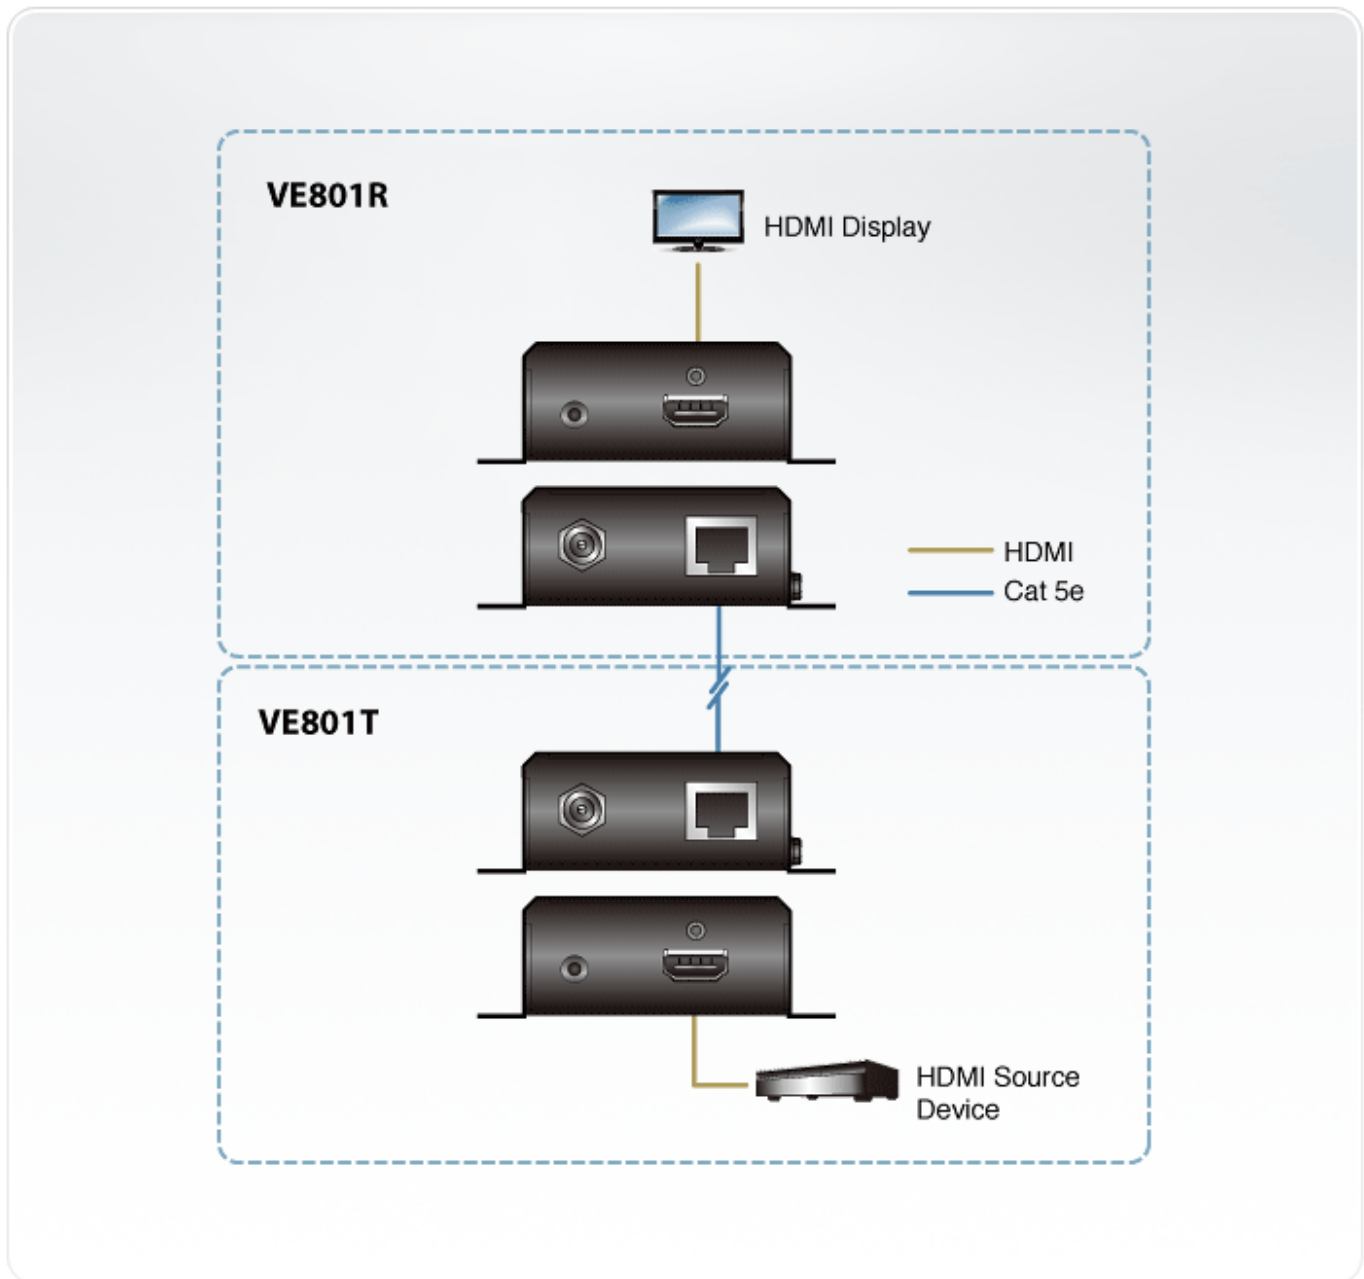

Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy

Impedancja

Maks. odległość

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość / odległość

Audio

Wejście

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)

100Ω

1,8 m

10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)

340 MHz

HDMI (3D, Deep Color, 4K)

Zgodność z HDCP

Consumer Electronics Control (CEC)

Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a);

1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)

*Obsługa 4K:

4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0);

4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)

Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą
Pobór mocy	DC5V:1.86W:9BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	40 - 85% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensions (L x W x H) with bracket	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensions (L x W x H) without bracket	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.