

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nadajnik-ekstendera-vgaaudio-cat-5-z-auto-kompensacja-1280x1024300m-rq-ve500t-p-541.html>



Nadajnik ekstendera VGA/Audio Cat 5 z auto kompensacją (1280x1024@300m (RQ)) - VE500T

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	76
Producent	ATEN

Opis produktu

Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 VE500T jest specjalnie zaprojektowany do płynnej integracji z przełącznikiem matrycowym ATEN [VM0808T/VM1616T](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od źródła, przy użyciu kabli Cat 5e. [VE300](#) jest idealny dla potrzeb instalacji takich jak, na placach budowy, w halach fabrycznych oraz centrach kontroli i sterowania - gdzie wyposażenie może znajdować się w bezpiecznej i zabezpieczonej lokalizacji, a wyświetlacz jest wygodnie umieszczony na widoku publicznym.


Zawartość opakowania

- 1x VE500T Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5
- 1x emulator VGA EDID
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x blok złączy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 300 m
- Bardzo wysoka jakość audio — balansowany sygnał audio zapewniający bezbłędną transmisję na dużą odległość
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Kanał RS-232
- Obsługa ekranów panoramicznych
- Montaż w stelażu

Diagram

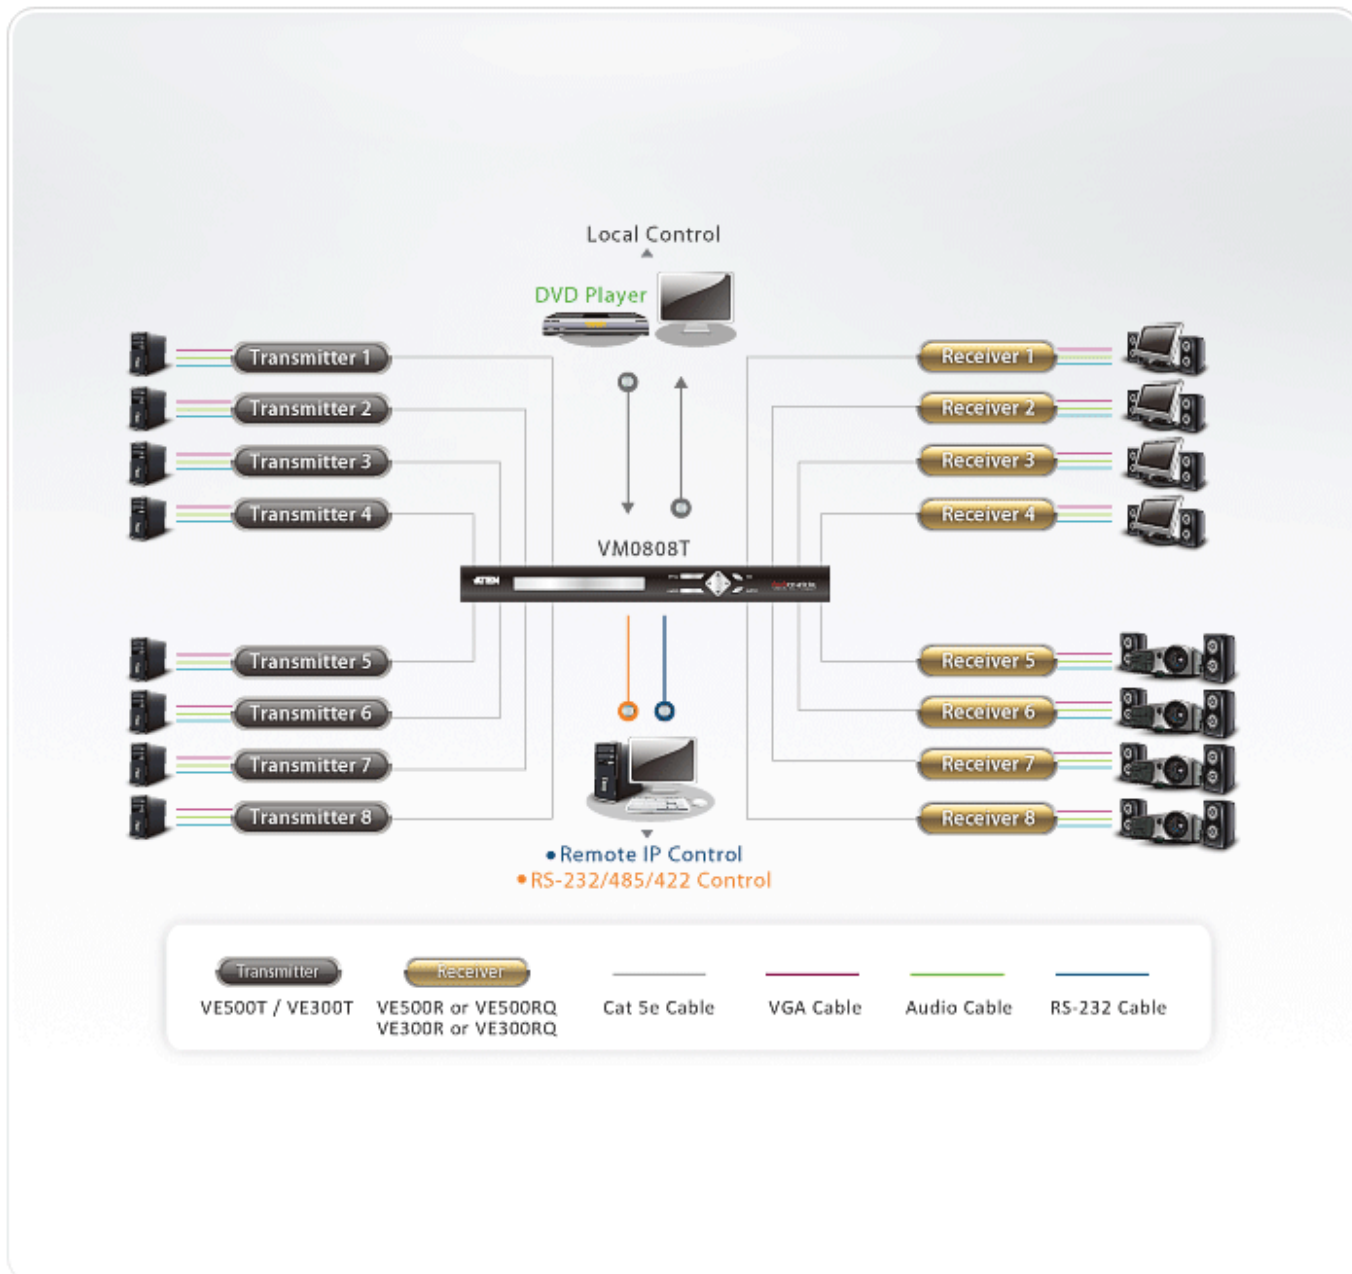

Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wideo

Maks. szerokość pasma

Audio

Wejście

Wyjście

Sterowanie

RS-232

1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
75 Ω

1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
75 Ω

300 mHz

Zrównoważone: 1 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe (zielone)

Stereo: 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

Zrównoważone: 1 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe (zielone)

Stereo: 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne)

Zasilanie	Konfiguracja styków sterowania szeregowego: styk 2 = Rx, styk 3 = Tx, styk 5 = masa Złącze: 1 x gniazdo DC (czarne) Pobór mocy: 5,3 V DC; 2,98 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.