

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/nadajnik-ekstendera-vgaaudio-cat-5-z-auto-kompensacja-1280x1024300m-ve300t-p-532.html>

## Nadajnik ekstendera VGA/Audio Cat 5 z auto kompensacją (1280x1024@300m) - VE300T



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>67</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 VE300T jest specjalnie zaprojektowany do płynnej integracji z przełącznikiem matrycowym ATEN [VM0808T/VM1616T](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od źródła, przy użyciu kabli Cat 5e. [VE300](#) jest idealny dla potrzeb instalacji takich jak, na placach budowy, w halach fabrycznych oraz centrach kontroli i sterowania - gdzie wyposażenie może znajdować się w bezpiecznej i zabezpieczonej lokalizacji, a wyświetlacz jest wygodnie umieszczony na widoku publicznym.


### Zawartość opakowania

- 1x VE300T
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

### Funkcje

- Long Distance Transmission up to 300 m
- Supports wide screen
- Rack-mountable
- Built-in 8KV/15KV ESD protection

### Diagram

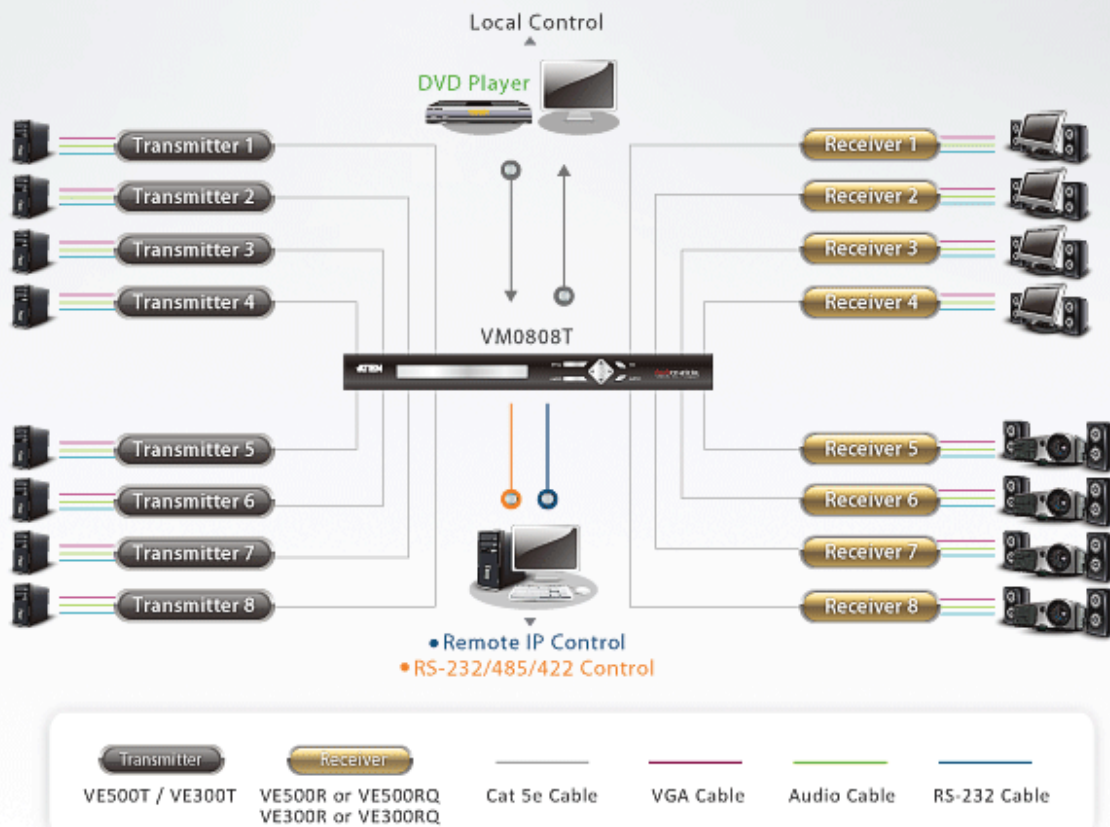

## Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Audio	
Wejście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	Stereo: 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5.3V:1.90W:9BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C

---

Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg ( 1.04 lb )
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.