

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/wysuwana-konsola-kvm-lcd-slideaway-cl1016-p-767.html>

## Wysuwana konsola KVM LCD Slideaway™ - CL1016



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>127</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

The CL1016 LCD KVM Switch series are control units that allow access to multiple computers from a single keyboard, video, and mouse (KVM), console. A single CL1016 can control up to 16 computers. As many as 15 additional KVM switches can be daisy-chained to the [CL1008](#), so that up to 256 computers can all be controlled from a single KVM console.

The CL1016 offers a space-saving, streamlined approach to KVM switch technology by integrating a keyboard, 17" podświetlanym diodami LED LCD monitor, and touchpad in a 1U rack-mountable sliding housing.

#### CL1016M: LCD 17"

#### Zawartość opakowania

- 1x CL1016 ze standardowym zestawem do montażu w stelażu
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x przewód zasilający
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzętowego
- 1x instrukcja obsługi


### Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlenia klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- KVM console with 17" podświetlanym diodami LED LCD monitor in a sliding housing with top and bottom clearance for smooth operation in a 1U high system rack
- LCD module rotates up to 115 degrees for a more comfortable viewing angle
- Standard rack mount kit included - optional Easy Rack Mounting (single person installation) rack mount kit available (requires separate purchase)
- Daisy-chain up to 15 additional units - control up to 256 computers
- No software required - convenient computer selection via hotkeys and mouse driven intuitive on screen display (OSD) menus
- Auto Scan feature for monitoring user-selected computers
- Broadcast support - commands from the keyboard can be broadcast to all available computers on the installation
- Hot pluggable - add or remove computers without having to power down the switch
- Two level password security - only authorized users view and control the computers; up to four users plus an administrator with separate profiles for each
- Video settings of attached computers are automatically adjusted for optimal output to the LCD monitor

- Upgradable firmware
- Keyboard Language support: Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski
- Multiplatform support: Windows 2000/XP/Vista, Linux and FreeBSD

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

## Diagram

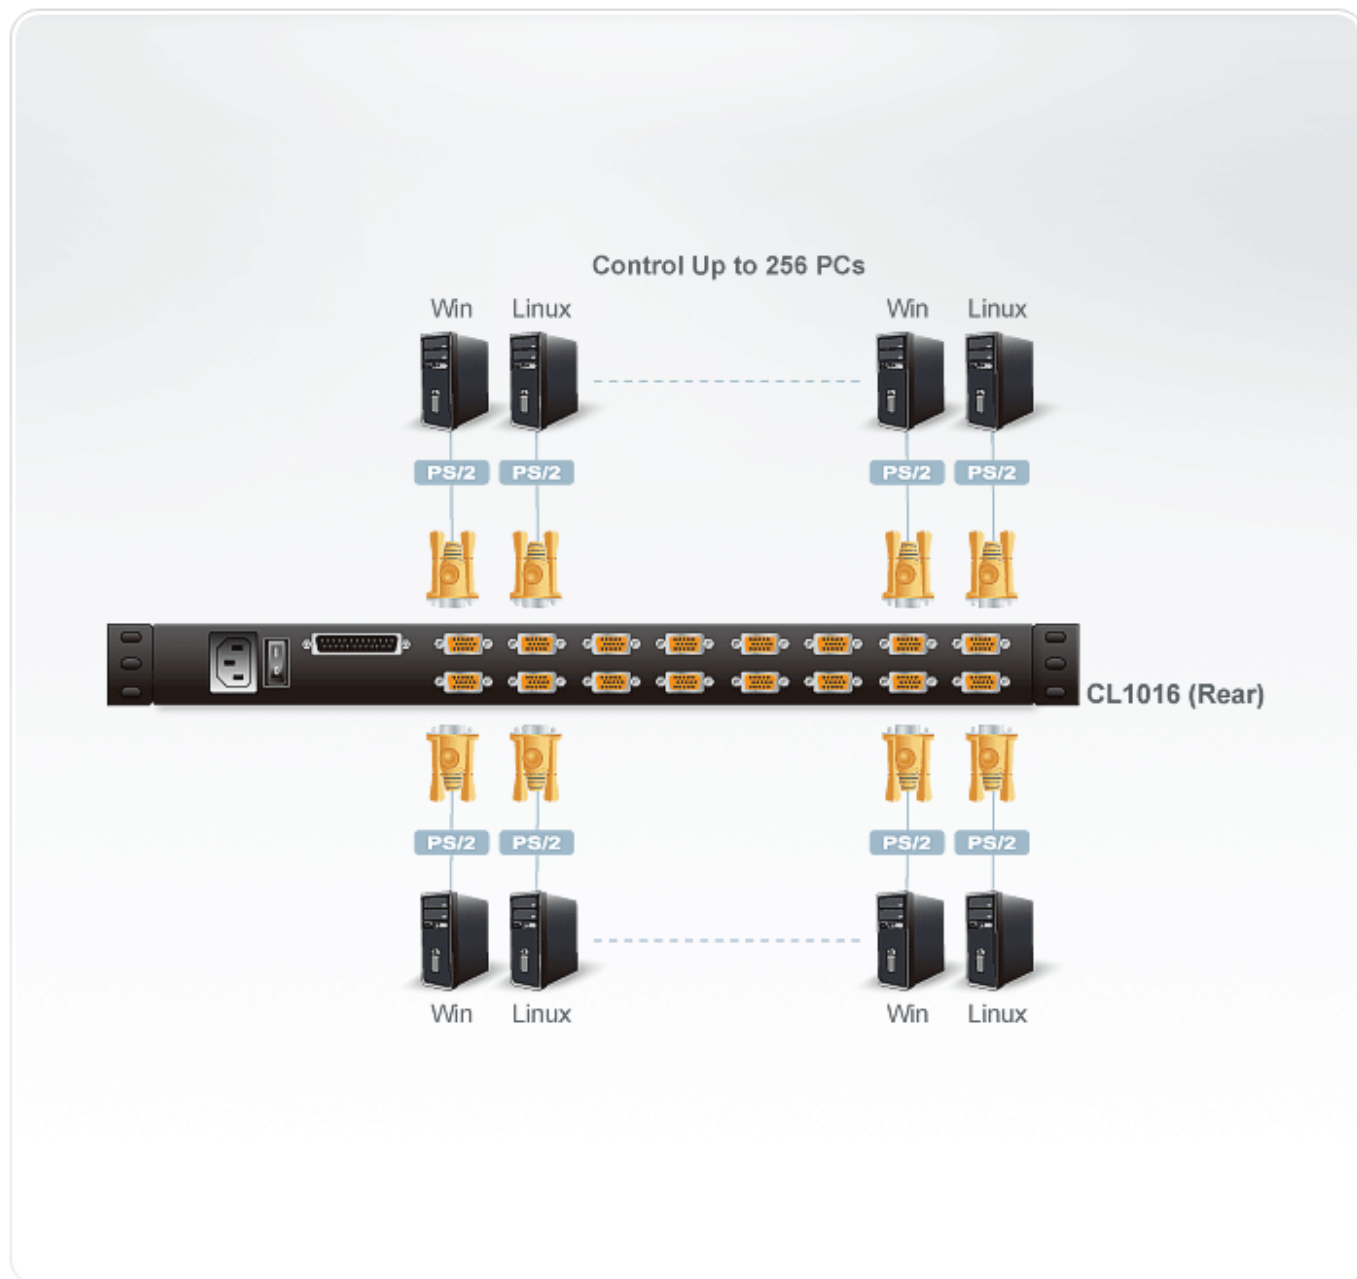

## Specyfikacje

Połączenia komputera  
Bezpośrednie  
Maksymalnie  
Wybór portu  
Złącza  
Porty KVM

16  
256 (połączenie kaskadowe)  
Menu ekranowe, przyciski skrótów, przyciski naciskowe  
16 x SPHD żeńskie (żółte)

Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 męskie
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Regulacja LCD	4 x przycisk naciskowy
Porty	16 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowe)
Wybór	16 (zielony)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 (zielony)
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	
17" LCD	1280 x 1024 przy 75 Hz ; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:22.3W:105BTU AC220V:24.5W:115BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.55 kg ( 29.85 lb )
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm (18.9 x 25.2 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.