Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:33

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/zestaw-monitor-samsung-flip-2-55-kamera-konferencyjna-logitech-meetup-p-379.html



Zestaw Monitor SAMSUNG Flip 2 55" + kamera konferencyjna Logitech MeetUp

Cena brutto	**17 053,64 zł**
Cena netto	**13 864,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**4**

Opis produktu

Zestaw Samsung Flip 2 + kamerka Logitech MeetUp

Idealne połączenie nieograniczonych możliwości współpracy w pobliżu, jak i na odległość.

Kamera Logitech MeetUp

Do zorganizowania wideokonferencji nawet w małym pomieszczeniu potrzebujesz **kamerki Logitech MeetUp**, której optyka obejmuje szerokie pole widzenia bez zniekształcenia twarzy oraz oferuje efekt rybiego oka. Twarze wyglądają naturalnie, tablica pozostaje czytelna, a linie proste są naprawdę proste.
Łatwość zdalnego sterowania za pomocą pilota to wygoda w ustawianiu głośności, wyciszenia mikrofonu czy też ręcznego ustawienia pozycji kamery z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
W zestawie z kamerą znajduje się również wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie - bez wiercenia otworów w ścianie!

Monitor Samsung Flip 2

Nowoczesny **interaktywny** monitor **Flip 2** do prowadzenia wideokonferencji, spotkań, czy burzy mózgów. Niesamowite możliwości i funkcje do wykorzystania zagwarantują owocne i udane spotkania.

- Aż 4 osoby osoby jednocześnie mogą pisać, rysować, usuwać swoje koncepcje wykorzystując szeroką gamę kolorów i stylów pisania.
- Robienie notatek to sama przyjemność. Wystarczy kliknąć przycisk warstwy notatek, by w dowolnej chwili cieszyć się płynnym pisaniem na wyświetlanych treściach, nie zmieniając niczego, co znajduje się na oryginalnym tle.




- Na Flipie możesz szybko i łatwo wybierać, przenosić, przycinać i edytować dowolne obrazy.
- Świetne narzędzie do planowania codziennej pracy. Wybierz swój ulubiony szablon, spersonalizuj go pod swoje potrzeby i działaj. Możesz na nim stworzyć kalendarz, harmonogram działań, notatnik, tablicę do odznaczania zrealizowanych zadań.
- Łatwa nawigacja i ochrona treści - Flip 2 oferuje nawet 20 stron do zapisania na każdej rolce, które możesz płynnie przewijać przeglądając stworzone treści. Co więcej, dzięki usprawnionemu systemowi blokowania poufne informacje ze spotkania nie wpadną w niepowołane ręce i nikt nieupoważniony nie uzyska do nich dostępu.
- Twoją pracę usprawni szeroka gama opcji łączności z Flip 2. USB, HDMI, NFC i screen sharing umożliwiają efektywną współpracę i zapewniają doskonałą łączność z urządzeniami zewnętrznymi, możliwość dodawania notatek oraz udostępnianie treści.
- Zsynchronizowane oglądanie - funkcja **Touch out** pozwala zsynchronizować urządzenia osobiste z Samsung Flip 2. Dzięki temu zyskujesz możliwość udostępniania i kontrolowania treści w czasie rzeczywistym. Wszelkie zmiany wprowadzone na wyświetlaczu Flip 2 zostaną odwzorowane na połączonych urządzeniach i odwrotnie, zapewniając efektywną współpracę.

- Udostępnianie dużej publiczności - możesz w czasie rzeczywistym przesyłać treści widoczne na Samsung Flip 2 na inny duży wyświetlacz, korzystając z sieci Wi-Fi lub wyjścia HDMI. Ekran Flip 2 można udostępniać, nawet gdy tablica podłączona jest do urządzenia osobistego. Funkcja ta doskonale sprawdzi się podczas dużych spotkań czy konferencji, pozwalając przekazać informacje większej publiczności.





- Łatwe udostępnianie - po zakończeniu spotkania możesz rozesłać jego podsumowanie wszystkim uczestnikom i współpracownikom, bez konieczności robienia odręcznych notatek. Teraz ważne dyskusje i treści, które są rejestrowane przez Flip 2 w czasie rzeczywistym, możesz z łatwością udostępnić kanałami mobilnymi i cyfrowymi.

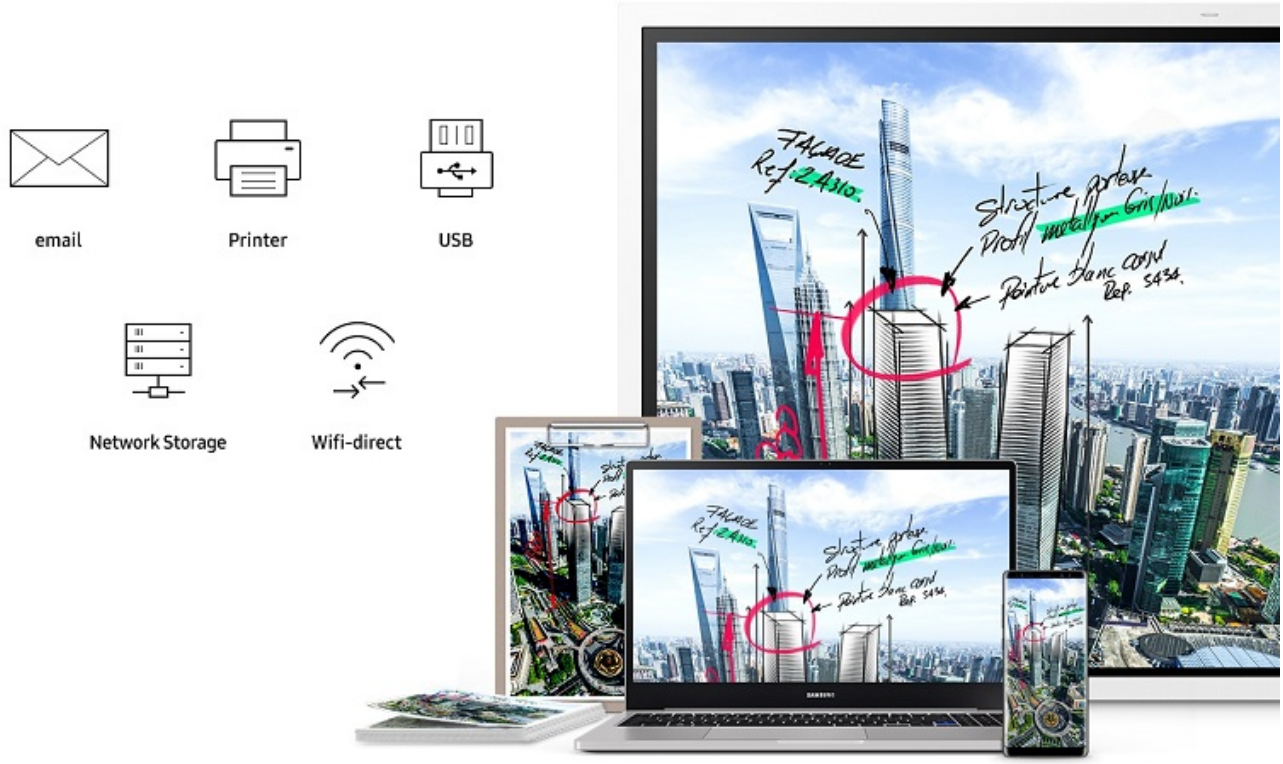

- Precyzja wyświetlania i doskonałe działanie - niezależnie od pomieszczenia, w jakim się znajduje, Samsung Flip 2 prezentuje wszystkie treści w wyrazistej jakości UHD, tworząc przyjazne środowisko spotkań. Tablica jest napędzana potężnym systemem operacyjnym Tizen 5.0 zapewniającym doskonałe wrażenia z użytkowania. Dzięki wbudowanym w urządzenie czujnikom ekran jest automatycznie aktywowany, gdy użytkownik go dotknie.
- Wygodne, zoptymalizowane zarządzanie - z Flip 2 zyskujesz mnóstwo udoskonalonych funkcji, w tym bezpieczne połączenie bezprzewodowe, automatyczne aktualizacje oprogramowania, synchronizację LDAP, bezpieczeństwo plików i zdalne zarządzanie. Dzięki temu spotkania będą bardziej efektywne i nic nie zakłóci ich przebiegu.

* Cena zestawu nie obejmuje stojaka na monitor. Stojak można zamówić osobno.

Dane techniczne Samsung Flip 2

Monitor Samsung Flip 2 WM55R

Dane techniczne

- *Wyświetlacz*
  - *Przekątna ekranu* 55"
  - *Rodzaj panelu* New Edge, 60Hz
  - *Rozdzielczość* 3 840 x 2 160
  - *Wielkość piksela (Szer. x Wys.)*0,315 x 0,315
  - *Jasność (standardowa)* 350cd/m2 (220cd/m2 ze szkłem)
  - *Współczynnik kontrastu* 4 000:1
  - *Kąt widzenia (poziomy/pionowy)*178/178
  - *Czas reakcji* 8ms
  - *Gama kolorów* 72%
  - *Haze* 2.3%(bez szkła)
  - *Częstotliwość skanowania w poziomie* 30 ~ 81khz
  - *Maksymalna częstotliwość piksela* 594Mhz
  - *Częstotliwość skanowania w pionie* 48~75 hz
- *Łączność*
  - *Wejście HDMI*2

- *USB*1
- *Wyjście audio* Stereo Mini Jack
- *Wejście RS232* Tak
- *Wejście RJ45* Tak
- *WiFi* Tak
- *Bluetooth* Tak
- *Porty connectivity tray* USB / USB external (In /Out) / Touch Out / HDMI-In / HDMI-Out (screen share) / NFC

- *Pobór prądu max*
  - *Źródło zasilania* AC 100~240V 50/60Hz
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)*154 W
  - *Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)*0,5 W
- *Warunki robocze*
  - *Temperatura* 0℃ ~ 40℃
  - *Wilgotność* 10 ~ 80%, bez kondensacji
- *Wymiary*
  - *Wymiary urządzenia (SxWxG)*1297,4 x 768,2 x 59,9 mm
  - *Wymiary opakowania wyświetlacza (SxWxG)*1464 x 915 x 190 mm
- *Waga*
  - *Waga urządzenia* 28,2 kg
  - *Waga brutto (z opakowaniem)*35,2 kg
- *Parametry fizyczne*
  - *Standard VESA* 400 x 400 mm
  - *Szerokość obudowy* 26,2
  - *Materiał ramy* Plastik
- *Funkcja opcjonalna*
  - *Sterowanie dotykowe* Tak
  - *Mocowanie* WMN-4277SE
  - *Podstawka* STN-WM55R
- *Ekologiczny*
  - *Klasa efektywności energetycznej* A+
- *Certyfikacja i zgodność*
  - *Bezpieczeństwo*CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950
  - *EMC*Class B FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Chinese Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
- *Sterowanie dotykowe*
  - *Technologia dotykowa* InGlass™

Dane techniczne kamery MeetUp

Kamera konferencyjna MeetUp

- **WYMIARY**

  Jednostka główna

  - Wysokość x szerokość x głębokość:
  - 104 mm x 400 mm x 85 mm
  - Waga: 1,04 kg

  Pilot

  - Wysokość x szerokość x głębokość:
  - 83 × 83 × 10 mm

  WYMAGANIA SYSTEMOWE

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE

ZGODNOŚĆ I INTEGRACJE

- Windows® 7, Windows 8.1 lub Windows 10
  macOS 10.10 lub nowszy
  Port USB 2.0 (wideo 4K wymaga portu i przewodu USB 3.0)
- **RightLight**
  Kompensacja słabego oświetlenia
  Redukcja szumów
  Optymalizacja nasycenia w słabym świetle

- **RightSight**
  Wykrywanie postaci
  Automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania
  Automatyczne kadrowanie uczestników na żądanie
  Automatyczna zmiana kadru po wejściu lub wyjściu z pomieszczenia lub zmianie pozycji

- **RightSound**
  Ucząca się maszynowo sztuczna inteligencja potrafi odróżniać mowę ludzką od innych dźwięków
  Usuwanie echa akustycznego (AEC)
  Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
  Eliminacja dźwięków w tle
  Automatyczne wyrównywanie głośnej i cichej mowy
  Algorytm ograniczania wartości szczytowych eliminuje nawet chwilowe przesterowanie głośników, co z kolei zapobiega zakłóceniom
  Obudowa antywibracyjna
- Połączenie USB typu „plug and play”
  Certyfikat programu Skype™ dla firm, gotowy do współpracy z programem Teams
  Certyfikat Zoom™
  Certyfikat Fuze™
  Certyfikat Google Hangouts Meet Hardware
  Microsoft Cortana®
  Cisco Jabber®
  Zgodna z BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vidyo™ oraz innymi programami do wideokonferencji, nagrywania i nadawania obrazu obsługującymi kamery USB

• DANE TECHNICZNE

KAMERA

- Niestandardowy napędzany obiektyw Logitech z 5-krotnym przybliżeniem HD i funkcją odchylenia w poziomie (+/- 25°) i w pionie (+/- 15°)
  Pole widzenia: Po przekątnej: 120°, Poziomo: 113°, Pionowo: 80,7°
  Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 3 zaprogramowane ustawienia położenia kamery, 163° szerokości x 110° wysokości
  Funkcja automatycznego kadrowania RightSight (wymaga Windows 10 64-bit; macOS wkrótce)

Osiągi wideo:

- Połączenia wideo 4K Ultra HD (w rozdzielczości do 3840 x 2160 pikseli przy 30 kl./s, wymaga przewodu USB 3.0)
- Połączenia wideo 1080p Full HD (w rozdzielczości do 1920 x 1080 pikseli przy 30 kl./s)
- Połączenia wideo 720p HD (w rozdzielczości do 1280 × 720 pikseli przy 30 kl./s)

MIKROFON

- Wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki
  Zasięg przechwytywania:
  - MeetUp: 4 m
  - Opcjonalny mikrofon rozszerzający: 5 m

  Czułość: -27 dB
  Pasmo przenoszenia mikrofonu: od 90 Hz do 16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów
  Wydajność formowania wiązki: Sparowany sprzętowo algorytm komasowania dźwięku i kształtowania wiązki o bardzo niskim poziomie zniekształceń kieruje mikrofon bezpośrednio na mówcę, aby zapewnić najlepszą rejestrację głosu i redukcje szumów.
  Usuwanie echa akustycznego (AEC)
  Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
  Eliminacja dźwięków w tle mikrofonu
  Częstotliwość mikrofonu: częstotliwość próbkowania 32 kHz
  Zalecana liczba uczestników: 6

Zalecana liczba uczestników z mikrofonem rozszerzającym: 8

GŁOŚNIK

- Możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m
  Czułość głośnika: 86,5+/-3dB SPL w odległości 0,5 m
  Zniekształcenia: 200 Hz-300HzObudowa antywibracyjna oczekująca na opatentowanie polepsza czystość głosu, zmniejszając przenoszenie dźwięku na przylegające przestrzenie

OGÓLNE

- Bezprzewodowa technologia *Bluetooth*®
  Radiowy pilot zdalnego sterowania
  Wbudowany uchwyt do montażu na stole/na ścianie; opcjonalny uchwyt do telewizora
  Gniazdo zabezpieczeń Kensington

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera MeetUp ConferenceCam
  Pilot
  Przewód USB: 5 m
  Zasilacz
  Wieszak ścienny i osprzęt do montażu na ścianie
  Dokumentacja

INFORMACJE O GWARANCJI

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

NUMER KATALOGOWY

PN: 960-001102